

## FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL TZ50WKEW

### Unité murale TZ ultra-compact Inverter • R32


Puissance frigorifique	kW	5,00 (0,98 - 5,60)
EER 1)	W/W	3,13 (3,44 - 2,95)
SEER 2)		6,90 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	5,00
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,60 (0,29 - 1,90)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	254
Puissance calorifique	kW	5,80 (0,98 - 7,80)
Puissance calorifique à -7°C	kW	4,62
COP 1)	W/W	3,41 (3,70 - 3,26)
SCOP 2)		4,50 A+
Pdesign à -10°C	kW	4,00
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,70 (0,27 - 2,30)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1244

### Unité intérieure : CS-TZ50WKEW



Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	44 / 37 / 34
	Chaud (Ft/Fb/Q-Ft)	44 / 37 / 34
Poids net	kg	8
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	12,5 / 13,2


### Unité extérieure : CU-TZ50WKE

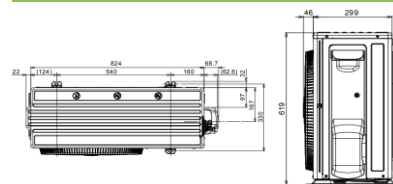


Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	49
Poids net	kg	36
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	32,7 / 32,7

### Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 2,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	1,60
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	1,70
Intensité de fonctionnement Froid/Chai	A	7,10 / 7,60



Alimentation  
monophasée  
230V / 50Hz

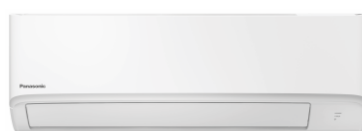

Cablage Unité murale



Télécommande  
sans fil intégrée



### Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	1/2 (12,70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,14 / 0,770
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

### Accessoires livrés de série

CZ-RL511D

#### Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C  
Auto : 16 à 30°C



### Accessoires en option

CZ-RD514C

#### Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C  
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication  
Télécommande ► Unité  
intérieure  
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

#### Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm  
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)  
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et  
documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

www.panasonicproclub.com/FR\_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR\_fr/