

FICHE PRODUIT S-22MG1E5N - 2.2 kW



nanoe X Générateur Mark 1
intégré de série



Console de type G1 • R410A

Puissance frigorifique	kW	2,2
Puissance absorbée (froid)	W	20,00
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,20
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	9,20 / 7,50 / 6,00
Puissance calorifique	kW	2,5
Puissance absorbée (chaud)	W	21,00
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,20
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	9,70 / 8,00 / 6,50
Type de ventilateur		Flux transversal
Pression sonore	dB(A)	38 / 34 / 29
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions- Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	90
Câble de communication 1 paire blindé	mm²	0,75
Protection électrique	A	3




Unité intérieure : S-22MG1E5N - 2.2 kW




Dimensions unité	H x L x P (mm)	600 x 750 x 207
Poids net	kg	14



Alimentation
monophasée

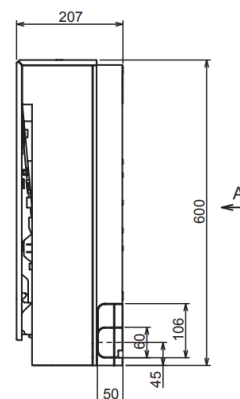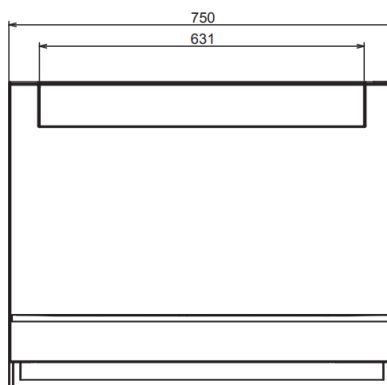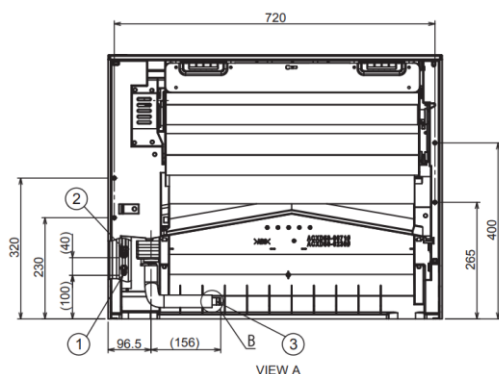

1. Tube de liquide
2. Tube de gaz
3. Orifice de vidange supérieur

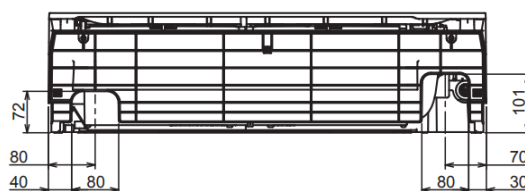

Accessoires en option

CZ-RTC6BL

Télécommande filaire

Télécommande filaire CONEX avec
Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire

Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire

Télécommande filaire avec fonction
Econavi et



CZ-RWS3

Télécommande sans fil


Télécommande infrarouge



PAW-RE2C4

Télécommande filaire

Télécommande filaire pour
l'hôtellerie avec entrées/sorties



CZ-CENSC1

Capteur Econavi

Capteur Econavi pour les
économies d'énergie



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations
sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/