Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

FICHE PRODUIT
S-28MG1E5N - 2.8 kW

nanoe™ X
nanoe X Générateur Mark 1 intégré de série

Console de type G1 • R410A

Puissance frigorifique	kW	2,8
Puissance absorbée (froid)	W	20,00
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,20
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	9,20 / 7,50 / 6,00
Puissance calorifique	kW	3,2
Puissance absorbée (chaud)	W	21,00
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,20
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	9,70 / 8,00 / 6,50
Type de ventilateur		Flux transversal
Pression sonore	dB(A)	38 / 34 / 29
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions- Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	90
Câble de communication 1 paire blindé	mm²	0,75
Protection électrique	A	3

Unité intérieure : S-28MG1E5N - 2.8 kW

Dimensions unité	H x L x P (mm)	600 x 750 x 207
Poids net	kg	14

Alimentation monophasée

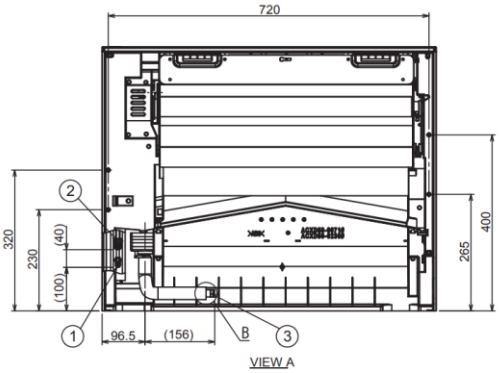

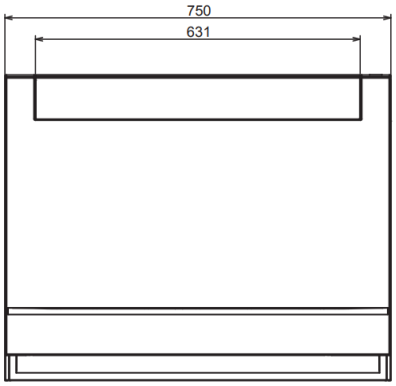

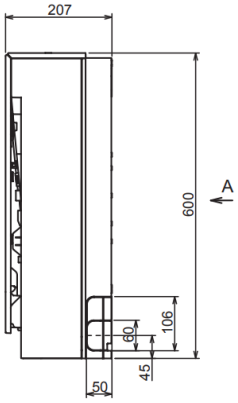

1. Tube de liquide
2. Tube de gaz
3. Orifice de vidange supérieur

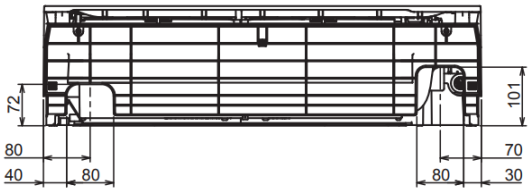

Accessoires en option

CZ-RTC6BL
Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®

CZ-RTC6
Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX

CZ-RTC5B
Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction Econavi et

CZ-RWS3
Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge

PAW-RE2C4
Télécommande filaire
Télécommande filaire pour l'hôtelerie avec entrées/sorties



CZ-CENSC1
Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les économies d'énergie

Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Service Cloud

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/