



Console de type G1 • R410A

Puissance frigorifique	kW	3,6
Puissance absorbée (froid)	W	22,00
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,23
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	9,70 / 8,20 / 6,00
Puissance calorifique	kW	4,2
Puissance absorbée (chaud)	W	23,00
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,24
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	10,20 / 8,70 / 6,50
Type de ventilateur	Flux transversal	
Pression sonore	dB(A)	39 / 35 / 29
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions- Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	90
Câble de communication 1 paire blindé	mm²	0,75
Protection électrique	A	3





Unité intérieure : S-36MG1E5N - 3.6 kW



Dimensions unité	H x L x P (mm)	600 x 750 x 207
Poids net	kg	14



Alimentation
monophasée

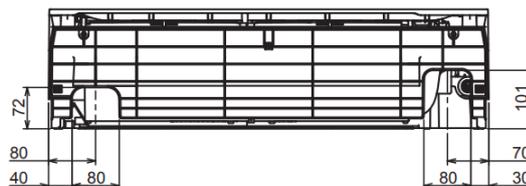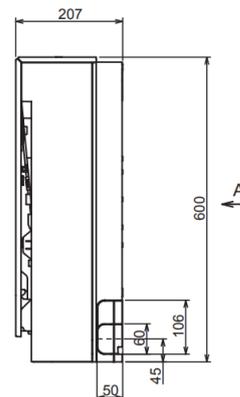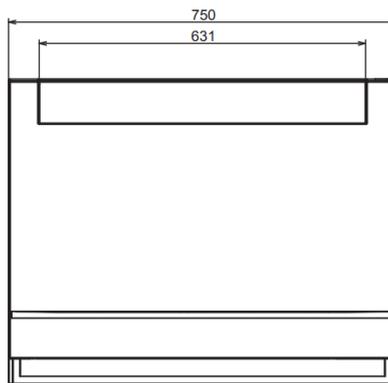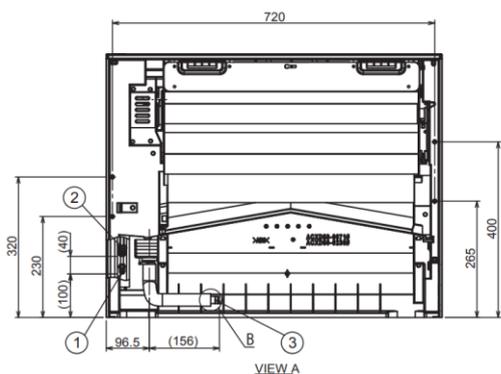

1. Tube de liquide
2. Tube de gaz
3. Orifice de vidange supérieur

Accessoires en option

CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec
Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction
Econavi et



CZ-RWS3

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



PAW-RE2C4

Télécommande filaire
Télécommande filaire pour
l'hôtellerie avec entrées/sorties



CZ-CENSC1

Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les
économies d'énergie



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 €/min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations
sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/