

FICHE PRODUIT S-45MG1E5N - 4.5 kW



nanoe X Générateur Mark 1
intégré de série



Console de type G1 • R410A

Puissance frigorifique	kW	4,5
Puissance absorbée (froid)	W	28,00
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,25
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	10,50 / 9,00 / 6,50
Puissance calorifique	kW	5,0
Puissance absorbée (chaud)	W	29,00
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,26
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	11,00 / 9,50 / 7,00
Type de ventilateur		Flux transversal
Pression sonore	dB(A)	42 / 37 / 30
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions- Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	90
Câble de communication 1 paire blindé	mm²	0,75
Protection électrique	A	3




Unité intérieure : S-45MG1E5N - 4.5 kW




Dimensions unité	H x L x P (mm)	600 x 750 x 207
Poids net	kg	14



Alimentation
monophasée

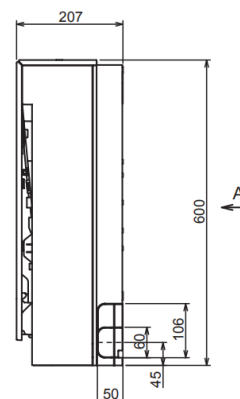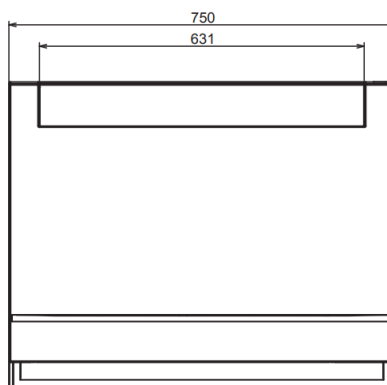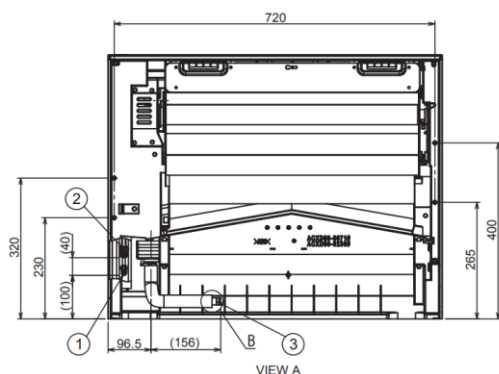

1. Tube de liquide
2. Tube de gaz
3. Orifice de vidange supérieur

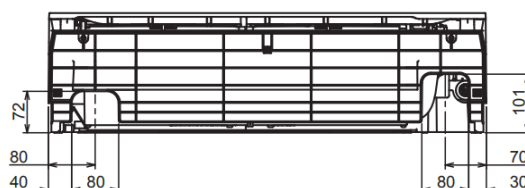

Accessoires en option

CZ-RTC6BL

Télécommande filaire

Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire

Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire

Télécommande filaire avec fonction Econavi



CZ-RWS3

Télécommande sans fil


Télécommande infrarouge



PAW-RE2C4

Télécommande filaire

Télécommande filaire pour l'hôtellerie avec entrées/sorties



CZ-CENSC1

Capteur Econavi

Capteur Econavi pour les économies d'énergie



Panasonic
AC Smart Cloud

Panasonic
AC Service Cloud

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations
sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/