

Cassette 4 voies 60x60 de type Y3 •R32• R410A

Puissance frigorifique	kW	4,5
Puissance absorbée (froid)	W	40,00
Courant	A	0,32
Puissance calorifique	kW	5,0
Puissance absorbée (chaud)	W	35,00
Courant	A	0,30
Type de ventilateur	Flux centrifuge	
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions - Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm ²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	90
Câble de communication 1 paire blindé	mm ²	0,75




Unité intérieure : S-45MY3E - 4.5 kW



Dimensions unité	H x L x P (mm)	230x 575 x 575
Dimension façade	H x L x P (mm)	41 x 625 x 625
Poids net	kg	17,8 (15 + 2,8)
Flux d'air mode froid	m ³ /min	10,00 / 9,30 / 8,20
Flux d'air mode chaud	m ³ /min	10,30 / 9,60 / 8,20
Pression sonore	dB(A)	38 / 34 / 28
Puissance sonore	dB(A)	53 / 49 / 43



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

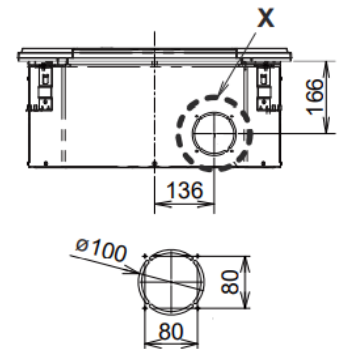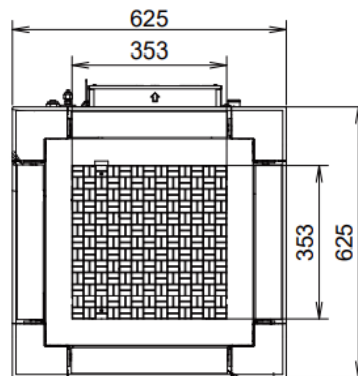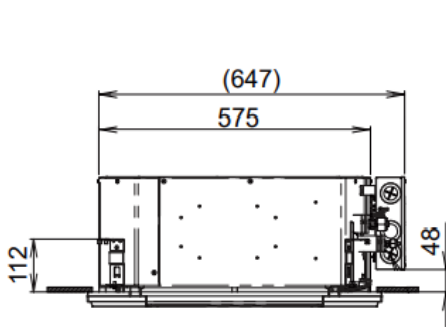

Vue de détail X

Accessoires en option

CZ-RTC6BL

Télécommande filaire

Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire

Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire

Télécommande filaire avec fonction Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWR3

Télécommande sans fil

Télécommande infrarouge et récepteur



PAW-RE2C4-MOD-BK

Télécommande

Commande tactile avec Modbus RS-485, noire



PAW-RE2D4-WH

Télécommande

Commande tactile et 2 entrées numériques, blanche



PAW-RE2D4-BK

Télécommande

Commande tactile et 2 entrées numériques, noire



CZ-CENS1

Capteur Econavi

Capteur Econavi pour les économies d'énergie



CZ-CGLSC1

Détecteur

Détecteur de fuite de réfrigérant R32 de Panasonic



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/