



### Console de type G1 • R410A

Puissance frigorifique	kW	5,6
Puissance absorbée (froid)	W	31,00
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,28
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	12,00 / 9,50 / 6,50
Puissance calorifique	kW	6,3
Puissance absorbée (chaud)	W	32,00
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,28
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	12,50 / 10,00 / 7,00
Type de ventilateur	Flux transversal	
Pression sonore	dB(A)	44 / 38 / 30
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions- Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

### Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	90
Câble de communication 1 paire blindé	mm²	0,75
Protection électrique	A	3





### Unité intérieure : S-56MG1E5N - 5.6 kW



Dimensions unité	H x L x P (mm)	600 x 750 x 207
Poids net	kg	14



Alimentation  
monophasée

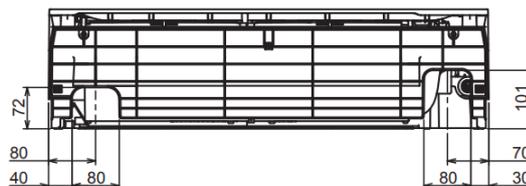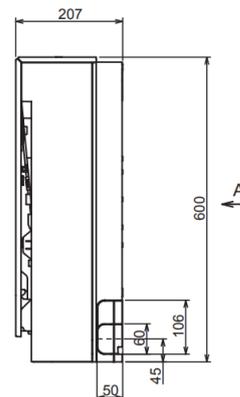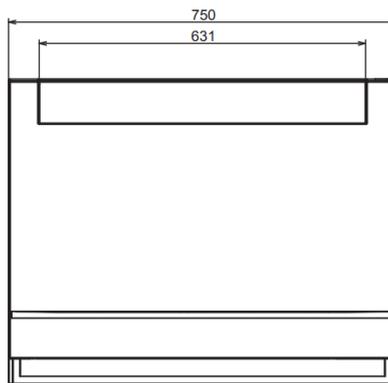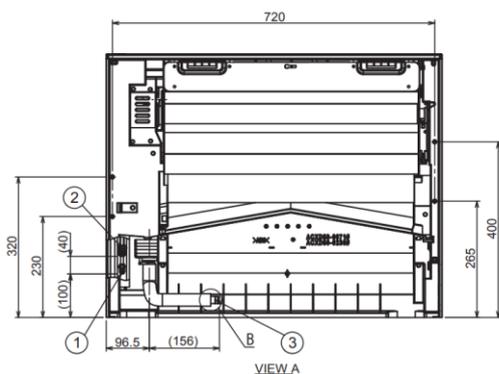

1. Tube de liquide
2. Tube de gaz
3. Orifice de vidange supérieur

### Accessoires en option

#### CZ-RTC6BL

Télécommande filaire  
Télécommande filaire CONEX avec  
Bluetooth®



#### CZ-RTC6

Télécommande filaire  
Télécommande filaire CONEX



#### CZ-RTC5B

Télécommande filaire  
Télécommande filaire avec fonction  
Econavi et



#### CZ-RWS3

Télécommande sans fil  
Télécommande infrarouge



#### PAW-RE2C4

Télécommande filaire  
Télécommande filaire pour  
l'hôtellerie avec entrées/sorties



#### CZ-CENSC1

Capteur Econavi  
Capteur Econavi pour les  
économies d'énergie



Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 €/min)  
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations  
sur le Panasonic

**PRO Club**

www.panasonicproclub.com/FR\_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR\_fr/