Fiche technique



DAXLON-1200B40D0001600

DAX

CODEURS LINÉAIRES MAGNÉTOSTRICTIFS

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

Informations de commande

Type	Référence
DAXLON-1200B40D0001600	1137933

Pinces de montage fournies, sans matériel de fixation pour le support.

Aimant de position non inclus.

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/DAX

CE

Caractéristiques techniques détaillées

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

$MTTF_D$ (temps moyen avant défaillance dangereuse)	123 années [1]

[1] Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

Performance

Linéarité	≤ 0,03 % F.S. (minimum 90 µm) [1] [2]
Répétabilité	≤ ± 20 µm
Grandeurs de mesure	Position, vitesse
Plage de mesure	0 mm ... 1.200 mm
Zone non utilisable	
Zone zéro	55 mm
Zone d'amortissement	63 mm
Type d'aimant	
Forme d'aimant	Bloc aimanté
Configuré pour le nombre d'aimants	2 pièce
Vitesse de déplacement de l'aimant	Quelconque
Résolution	10 µm
Temps de cycle	1 ms

[1] Écart de mesure de position systématique selon la norme DIN ISO 1319-1 (valeur comprend toutes les erreurs systématiques ou tous les écarts de la valeur de position réelle, par exemple répétabilité et hystérésis).
[2] L'ampleur de l'écart de mesure est principalement limitée par la résolution de l'interface.

Interfaces

Interface de communication	CANopen
Protocole de données	Data protocol: CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2
Réglage d'adresses	
Taux de transfert des données	500 kbit/s
Node ID	7F

Caractéristiques électriques

Mode de raccordement	Connecteur mâle, M12, 5 pôles
Affectation des broches	1=n.c.; 2=V DC; 3=GND; 4=CAN_H; 5=CAN_L
Codage du connecteur mâle	Codage A
Tension d'alimentation	24 V DC (± 20 %)
Protection contre l'inversion de polarité	Jusqu'à −30 V CC
Ondulation résiduelle	≤ 0,28 V_{pp}
Résistance diélectrique	500 V DC, 0 VDC contre boîtier
Protection contre les surtensions	≤ 36 V DC
MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse	123 années [1]

[1] Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

Caractéristiques mécaniques

Forme mécanique	DAX Low Profile
Matériau	
Boîtier	Aluminium (anodisé), zinc, acier inoxydable, laiton
Pince de montage	Acier inoxydable 1.4301

Caractéristiques ambiantes

CEM	Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4
Indice de protection	IP65 / IP67 [1]
Température	
Plage de température de fonctionnement	–40 °C ... +85 °C
Plage de température de stockage	–40 °C ... +85 °C
Humidité relative admissible	90 % (condensation inadmissible)
Résistance aux chocs	100 g, 6 ms (CEI 60068-2-27)
Résistance aux vibrations	8 g / 10 à 2.000 Hz selon la norme CEI 60068-2-6 [2]

[1] Avec contre-connecteur monté correctement.

[2] Les fréquence de résonance peuvent influer sur la qualité du signal.

Remarques générales

Contenu de la livraison	Pinces de montage fournies, sans matériel de fixation pour le support. Aimant de position non inclus.


Classifications

ECLASS 5.0	27270705
ECLASS 5.1.4	27270705
ECLASS 6.0	27270705
ECLASS 6.2	27270705
ECLASS 7.0	27270705
ECLASS 8.0	27270705
ECLASS 8.1	27270705

ECLASS 9.0	27270705
ECLASS 10.0	27270705
ECLASS 11.0	27270705
ECLASS 12.0	27274304
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	41111613


Plan coté (Dimensions en mm (inch))

DAX Low Profile

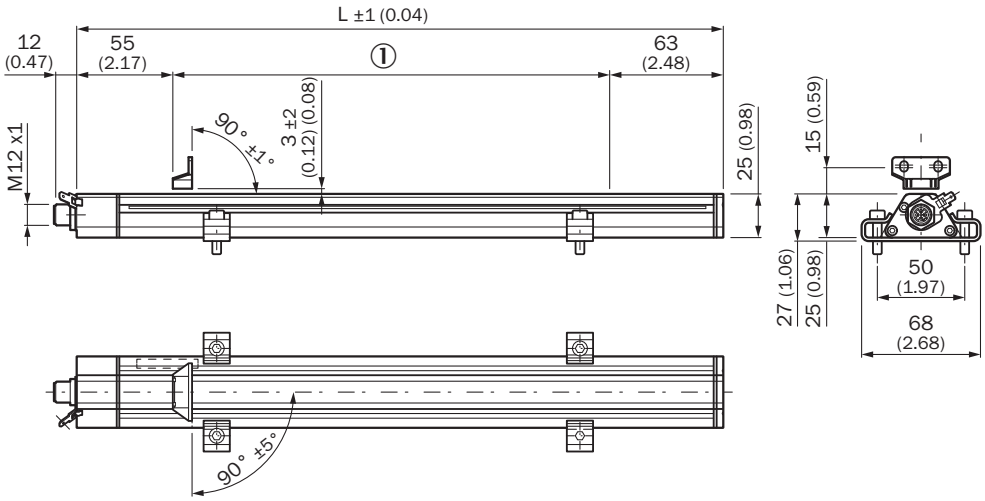


① Plage de mesure

Distance aimants de position

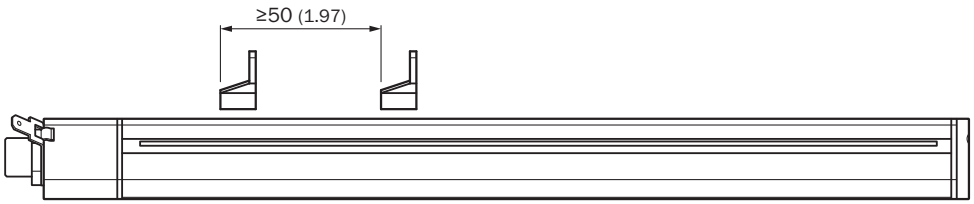


Tolérance de distance

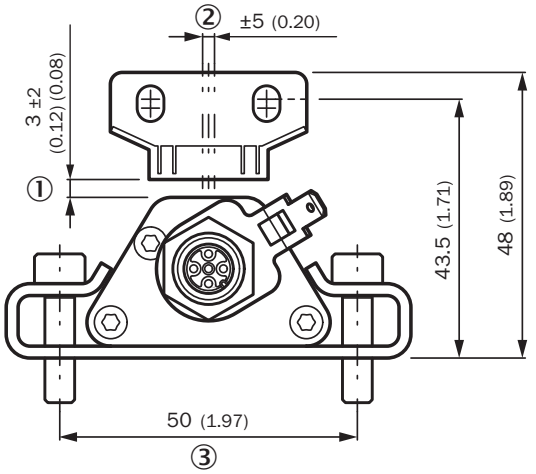


① Distance nominale + hauteur autorisée de la tolérance de distance
② Décalage central admissible
③ Recommandation : M5 x 20


Positionnement des pinces de montage

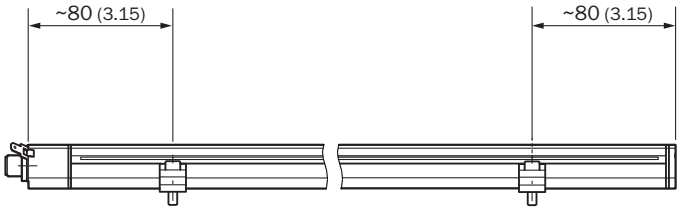

Bloc aimanté

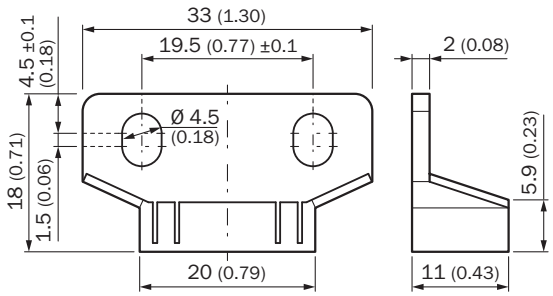

Affectation des broches



Connecteur mâle M12, 5 pôles	Signal
1	n.c.

Connecteur mâle M12, 5 pôles	Signal
2	V DC
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/DAX

	Description succincte	Description succincte	Type	Référence
Aimants				
	Bloc magnétique compact pour codeurs linéaires magnétostrictifs	Bloc magnétique compact pour codeurs linéaires magnétostrictifs	MAG-B-180-01	2129171
Systèmes de serrage et d'alignement				
	Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, 2 pièces	Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, 2 pièces	BEF-KH-LP1-02	2125244
	Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, 3 pièces	Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, 3 pièces	BEF-KH-LP1-03	2125245
	Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, 4 pièces	Entretoise de remplacement pour profils DAX® Low sans matériel de fixation, 4 pièces	BEF-KH-LP1-04	2125246
Divers				
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 10 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 10 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	YF2A15-100C1BM2A15	2106282
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 10 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 10 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	YF2A15-100C1BXLEAX	2106286

	Description succincte	Description succincte	Type	Référence
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit • **Type de signal:** CANopen • **Description:** CANopen, non blindé, Connecteur mâle CAN, avec résistance terminale	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit • **Type de signal:** CANopen • **Description:** CANopen, non blindé, Connecteur mâle CAN, avec résistance terminale	Connecteur mâle CAN	6021167
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage X • **Type de signal:** CANopen, DeviceNet™ • **Description:** CANopen, DeviceNet™, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, blindé, pour un diamètre de câble de 4,5 mm à 7 mm Tête B : - • **Raccordement:** Borniers à vis • **Section du conducteur admissible:** ≤ 0,75 mm²	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage X • **Type de signal:** CANopen, DeviceNet™ • **Description:** CANopen, DeviceNet™, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, blindé, pour un diamètre de câble de 4,5 mm à 7 mm Tête B : - • **Raccordement:** Borniers à vis • **Section du conducteur admissible:** ≤ 0,75 mm²	DOS-1205-GA	6027534
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A • **Mode de raccordement tête C:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A • **Description:** Répartiteur en T pour le raccordement simultané à l'émetteur et au récepteur, répartit le câblage provenant de l'armoire électrique entre émetteur et récepteur • **Remarque:** 5 pôles	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A • **Mode de raccordement tête C:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A • **Description:** Répartiteur en T pour le raccordement simultané à l'émetteur et au récepteur, répartit le câblage provenant de l'armoire électrique entre émetteur et récepteur • **Remarque:** 5 pôles	DSC-1205T000025KM0	6030664
	• **Mode de raccordement tête A:** Extrémité de câble ouverte • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 4 fils, torsadé(e)s par paires • **Description:** CANopen, DeviceNet™, blindé • **Remarque:** Blindage des fils film AL-PT, écran total écran C galvanisé	• **Mode de raccordement tête A:** Extrémité de câble ouverte • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 4 fils, torsadé(e)s par paires • **Description:** CANopen, DeviceNet™, blindé • **Remarque:** Blindage des fils film AL-PT, écran total écran C galvanisé	LTG-2804-MW	6028328
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** CANopen, DeviceNet™ • **Description:** CANopen, DeviceNet™, blindé, Tête A : connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, codage A, blindé, pour un diamètre de câble de 4 mm à 8 mm Tête B : - • **Raccordement:** Borniers à vis • **Section du conducteur admissible:** ≤ 0,75 mm²	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** CANopen, DeviceNet™ • **Description:** CANopen, DeviceNet™, blindé, Tête A : connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, codage A, blindé, pour un diamètre de câble de 4 mm à 8 mm Tête B : - • **Raccordement:** Borniers à vis • **Section du conducteur admissible:** ≤ 0,75 mm²	STE-1205-GA	6027533
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** CAN, Power • **Câble:** 0,5 m, 5 fils • **Description:** CAN, Power, Câble CAN Y	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** CAN, Power • **Câble:** 0,5 m, 5 fils • **Description:** CAN, Power, Câble CAN Y	Câble CAN Y	6027647

	Description succincte	Description succincte	Type	Référence
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	YF2A15-020C1BM2A15	2106279
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	YF2A15-020C1BXLEAX	2106283
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	YF2A15-050C1BM2A15	2106281
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™ • **Câble:** 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Bus de terrain, CANopen, DeviceNet™, blindé • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants	YF2A15-050C1BXLEAX	2106284

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.