Fiche technique

# DBS60E-SZCZ0S183

## DBS60

CODEURS INCRÉMENTAUX

SICK
Sensor Intelligence.

illustration non contractuelle

## Informations de commande

| Type | Référence |
|---|---|
| DBS60E-SZCZ0S183 | 1142761 |

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/DBS60

CE

## Caractéristiques techniques détaillées

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Produit spécial** | ✓ |
| **Particularité** | Axe conique<br>Bride synchro spécifique au client<br>Câble, 8 fils, universel, 1 m, extrémité de câble ouverte<br>Affectation des broches spécifique au client<br>Lot de 18 pièces<br>Étiquette spécifique au client |
| **Appareil de référence standard** | DBS60E-S4CJ01024 |

### Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

| | |
|---|---|
| **$MTTF_D$ (temps moyen avant défaillance dangereuse)** | 500 années (EN ISO 13849-1) [1] |

[1] Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

### Performance

| | |
|---|---|
| **Impulsions par tour** | 1.024 |
| **Pas de mesure** | ≤ 90°, électrique/impulsions par tour |
| **Déviation du pas de mesure** | ± 18° / impulsions par tour |
| **Limites d'erreur** | Écart du pas de mesure x 3 |
| **Rapport cyclique** | ≤ 0,5 ± 5 % |

### Interfaces

| | |
|---|---|
| **Interface de communication** | Incrémental |
| **Interface de communication détail** | TTL / RS-422 [1] |
| **Nombre de canaux de signalisation** | 6 canaux |
| **Durée d'initialisation** | < 5 ms [2] |
| **Fréquence de sortie** | + 300 kHz [3] |
| **Courant de charge** | ≤ 30 mA, par canal |
| **Puissance absorbée** | ≤ 0,5 W (sans charge) |

[1] Le niveau de sortie dépend de la tension d'alimentation.
[2] Après ce temps, il est possible de lire des signaux valides.
[3] Jusqu'à 450 kHz sur demande.

## Électrique

| | |
|---|---|
| **Mode de raccordement** | Version spéciale |
| **Mode de raccordement, détail** | Câble, 8 fils, universel, 1 m, extrémité de câble ouverte |
| **Tension d'alimentation** | 7 ... 30 V |
| **Signal de référence, nombre** | 1 |
| **Signal de référence, position** | 90°, liaison électrique, logique avec A et B |
| **Protection contre l'inversion de polarité** | ✓ |
| **Protection contre les courts-circuits des sorties** | ✓ [1] |

[1] Court-circuit contre un autre canal US ou GND admissible pour 30 s max.

## Mécanique

| | |
|---|---|
| **Interface mécanique** | Version spéciale |
| **Version mécanique Détail** | Axe conique |
| **Diamètre de l'axe** | 12 mm |
| **Type de bride / bras de couple** | Support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm - 83 mm |
| **Poids** | + 0,25 kg [1] |
| **Matériau, arbre** | Acier inoxydable |
| **Matériau, bride** | Aluminium |
| **Matériau, boîtier** | Aluminium |
| **Matériau, câble** | PVC |
| **Couple de démarrage** | + 0,5 Ncm (+20 °C) |
| **Couple de fonctionnement** | 0,4 Ncm (+20 °C) |
| **Mouvement admissible de l'arbre statique** | ± 0,3 mm (radial)<br>± 0,5 mm (axial) [2] |
| **Mouvement admissible de l'arbre dynamique** | ± 0,1 mm (radial)<br>± 0,2 mm (axial) [2] |
| **Vitesse de fonctionnement** | 6.000 $min^{-1}$ [3] |
| **Vitesse de service maximale** | 9.000 $min^{-1}$ [4] |
| **Moment d'inertie du rotor** | 50 $gcm^2$ |
| **Durée de stockage** | 3,6 x $10^9$ tours |
| **Accélération angulaire** | ≤ 500.000 $rad/s^2$ |

[1] Se rapportant au codeur avec connecteur mâle ou au câble avec connecteur mâle.

[2] Ne concerne pas le bras de couple C et K.

[3] Tenir compte d'un autoréchauffement de 2,6 K à 1.000 tr/min lors de la détermination de la plage de température de fonctionnement.

[4] Vitesse maximale n'entraînant pas un endommagement mécanique du codeur. Un effet sur la durée de vie et la qualité du signal est possible. Veuillez respecter la fréquence de sortie maximale.

## Caractéristiques ambiantes

| | |
|---|---|
| **CEM** | Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 |
| **Indice de protection** | IP65, côté boîtier (CEI 60529)<br>IP65, côté arbre (CEI 60529) |
| **Humidité relative admissible** | 90 % (condensation inadmissible) |

[1] Ces valeurs se rapportent à tous les modèles mécaniques, y compris les accessoires recommandés, sauf indication contraire.


| | |
|---|---|
| **Plage de température de fonctionnement** | –30 °C ... +100 °C, pour 3.000 impulsions par tour maximum [1)] |
| **Plage de température de stockage** | –40 °C ... +100 °C, sans emballage |
| **Résistance aux chocs** | 250 g, 3 ms (EN 60068-2-27) |
| **Résistance aux vibrations** | 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |

[1)] Ces valeurs se rapportent à tous les modèles mécaniques, y compris les accessoires recommandés, sauf indication contraire.

## Classifications

| | |
|---|---|
| **ECLASS 5.0** | 27270501 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27270501 |
| **ECLASS 6.0** | 27270590 |
| **ECLASS 6.2** | 27270590 |
| **ECLASS 7.0** | 27270501 |
| **ECLASS 8.0** | 27270501 |
| **ECLASS 8.1** | 27270501 |
| **ECLASS 9.0** | 27270501 |
| **ECLASS 10.0** | 27270501 |
| **ECLASS 11.0** | 27270501 |
| **ECLASS 12.0** | 27270501 |
| **ETIM 5.0** | EC001486 |
| **ETIM 6.0** | EC001486 |
| **ETIM 7.0** | EC001486 |
| **ETIM 8.0** | EC001486 |
| **UNSPSC 16.0901** | 41112113 |


## Plan coté (Dimensions en mm (inch))

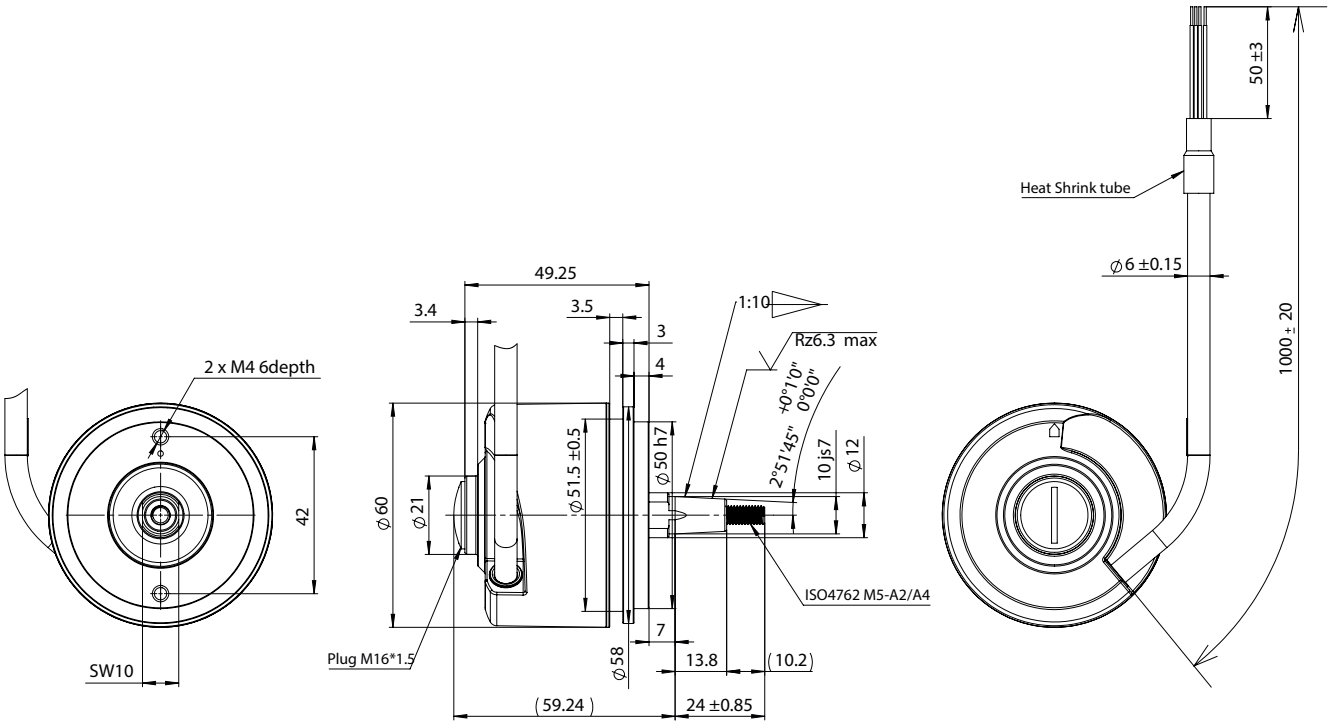



## Affectation des broches

| FCI Connector Pin | Wire Color | Signal |
|---|---|---|
| 1 | Brown | Z |
| 2 | White | Z- |
| 3 | Yellow | B |
| 4 | Green | B- |
| 5 | Red | A |
| 6 | Blue | A- |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | Pink | Gnd |
| 10 | Grey | Us |

## Diagrammes

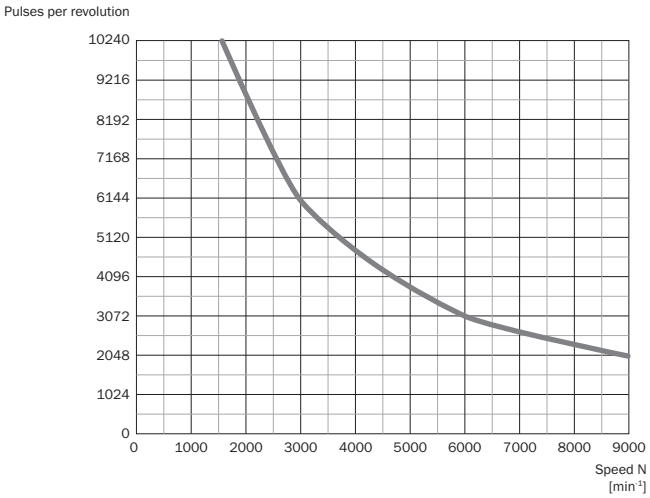


Sorties de signal pour les interfaces électriques TTL et HTL

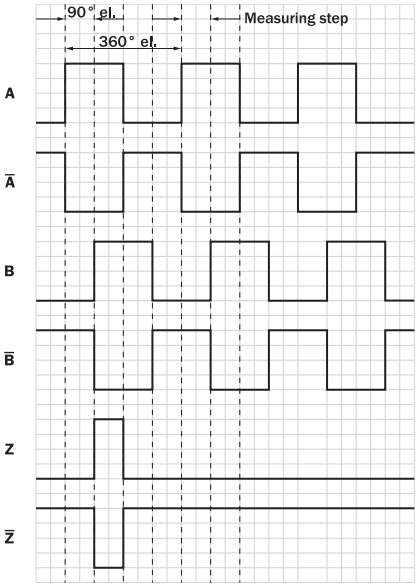


Dans le sens horaire avec vue sur l'arbre de codeur dans la direction « A », voir plan coté.

| Tension d'alimentation | Sortie |
|---|---|
| 4,5 V ... 5,5 V | TTL |
| 10 V ... 30 V | TTL |
| 10 V ... 27 V | HTL |
| 4,5 V ... 30 V | TTL / HTL universel |
| 4,5 V ... 30 V | TTL |

Fiche technique en ligne

# SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

# DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com



SICK
Sensor Intelligence.