
Fiche technique

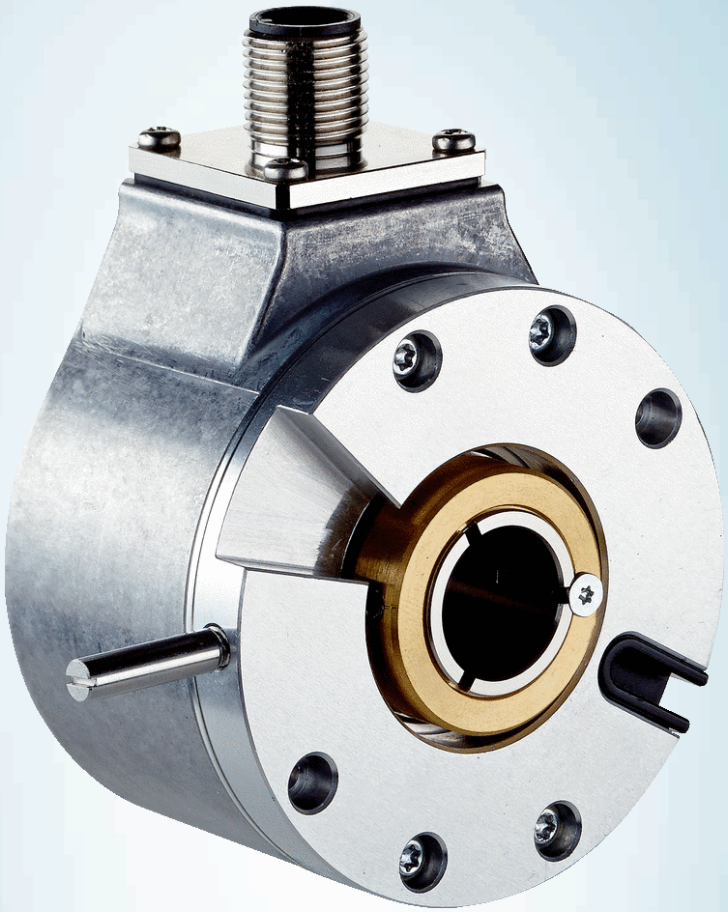

DBS60E-TEACC1024

DBS60

CODEURS INCRÉMENTAUX

SICK
Sensor Intelligence.

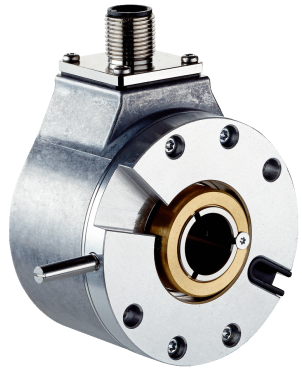


illustration non contractuelle

Informations de commande

Type	Référence
DBS60E-TEACC1024	1146418

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/DBS60

Caractéristiques techniques détaillées

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

$MTTF_D$ (temps moyen avant défaillance dangereuse)	500 années (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

Performance

Impulsions par tour	1.024
Pas de mesure	≤ 90°, électrique/impulsions par tour
Déviation du pas de mesure	± 18° / impulsions par tour
Limites d'erreur	Écart du pas de mesure x 3
Rapport cyclique	≤ 0,5 ± 5 %

Interfaces

Interface de communication	Incrémental
Interface de communication détail	TTL / RS-422
Nombre de canaux de signalisation	6 canaux
Durée d'initialisation	< 5 ms [1]
Fréquence de sortie	+ 300 kHz [2]
Courant de charge	≤ 30 mA, par canal
Courant de service	≤ 50 mA (sans charge)

[1] Après ce temps, il est possible de lire des signaux valides.
[2] Jusqu'à 450 kHz sur demande.

Électrique

Mode de raccordement	Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
Tension d'alimentation	4,5 ... 5,5 V

[1] Court-circuit contre un autre canal ou GND admissible pour 60 s max. Pas de protection pour court-circuit canal contre U_S.

Signal de référence, nombre	1
Signal de référence, position	90°, liaison électrique, logique avec A et B
Protection contre l'inversion de polarité	✓
Protection contre les courts-circuits des sorties	✓ [1]

[1] Court-circuit contre un autre canal ou GND admissible pour 60 s max. Pas de protection pour court-circuit canal contre U_S.

Mécanique

Interface mécanique	Axe creux traversant
Diamètre de l'axe	12 mm
Type de bride / bras de couple	Montage axial et radial par goujons, pour goujon 4 mm
Poids	+ 0,25 kg [1]
Matériau, arbre	Acier inoxydable
Matériau, bride	Aluminium
Matériau, boîtier	Aluminium
Couple de démarrage	+ 0,5 Ncm (+20 °C)
Couple de fonctionnement	0,4 Ncm (+20 °C)
Mouvement admissible de l'arbre statique	± 0,3 mm (radial) ± 0,5 mm (axial) [2]
Mouvement admissible de l'arbre dynamique	± 0,1 mm (radial) ± 0,2 mm (axial) [2]
Vitesse de fonctionnement	6.000 min^{-1} [3]
Vitesse de service maximale	9.000 min^{-1} [4]
Moment d'inertie du rotor	50 gcm^2
Durée de stockage	3,6 x 10^9 tours
Accélération angulaire	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Se rapportant au codeur avec connecteur mâle ou au câble avec connecteur mâle.

[2] Ne concerne pas le bras de couple C et K.

[3] Tenir compte d'un autoréchauffement de 2,6 K à 1.000 tr/min lors de la détermination de la plage de température de fonctionnement.

[4] Vitesse maximale n'entraînant pas un endommagement mécanique du codeur. Un effet sur la durée de vie et la qualité du signal est possible. Veuillez respecter la fréquence de sortie maximale.

Caractéristiques ambiantes

CEM	Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3
Indice de protection	IP65, côté boîtier (CEI 60529) [1] IP65, côté arbre (CEI 60529)
Humidité relative admissible	90 % (condensation inadmissible)
Plage de température de fonctionnement	–20 °C ... +85 °C [2]
Plage de température de stockage	–40 °C ... +100 °C, sans emballage
Résistance aux chocs	250 g, 3 ms (EN 60068-2-27)
Résistance aux vibrations	30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)


[1] Quand contre-connecteur monté.

[2] Ces valeurs se rapportent à tous les modèles mécaniques, y compris les accessoires recommandés, sauf indication contraire.

Classifications

ECLASS 5.0	27270501
ECLASS 5.1.4	27270501
ECLASS 6.0	27270590
ECLASS 6.2	27270590
ECLASS 7.0	27270501
ECLASS 8.0	27270501
ECLASS 8.1	27270501
ECLASS 9.0	27270501
ECLASS 10.0	27270501
ECLASS 11.0	27270501
ECLASS 12.0	27270501
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

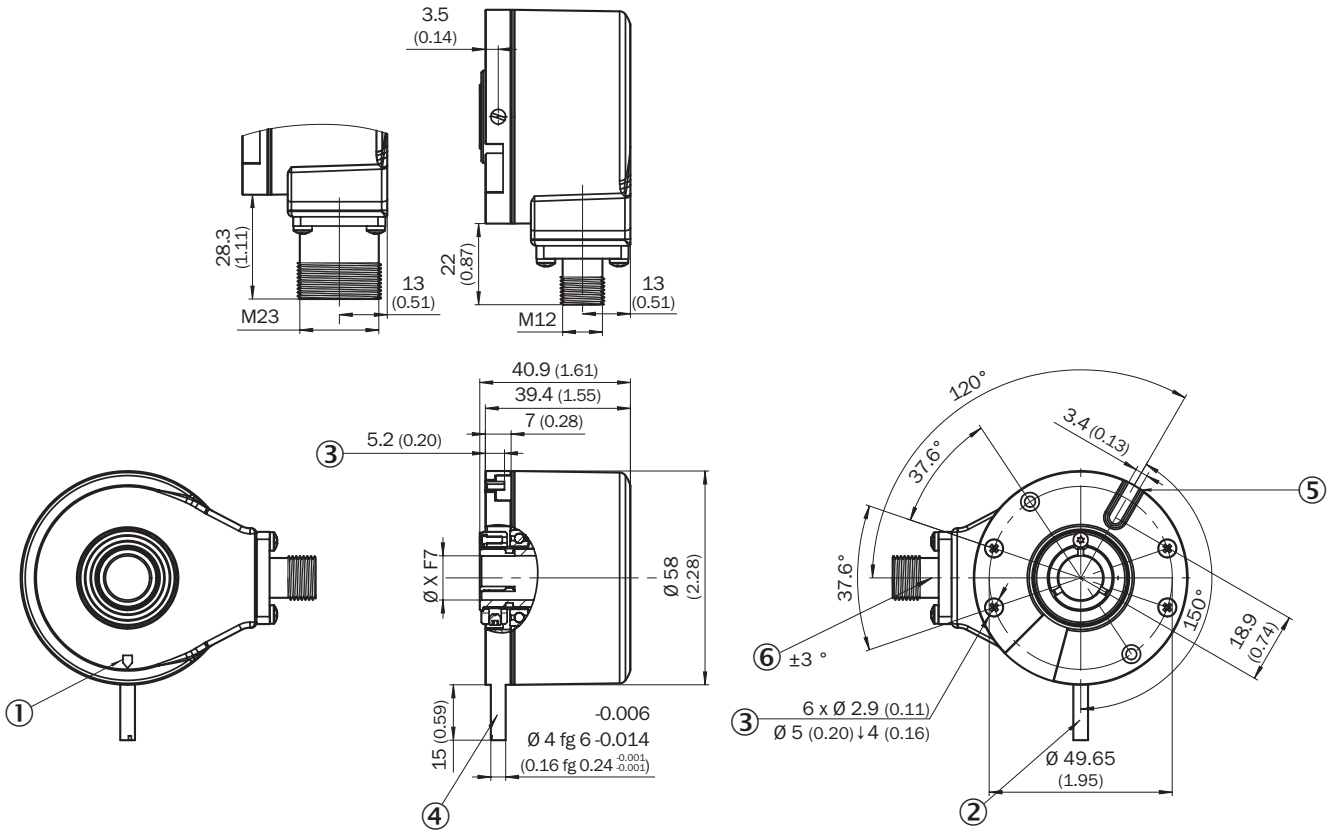


Valeurs XF7, voir le tableau des diamètres d'axe pour le type axe creux traversant, serrage avant

① Repère top zéro sur le boîtier
② Le goujon correspond au repère top zéro
③ Profondeur
④ Le goujon peut être retiré
⑤ Insert en caoutchouc, matériau : NBR
⑥ Tolérance connecteur mâle par rapport au gabarit de trou

Type Axe creux traversant serrage devant	
DBS60x-TAxxxxxxxx DBS60x-T1xxxxxxxx	6 mm
DBS60x-TBxxxxxxxx DBS60x-T2xxxxxxxx	8 mm
DBS60x-TCxxxxxxxx DBS60x-T3xxxxxxxx	3/8″
DBS60x-TDxxxxxxxx DBS60x-T4xxxxxxxx	10 mm
DBS60x-TExxxxxxxx DBS60x-T5xxxxxxxx	12 mm
DBS60x-TFxxxxxxxx DBS60x-T6xxxxxxxx	1/2″
DBS60x-TGxxxxxxxx DBS60x-T7xxxxxxxx	14 mm
DBS60x-THxxxxxxxx DBS60x-T8xxxxxxxx	15 mm
DBS60x-TJxxxxxxxx	5/8″

Prescriptions de montage

Axe creux traversant serrage devant

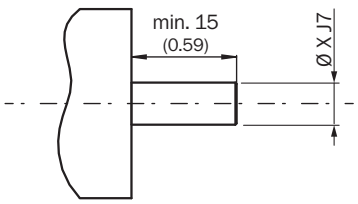


Côté utilisateur

Type Axe creux traversant serrage devant	
DBS60x-TAxxxxxxxx DBS60x-T1xxxxxxxx	6 mm
DBS60x-TBxxxxxxxx DBS60x-T2xxxxxxxx	8 mm
DBS60x-TCxxxxxxxx DBS60x-T3xxxxxxxx	3/8″
DBS60x-TDxxxxxxxx DBS60x-T4xxxxxxxx	10 mm
DBS60x-TExxxxxxxx DBS60x-T5xxxxxxxx	12 mm
DBS60x-TFxxxxxxxx	1/2″

Type Axe creux traver-sant serrage devant	
DBS60x-T6xxxxxxxx	
DBS60x-TGxxxxxxxx DBS60x-T7xxxxxxxx	14 mm
DBS60x-THxxxxxxxx DBS60x-T8xxxxxxxx	15 mm
DBS60x-TJxxxxxxxx	5/8″


Affectation des broches




Vue du connecteur d'appareil M12 sur le câble/boîtier

Couleurs des fils (rac-cordement des câbles)	Connecteur mâle M12, 8 pôles	Connecteur mâle M23, 12 pôles	Signal TTL/ HTL 6 canaux	Explication
Marron	1	6	A-	Câble de signal
Blanc	2	5	A	Câble de signal
Noir	3	1	B-	Câble de signal
Rose	4	8	B	Câble de signal
Jaune	5	4	Z-	Câble de signal
Violet	6	3	Z	Câble de signal
Bleu	7	10	GND	Raccord à la masse
Rouge	8	12	$+U_s$	Tension d'alimentation
-	-	9	Non affecté	Non affecté
-	-	2	Non affecté	Non affecté
-	-	11	Non affecté	Non affecté
-	-	7	Non affecté	Non affecté
Écran	Écran	Écran	Écran	Écran relié au boîtier du codeur

Diagrammes

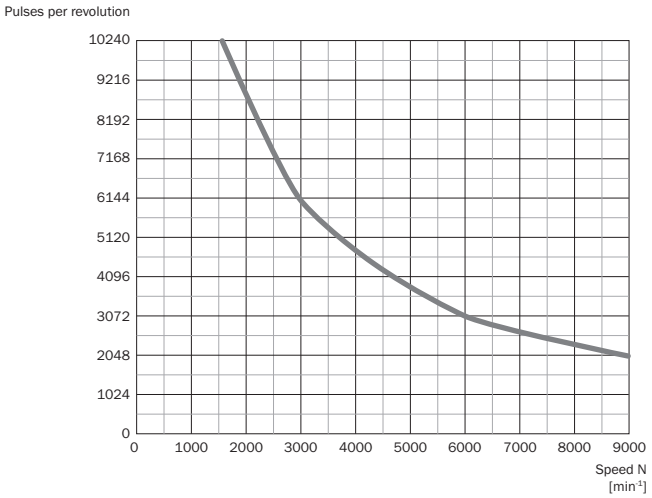

Sorties de signal pour les interfaces électriques TTL et HTL

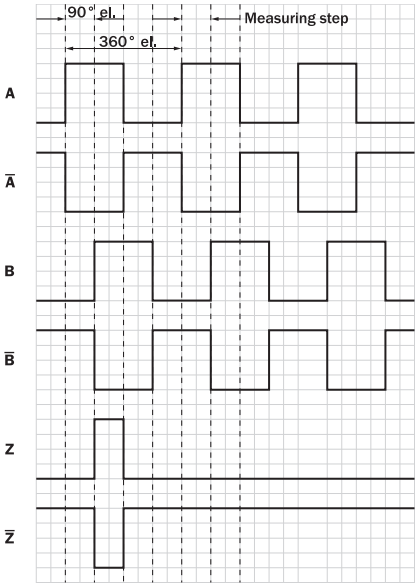


Dans le sens horaire avec vue sur l'arbre de codeur dans la direction « A », voir plan coté.

Tension d'alimentation	Sortie
4,5 V ... 5,5 V	TTL
10 V ... 30 V	TTL
10 V ... 27 V	HTL
4,5 V ... 30 V	TTL / HTL universel
4,5 V ... 30 V	TTL

Indication pour l'utilisation

Arbre creux

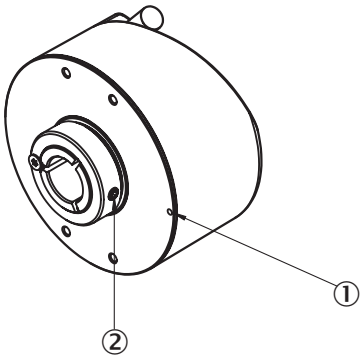

Attention ! Si le bras de couple est monté, il est possible que le repère top zéro soit caché par le bras de couple
① Repère top zéro sur la bride
② Top zéro actif lorsque la vis de bague de serrage est tournée vers le repère top zéro sur la bride ou le boîtier

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/DBS60

	Description succincte	Type	Référence
Divers			
	• **Mode de raccordement tête A:** Extrémité de câble ouverte • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** SSI, incrémental, HIPERFACE® • **Contenu de la livraison:** Au mètre • **Câble:** 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** SSI, incrémental, HIPERFACE®, blindé	LTG-2308-MWENC	6027529
	• **Mode de raccordement tête A:** Extrémité de câble ouverte • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** SSI, incrémental • **Contenu de la livraison:** Au mètre • **Câble:** 11 fils, PUR • **Description:** SSI, incrémental, blindé	LTG-2411-MW	6027530
	• **Mode de raccordement tête A:** Extrémité de câble ouverte • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** SSI, incrémental • **Contenu de la livraison:** Au mètre • **Câble:** 12 fils, PUR, sans halogène • **Description:** SSI, incrémental, blindé	LTG-2512-MW	6027531
	• **Mode de raccordement tête A:** Extrémité de câble ouverte • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** SSI, TTL, HTL, incrémental • **Contenu de la livraison:** Au mètre • **Câble:** 12 fils, résistant aux UV et à l'eau salée, PUR, sans halogène • **Description:** SSI, TTL, HTL, incrémental, blindé, Tête A : câble Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PUR, sans halogène, blindé, résistant aux rayons UV et à l'eau salée, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm	LTG-2612-MW	6028516

	Description succincte	Type	Référence
	• **Famille de produits:** Accessoires de montage • **Description:** Support de palier pour codeur d'arbre creux, y compris vis de fixation. Le support de palier absorbe les fortes charges radiales et axiales de l'arbre. En particulier si des poulies, pignons de chaîne et roues de mesure sont utilisés. Convient au montage en saillie de codeurs avec axes creux non traversants de ø 12 mm. Vitesse de fonctionnement max. : 6.000 tr/min, charge axiale sur l'arbre : 100 N, charge radiale sur l'arbre : 100 N, durée de vie du palier : 3,6 x 10^9 tours • **Contenu de la livraison:** Avec vis de fixation	BEF-FA-B12-010	2042728
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G02MAC1	6032866
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G05MAC1	6032867
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G10MAC1	6032868
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 20 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G20MAC1	6032869
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 25 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G25MAC1	6067859
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** CAT5, CAT5e • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, codage A, incrémental, SSI, blindé, pour un diamètre de câble de 4 mm à 8 mm Tête B : - température de fonctionnement : –40 °C à +85 °C • **Raccordement:** Raccord autodénudant rapide • **Section du conducteur admissible:** 0,14 mm² ... 0,34 mm²	DOS-1208-GA01	6045001
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Câble:** 20 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Blindé • **Section du conducteur admissible:** ≤ 0,25 mm² • **Remarque:** Utilisable avec chaîne porte-câble • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble	YF2AA8-200S01MKA18	2099208

	Description succincte	Type	Référence
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Blindé • **Section du conducteur admissible:** ≤ 0,25 mm² • **Remarque:** Utilisable avec chaîne porte-câble • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble	YF2AA8-020S01MKA18	2099207
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Câble:** 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Blindé • **Section du conducteur admissible:** ≤ 0,25 mm² • **Remarque:** Utilisable avec chaîne porte-câble • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble	YF2AA8-050S01MKA18	2099209
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Câble:** 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Blindé • **Section du conducteur admissible:** ≤ 0,25 mm² • **Remarque:** Utilisable avec chaîne porte-câble • **Domaine d'utilisation:** Mode chaîne porte-câble	YF2AA8-100S01MKA18	2099210
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** HIPERFACE®, incrémental • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** HIPERFACE®, incrémental, blindé	DOL-1208-W02MAC1	6037724
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** HIPERFACE®, incrémental • **Câble:** 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** HIPERFACE®, incrémental, blindé	DOL-1208-W05MAC1	6037725
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** HIPERFACE®, incrémental • **Câble:** 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** HIPERFACE®, incrémental, blindé	DOL-1208-W10MAC1	6037726
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** HIPERFACE®, incrémental • **Câble:** 20 m, 8 fils, PUR • **Description:** HIPERFACE®, incrémental, blindé	DOL-1208-W20MAC1	6037727
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 2 m, 8 fils, PVC • **Description:** Blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-W02MA	6020992
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Câble capteur / actionneur • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Câble capteur / actionneur, blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-W02MAS01	6029224
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Non blindé, Câble d'alimentation électrique, M12, 8 pôles, connecteur mâle coudé/extrémité ouverte, 2 m, PUR sans halogène	DOL-1208-W02MC	6035623

	Description succincte	Type	Référence
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 5 m, 8 fils, PVC • **Description:** Blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-W05MA	6021033
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 5 m, 8 fils, PUR • **Description:** Non blindé, Câble d'alimentation électrique, M12, 8 pôles, connecteur mâle coudé/extrémité ouverte, 5 m, PUR sans halogène	DOL-1208-W05MC	6035624
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Non blindé, Câble d'alimentation électrique, M12, 8 pôles, connecteur mâle coudé/extrémité ouverte, 10 m, PUR sans halogène	DOL-1208-W10MC	6035625

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.