

DEVIreg™ Touch



Le **DEVIreg™ Touch** est un thermostat programmable intuitif utilisé pour contrôler les systèmes électriques de chauffage au sol. Le thermostat est conçu pour une installation fixe uniquement et, grâce à son assemblage spéciale en 2 parties, il s'adapte à une large gamme d'enjoliveurs. Compatible avec un large gamme de sondes.

Le DEVIreg™ Touch est rapide et intuitif à configurer à l'aide de l'assistant intégré. Il est doté d'un programme d'économie d'énergie, notamment d'une commande optimale de démarrage et d'arrêt, qui permet d'obtenir la température souhaitée au bon moment et de réduire ainsi les coûts de chauffage.

Avantages:

- Grand écran tactile de 2 pouces
- Assistant de configuration intégré
- Des fonctionnalités simples et intuitives
- Fonction PWM adaptative
- S'adapte à plusieurs enjoliveurs.
- Compatible avec plusieurs sondes NTC du marché
- Configuration du code en option
- Dépannage en ligne facile

Conformité aux normes :

- EN/IEC 60730-1 (général)
- EN/IEC 60730-2-9 (thermostat)

Symboles de conformité :



Type	Valeur
Tension de fonctionnement	220 V- 240V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie en veille	maximum. 0,40 W
Relais: Charge résistive Charge inductive	16A / 3680W à 230V Cos Φ = 0,3 maximum. 1A
Type de sonde	NTC 15 kΩ à 25 °C, 3 m. (par défaut), NTC 10 kΩ à 25 °C, NTC 6,8 kΩ à 25 °C, NTC 33 kΩ à 25 °C, NTC 12 kΩ à 25 °C, NTC 47 kΩ à 25 °C
Régulation	PWM - Modulation de largeur d'impulsion
Température ambiante	0 °C à 30 °C
Protection contre le gel	5 °C à 9 °C (par défaut 5 °C)
Plage de réglage	5 °C à 35 °C (pièce) 5 °C à 35 °C (45 °C avec éclatement) (sol)
Température de stockage	-20 °C à 65 °C
Caractéristiques max. aux bornes	1x4mm ² ou 2 x 2,5 mm ²
Température d'essai de pression à la bille	75 °C
Degré de pollution	2 (usage domestique)
Type de contrôleur	1B
Classe de logiciel	A
Classe IP	21
classe de protection	Classe II -
Dimensions (H/L/P)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (profondeur d'encastrement : 22 mm)
Poids	115 g


Gammes : DEVIreg™ Touch

N ° d'article	Nom du produit	Type	Langue	Numéro EAN.
140F1065	DEVIreg™ Touch - Blanc pur	Sans enjoliveur RAL 9010	1	5703466215142
140F1064	DEVIreg™ Touch - Blanc pur	Avec enjoliveur design RAL 9010	1	5703466215135
140F1068	DEVIreg™ Touch - Blanc pur	Avec enjoliveur design RAL 9010	2	5703466225592
140F1071	DEVIreg™ Touch - Blanc polaire	Avec enjoliveur design RAL 9016	1	5703466225615
140F1069	DEVIreg™ Touch - Noir pur	Avec enjoliveur design RAL 9005	1	5703466225608
140F1078	DEVIreg™ Touch - Ivoire	Avec enjoliveur design RAL 1013	1	5703466235492
140F1067	Enjoliveur pour DEVIreg™ Touch - Blanc pur	Avec enjoliveur design RAL 9010		5703466221983

1 - Contient des langues : Bulgare, Tchèque, Danois, Anglais, Estonien, Finlandais, Français, Allemand, Letton, Lituanien, Norvégien, Polonais, Roumain, Russe, Slovène, Slovaque, Suédois, Ukrainien.

2 - Contient des langues : Chinois, Croate, Néerlandais, Anglais, Hongrois, Italien, Portugais, Serbe, Espagnol, Turc.

Schéma de connexion

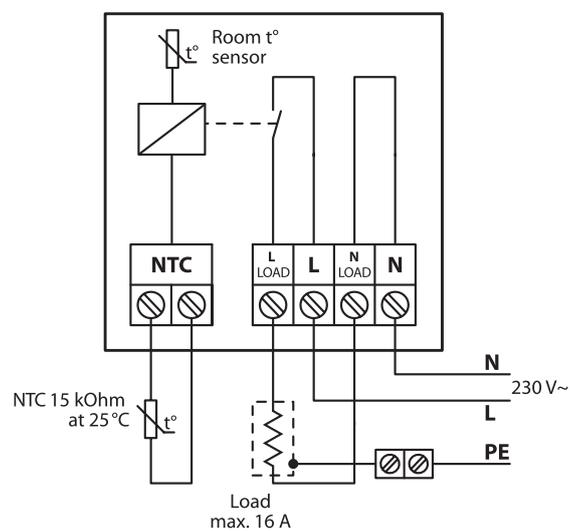

Blanc polaire



Noir pur



Ivoire



Blanc pur

