BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P

910500991064



TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 4500 lm, 4000 K, CRI70, Distribution symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer, Gradation LumiStep 6 heures, 4500 lm, 39 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Informations générales

Code famille lampe	LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Type de source lumineuse	LED
Service Tag	Oui
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Performance
Garantie	5 ans
Évaluation de la durabilité	Unclassified

Données techniques de l'éclairage

Rendement du flux lumineux vers le haut	3
Flux lumineux	4 500 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	118 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Nombre de sources lumineuses	4
Température de couleur	740 blanc neutre
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	75°
Type d'optique d'extérieur	Distribution symétrique
Surface projetée effective	0,051 m²

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	45 A
Durée courant d'appel	0,285 ms
Consommation électrique	39 W
Facteur de puissance (fraction)	0.97
Connexion	Bornier de raccordement à vis 5 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les surtensions (communes/ différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec DynaDimmer
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	50%
Commande intégrée	Gradation LumiStep 6 heures
Cellule photoélectrique	-

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Acrylate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Argent
Dispositif de montage	Top de mât pour diamètre 62 mm
Forme du cache optique/de la lentille	Plat conique
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	570 mm
Largeur totale	570 mm
Hauteur totale	209 mm
Diamètre total	570 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	209 x 570 x 570 mm
Couleur des pièces	Toutes pièces colorées
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate clair
Poids net (pièce)	6,480 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	-40 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤5

Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h	0,5 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L98
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L95

Données sur la durabilité

Catégorie de réparation	Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.
Carbone incorporé (A1-A3)	138 kg CO_2e
Ratio de matière non vierge du produit	6,77 %
Taux de contenu recyclable du produit fini	37,7 %
Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée	Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh)
Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg)	Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh)
Taux de matériau non vierge dans l'emballage	Carton > recyclé à 80%
Taux de contenu recyclable de l'emballage	Taux de recyclage du carton > 80%
Matériau d'emballage	Carton

Données du produit

Nom du produit de la commande	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P
Nom de produit complet	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P
Code EOC	871829191004600
Code de commande	91004600
Code 12NC	910500991064
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291910046
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291910046
Code famille de produits	BDP100 [TOWNGUIDE PERFORMER FLAT CONE]

Schéma dimensionnel


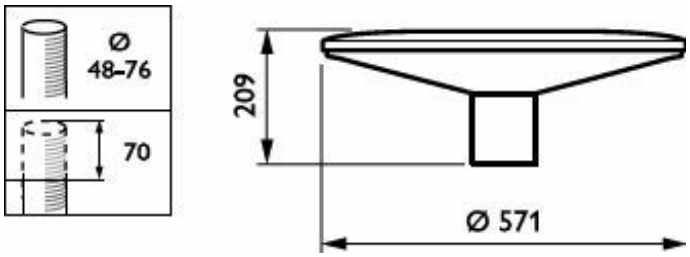


Diagramme photométrique polaire

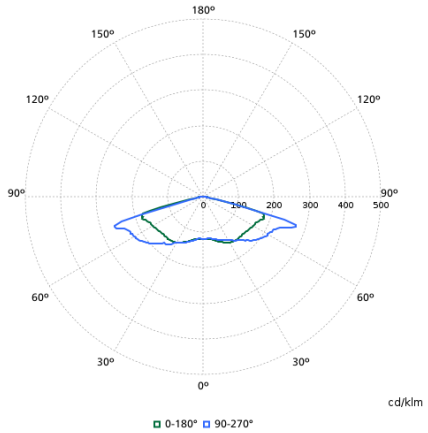

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	583442710146658 TownGuide BDP100 MI Nov 2021.pdf	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_910500991064_fr_FR.txt	Téléchargements

Logiciel plug-ins	Nom du document	Téléchargements
IES File	bdp100-led60-740-ii-ds-pcc-si-ls-6-62p-910500991064.ies	Téléchargements
LDT File	bdp100-led60-740-ii-ds-pcc-si-ls-6-62p-910500991064.ldt	Téléchargements
ROLF File	bdp100-led60-740-ii-ds-pcc-si-ls-6-62p-910500991064.rolfz	Téléchargements
ULD File	bdp100-led60-740-ii-ds-pcc-si-ls-6-62p-910500991064.uld	Téléchargements

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify.