
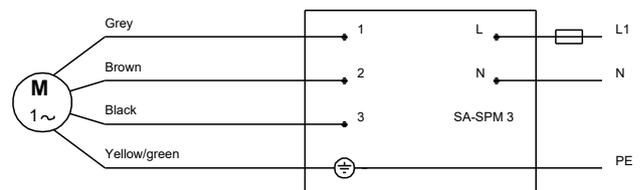
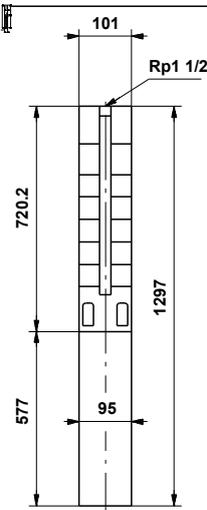
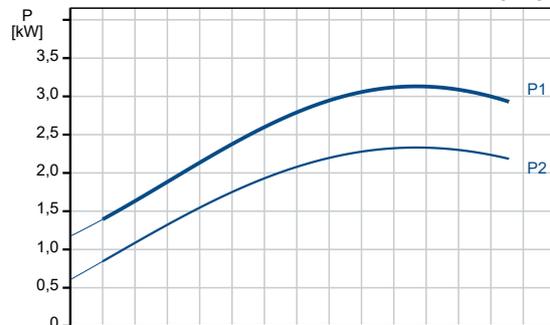


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	SP 5A-25N
Code article:	5202125
Numéro EAN::	5700390238476
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2900 mn-1
Débit nominal:	5 m <sup>3</sup> /h
Pression nominale:	102 m
Etages:	25
Roue mobile réduite:	NONE
Garniture mécanique pour moteur:	SIC/SIC
Certifications sur la plaque signalétique:	CE, EAC
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Clapet:	YES
Version moteur:	T40
Spécifications du bout d'arbre:	CYLINDRIQUE
<b>Matériaux:</b>	
Pompe:	Stainless steel
Pompe:	EN 1.4401
Pompe:	AISI 316
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4401
Roue:	AISI 316
Moteur:	Acier inoxydable
Moteur:	DIN W.-Nr. 1.4539
Moteur:	AISI 904 L
<b>Installation:</b>	
Refoulement pompe:	Rp1 1/2
Diamètre moteur:	4 inch
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Maximum liquid temperature:	40 °C
T° max. liquide à 0,15 m/sec:	40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	MS4000
Type de moteur monophasé:	CSCR
Applic. moteur:	GRUNDFOS
Puissance nominale - P2:	2.2 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	2.2 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230 V
Courant nominal:	14.6-14.0 A
Intensité démarrage:	540-600 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.96-0.96
Vitesse nominale:	2850-2870 mn-1
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	externe
Capteur de température intégré:	non
No moteur:	79214607
Enroulements:	Enamelled
<b>Autres:</b>	
Indice de rendement minimum, MEI ≥:	0.50
Status ErP:	EuP Standalone/Prod.
Poids net:	31.7 kg
Poids brut:	33.5 kg

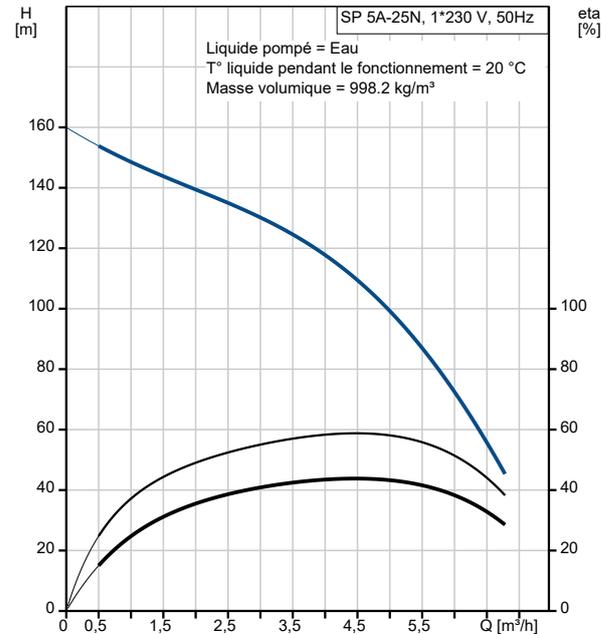

Description	Valeur
-------------	--------

Colisage:	21.7 m3
-----------	---------