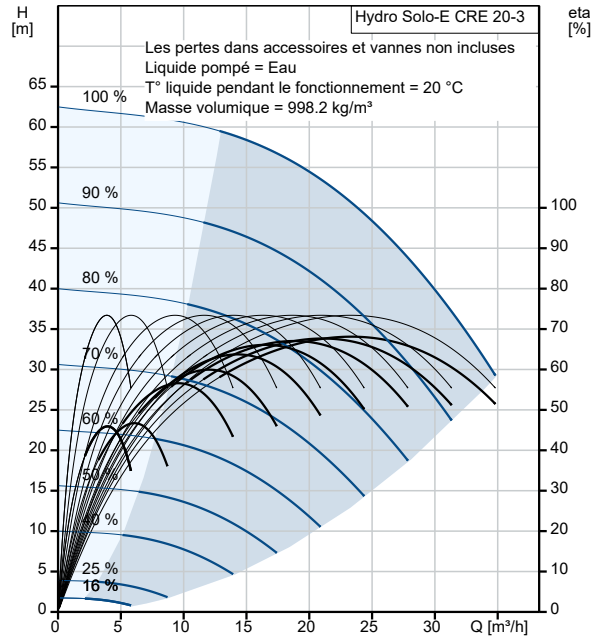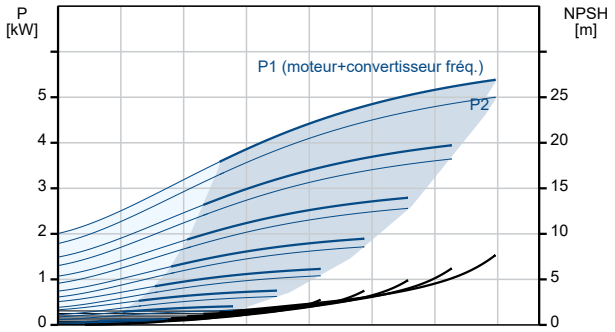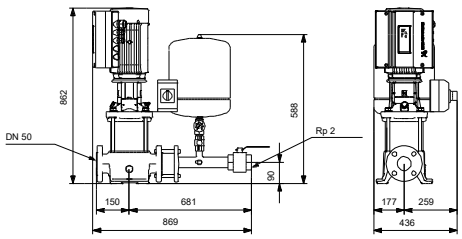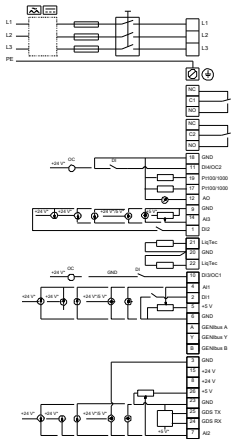Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Hydro Solo-E CRE 20-3 HQQE
Code article:	91048910
Numéro EAN::	5712607749156
Prix:	
Technique:	
Débit nominal:	25.3 m³/h
Hmt nom.:	49.8 m
Etages:	3
Roues:	3
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Pompe No:	99071657
Matériaux:	
Base:	Fonte
Base:	EN 1561 EN-GJL-200
Base:	ASTM A48-25B
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Installation:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Standard for inlet connection:	DIN
Type raccordement d'entrée:	DIN
Type raccordement de sortie:	Rp
Taille raccordement d'entrée:	DN 50
Diamètre du raccord de refoulement:	2 inch
Taille de la bride du moteur:	FF265
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	132SE
Puissance nominale - P2:	5.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Courant nominal:	10.3-8.20 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.92-0.88
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98971051
Commandes:	
Type de commande:	ME
Réservoir:	
Volume du réservoir:	33 l
Autres:	
Poids net:	103 kg
Poids brut:	144 kg
Colisage:	0.6 m3
Gamme de produit:	International
N° fichier config.:	99059173
N° LVI finlandais:	4925343