

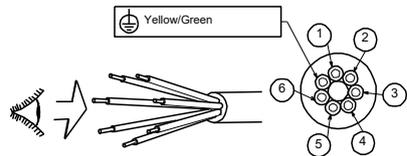


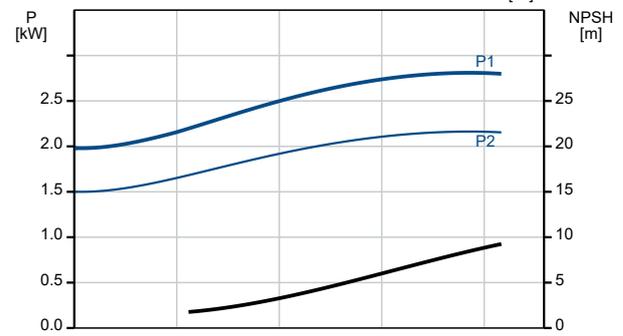


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	SE1.50.65.22.2.50D.B
Code article:	96047509
Numéro EAN::	5700395042788
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Maximum flow:	20.8 l/s
Débit maxi.:	20.8 l/s
Pression maxi.:	18.3 m
Type de roue mobile:	S-TUBE
Taille maximum des impuretés:	50 mm
Garniture primaire:	SIC/SIC
Garniture secondaire:	CARBON/CERAMICS
Rendement hydraulique max.:	51 %
Certifications sur la plaque signalétique:	EN12050-2
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B2
Chemise de refroidissement:	avec chemise de refroidissement
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	EN 1561 EN-GJL-250
Roue mobile:	Fonte
<b>Installation:</b>	
Pression maximale de service:	6 bar
Bride standard:	DIN
Refoulement pompe:	DN 65
Pression par étage:	PN 10
Profondeur maximum d'installation:	20 m
Inst. immergée/surface:	DRY/SUBMERGED
Installation:	horizontale ou verticale
Pied d'assise:	96090992
<b>Liquide:</b>	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée - P1:	2.8 kW
Puissance nominale - P2:	2.2 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-415 V
Tolérance tension:	+6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure:	20
Courant nominal:	5.1-5.0 A
Courant nominal à 3/4 charge:	3.8 A
Courant nominal à 1/2 charge:	3 A
Intensité démarrage:	37 A
Courant à vide:	2 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.86
Cos phi - Facteur de puissance à charge nulle:	0.21
Cos phi - Facteur de puissance à 3/4 de charge:	0.81
Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:	0.72
Vitesse nominale:	2895 mn-1
Courant de court-circuit:	18 Nm
Couple de décrochage:	23 Nm
Moment d'inertie:	0.0095 kg m <sup>2</sup>
Rendement moteur à pleine charge:	77 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	76.6 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	73.5 %
Nombre de pôles:	2
Méthode de démarrage:	direct

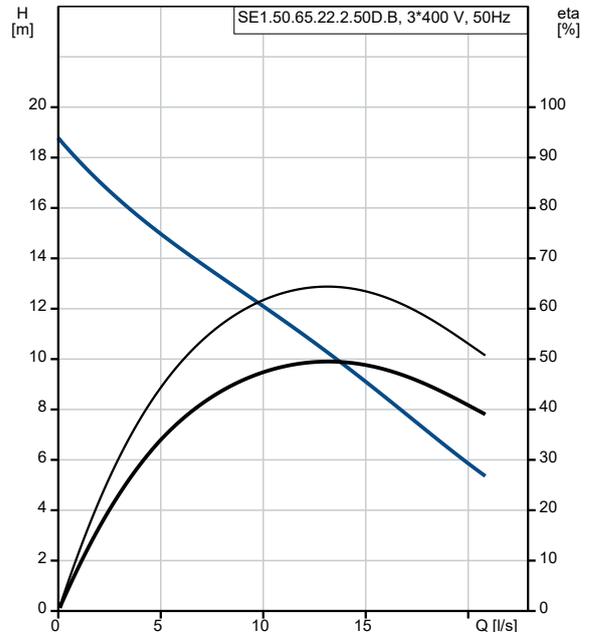

Description	Valeur
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Anti-déflagrant:	Non
Protection moteur:	Isotherme
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	10 m
Type câble:	LYNIFLEX
Type de fiche câble:	NO PLUG
<b>Commandes:</b>	
Coffret de commande:	non inclus
Capteur d'humidité:	sans capteur d'humidité
Capteur de détection eau dans huile:	sans sonde de détection eau dans huile
Capteur température:	N
<b>Autres:</b>	
Poids net:	106 kg
Poids brut:	118 kg