
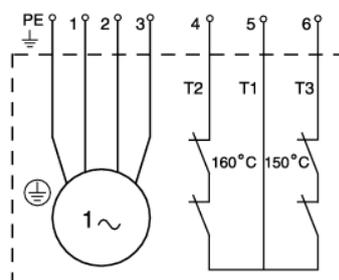


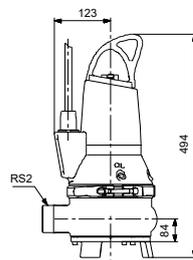


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	EF30.50.06.EX.2.1.502
Code article:	96106547
Numéro EAN::	5700396854007
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Maximum flow:	9 l/s
Débit maxi.:	9 l/s
Pression maxi.:	13.6 m
Type de roue mobile:	SEMI-OUVERTE
Taille maximum des impuretés:	30 mm
Garniture primaire:	SIC/SIC
Garniture secondaire:	LIP SEAL, NBR
Rendement hydraulique max.:	63 %
Certifications sur la plaque signalétique:	LGA, ATEX
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B2
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Roue mobile:	Fonte
Roue mobile:	EN-GJS-500-7
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	6 bar
Refoulement pompe:	R 2
Profondeur maximum d'installation:	10 m
Inst. immergée/surface:	S
Installation:	verticale
Pied d'assise:	Y
<b>Liquide:</b>	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée - P1:	1 kW
Puissance nominale - P2:	0.6 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Tolérance tension:	+6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure:	30
Courant nominal:	4.8 A
Courant nominal à 3/4 charge:	4.1 A
Courant nominal à 1/2 charge:	3.4 A
Intensité démarrage:	38 A
Courant à vide:	2.6 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.90
Cos phi - Facteur de puissance à 3/4 de charge:	0.86
Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:	0.81
Vitesse nominale:	2920 mn-1
Courant de court-circuit:	6.5 Nm
Couple de décrochage:	7 Nm
Moment d'inertie:	0.0035 kg m <sup>2</sup>
Rendement moteur à pleine charge:	61 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	55 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	42 %
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	30 µF
Nombre de pôles:	2
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68

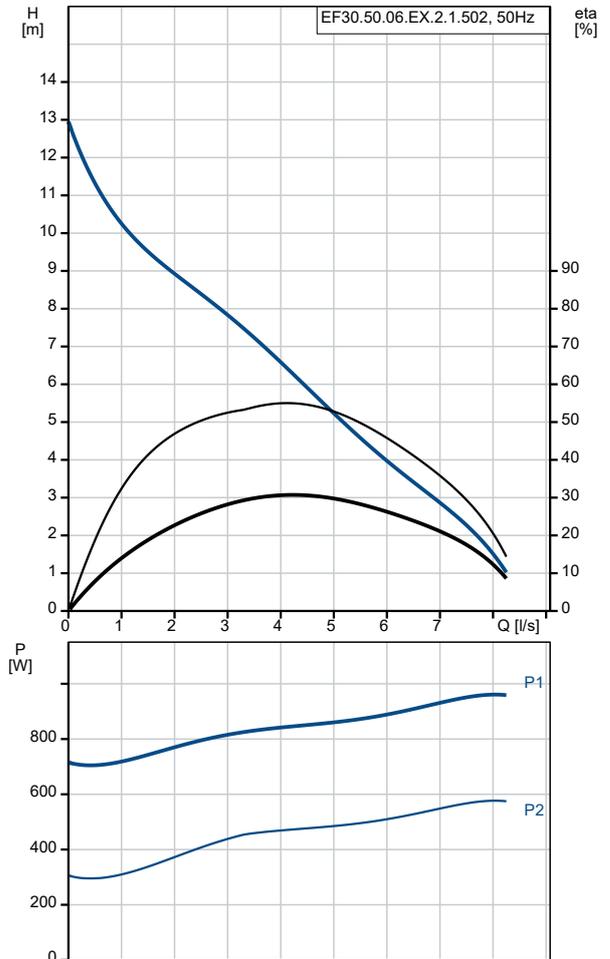

Description	Valeur
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Anti-déflagrant:	Oui
Protection standard Ex:	EN50014/EN50018, class EEx d IIB T4
Protection moteur:	Ipsotherme
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	10 m
Type câble:	H07RN-F
Type de fiche câble:	NO PLUG
<b>Commandes:</b>	
Coffret de commande:	non inclus
I/O supplémentaire:	External
Capteur d'humidité:	sans capteur d'humidité
Capteur de détection eau dans huile:	sans sonde de détection eau dans huile
AUTOADAPT:	NON
<b>Autres:</b>	
Poids net:	42 kg
N° VVS danois:	391292512