




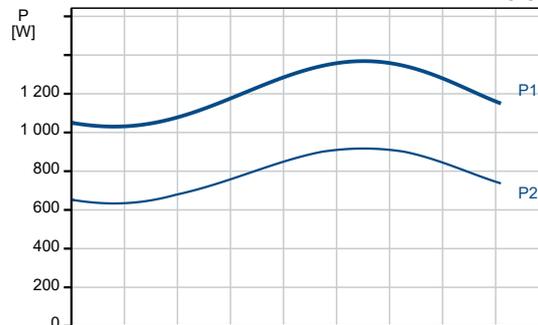


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SL1.50.65.09.EX.2.1.502
Code article:	96106563
Numéro EAN::	5700396854823
Prix:	
Technique:	
Maximum flow:	16.2 l/s
Débit maxi.:	16.2 l/s
Pression maxi.:	11.5 m
Type de roue mobile:	MONOCANALE
Taille maximum des impuretés:	50 mm
Garniture primaire:	SIC/SIC
Garniture secondaire:	LIP SEAL, NBR
Certifications sur la plaque signalétique:	CE 0344-Ex-II26
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B2
Chemise de refroidissement:	sans chemise de refroidissement
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Roue mobile:	Fonte
Roue mobile:	EN-GJS-500-7
Moteur:	EN-GJL-200
Installation:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Bride standard:	DIN
Asp. pompe:	65
Refoulement pompe:	65
Pression par étage:	PN 10
Profondeur maximum d'installation:	10 m
Inst. immergée/surface:	SUBMERGED
Installation:	Vertical
Pied d'assise:	96090992
Liquide:	
Maximum liquid temperature:	40 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	1.3 kW
Puissance nominale - P2:	0.9 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Tolérance tension:	+6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure:	30
Courant nominal:	6.1 A
Courant nominal à 3/4 charge:	5.1 A
Courant nominal à 1/2 charge:	4.1 A
Intensité démarrage:	38 A
Courant à vide:	2.6 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.96
Cos phi - Facteur de puissance à 3/4 de charge:	0.92
Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:	0.86
Vitesse nominale:	2920 mn-1
Rendement moteur à pleine charge:	67 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	63 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	55 %
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	30 µF
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68

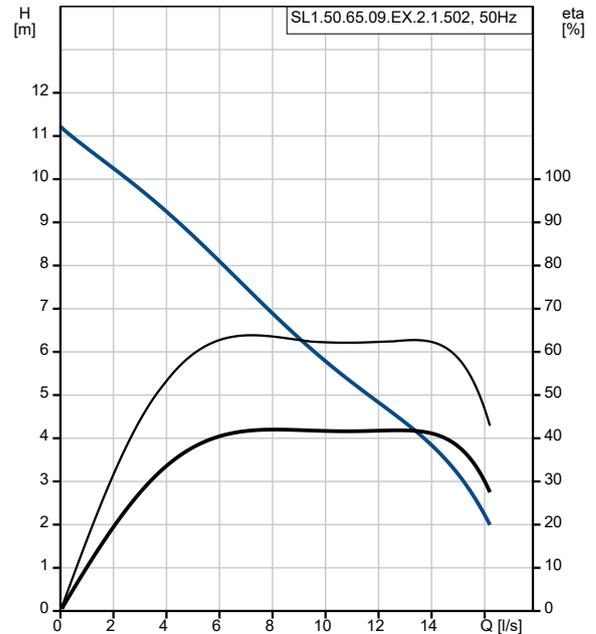

Description	Valeur
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Anti-déflagrant:	Oui
Protection moteur:	Ipsotherme
Longueur du câble:	10 m
Type câble:	H07RN-F
Commandes:	
Coffret de commande:	non inclus
Capteur d'humidité:	sans capteur d'humidité
Capteur de détection eau dans huile:	sans sonde de détection eau dans huile
AUTOADAPT:	NON
Autres:	
Poids net:	54.9 kg
N° VVS danois:	391294513