
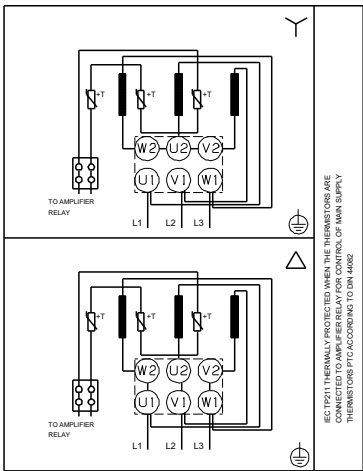
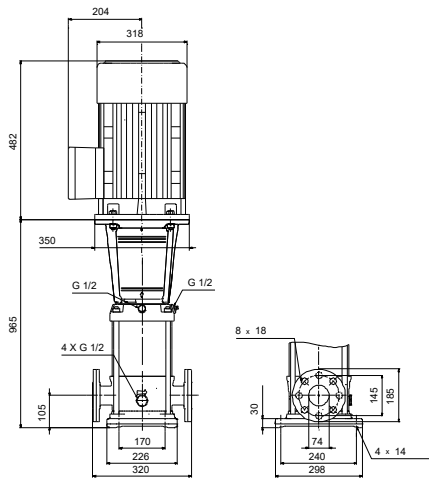
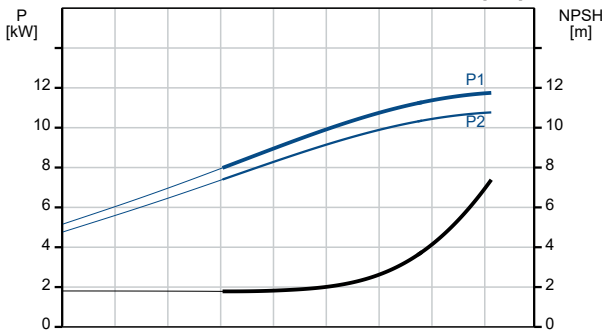


Description	Valeur		
Information générale:			
Nom produit:	CRN 32-6 A-F-A-E-HQQE		
Code article:	96122361		
Numéro EAN::	5700396684055		
Prix:			
Technique:			
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2924 mn-1		
Débit nominal:	30 m³/h		
Hmt nom.:	90.4 m		
Hauteur max.:	116.8 m		
Etages:	6		
Roues:	6		
Nombre de roues à diamètre réduit:	0		
Faible NPSH:	N		
Orientation de la pompe:	Verticale		
Système de garniture mécanique:	Simple		
Code de la garniture mécanique:	HQQE		
Certifications:	CE,EAC,UKCA		
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS		
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B		
Versión pompe:	A		
Modèle:	B		
Matériaux:			
Base:	Acier inoxydable		
Base:	EN 1.4408		
Base:	AISI 316		
Roue:	Acier inox.		
Roue:	EN 1.4401		
Roue:	AISI 316		
Code matériau:	A		
Code caoutchouc:	E		
Palier:	SIC		
Palier support:	Graflon		
Installation:			
Maximum ambient temperature:	60 °C		
Pression maximale de service:	16 bar		
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C		
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / -40 °C		
Type raccordement:	DIN		
Taille raccordement d'entrée:	DN 65		
Taille raccordement de sortie:	DN 65		
Pression nominale pour le raccordement:	PN 40		
Taille de la bride du moteur:	FF300		
Code raccord:	F		
Liquide:			
Liquide pompé:	Eau		
Plage température liquide:	-40 .. 120 °C		
Température liquide sélectionnée:	20 °C		
Densité:	998.2 kg/m³		
Donnée électrique:			
Norme moteur:	IEC		
Type moteur:	160MB		
Classe de rendement IE:	IE3		
Puissance nominale - P2:	11 kW		
Puissance (P2) requise par pompe:	11 kW		
Fréquence d'alimentation:	50 Hz		
Tension nominale:	3 x 380-415D/660-690Y V		
Courant nominal:	20,8-19,8/12,0-11,8 A		
Intensité démarrage:	660-780 %		
Cos phi - facteur de puissance:	0.88-0.84		

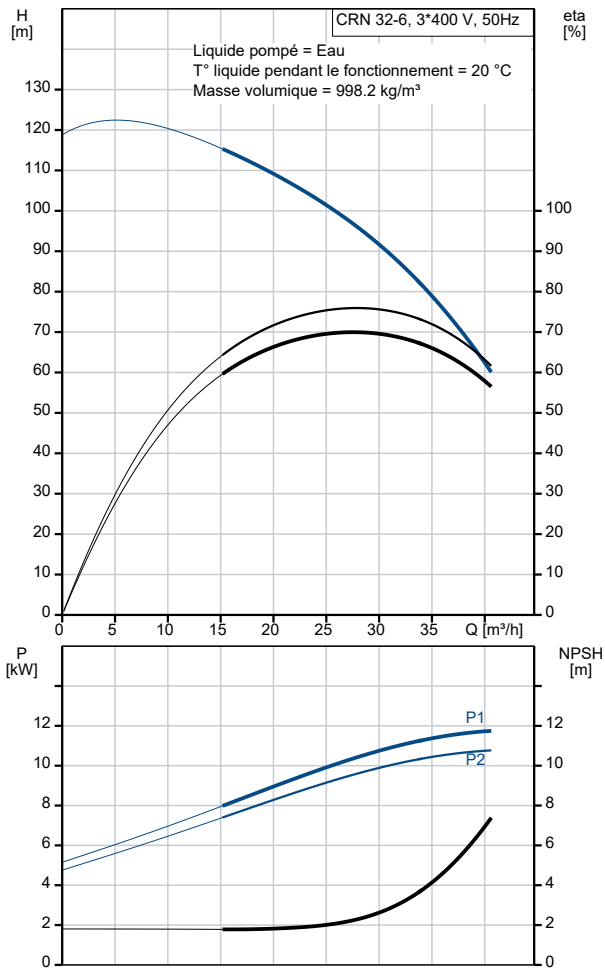

Description	Valeur
Vitesse nominale:	2940-2950 mn-1
Rendement:	IE3 91,2%
Rendement moteur à pleine charge:	91.2-91.2 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	91.8 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	91.3 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTC
No moteur:	85U17524
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	163 kg
Poids brut:	196 kg
Volume d'expédition:	0.495 m3
N° VVS danois:	385916060