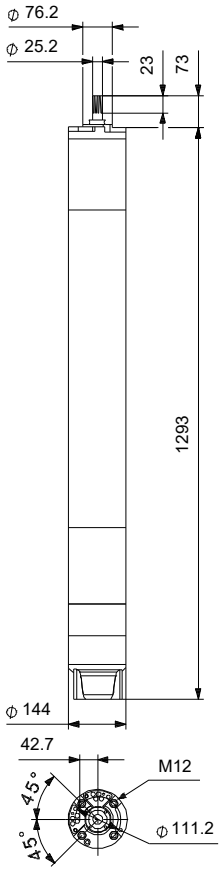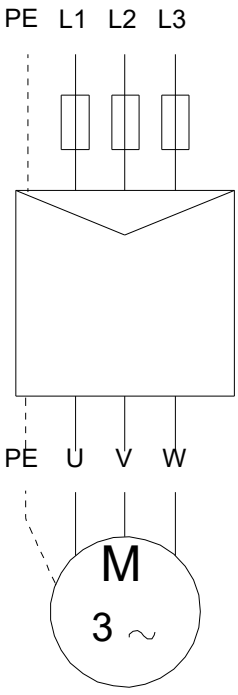Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	MMS 6
Code article:	96879396
Numéro EAN::	5700312581130
Prix:	
Technique:	
Garniture mécanique pour moteur:	SIC/SIC
Certifications sur la plaque signalétique:	CE
Modèle:	C
Version moteur:	T30
Matériaux:	
Moteur:	Fonte
Moteur:	DIN W.-Nr. 0.6025
Moteur:	ASTM 35-40
Elastomère:	NBR
Installation:	
Pression ambiante maximum:	60 bar
Diamètre moteur:	6 inch
Liquide:	
T maxi liquide à 0.5 m/sec:	30 °C
Donnée électrique:	
Type moteur:	MMS6
Puissance nominale - P2:	37 kW
Code KVA:	H
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-400-415 V
Tolérance tension:	+6/-10 %
Facteur de service:	1.00
Courant nominal:	86.0-84.5-85.0 A
Intensité démarrage:	470-505-520 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.84-0.81-0.78
Vitesse nominale:	2840-2860-2870 mn-1
Couple nominal pleine charge:	124 Nm
Couple maximum:	170-190-206 %
Moment d'inertie:	0.0123 kg m²
Rendement moteur à pleine charge:	81.6-82.5 %
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	externe
Enroulements:	PVC
Autres:	
Poids net:	120 kg
Colisage:	0.099 m3