
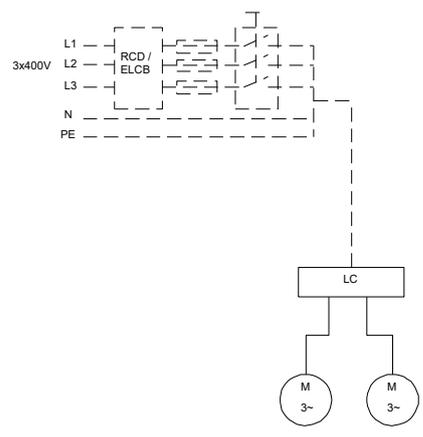
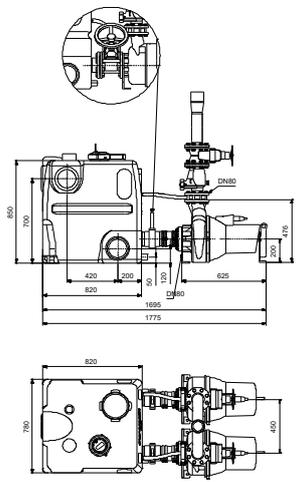


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	MDV.80.80.75.2.51D/450.SL
Code article:	97577840
Numéro EAN::	5700318990875
Prix:	
Technique:	
Maximum flow:	25 l/s
Débit maxi.:	25 l/s
Pression maxi:	33.8 m
Type de roue mobile:	VORTEX
Taille maximum des impuretés:	80 mm
Garniture primaire:	SIC/SIC
Garniture secondaire:	CARBON/CERAMICS
Rendement hydraulique max.:	39 %
Certifications:	CE,LGA,EAC
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN 1561 EN-GJL-200
Corps de pompe:	ASTM A48-30A
Roue mobile:	Fonte
Roue mobile:	EN 1561 EN-GJL-200
Roue:	ASTM A48-30A
Réservoir:	LDPE
Installation:	
Maximum ambient temperature:	30 °C
Bride standard:	DIN
Refoulement pompe:	80
Pression par étage:	PN 10
Profondeur maximum d'installation:	2 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	2 x 8.9 kW
Puissance nominale - P2:	2 x 7.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-415 V
Tolérance tension:	+6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure:	60
Courant nominal:	16.2 A
Courant nominal à 3/4 charge:	12.7 A
Courant nominal à 1/2 charge:	10.4 A
Intensité démarrage:	152 A
Courant à vide:	7.8 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.83
Cos phi - Facteur de puissance à charge nulle:	0.14
Cos phi - Facteur de puissance à 3/4 de charge:	0.76
Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:	0.65
Vitesse nominale:	2940 mn-1
Courant de court-circuit:	80 Nm
Couple de décrochage:	112 Nm
Moment d'inertie:	0.0126 kg m ²
Rendement moteur à pleine charge:	84.8 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	83.8 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	80.1 %
Nombre de pôles:	2
Méthode de démarrage:	étoile/triangle
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F

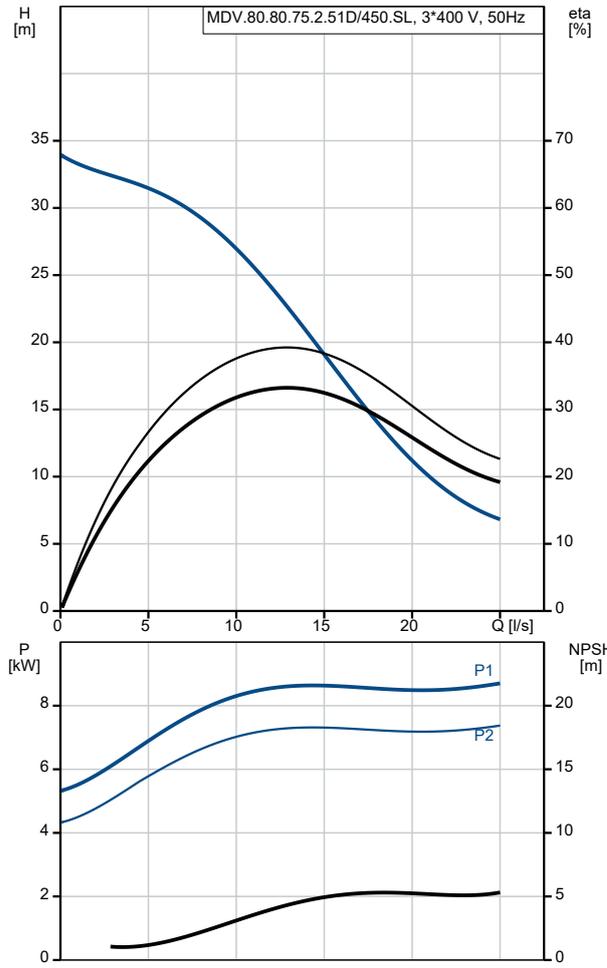

Description	Valeur
Protection moteur:	Ipsotherme
Longueur du câble:	10 m
Type câble:	H07RN-F
Type de fiche câble:	NO PLUG
Commandes:	
Capteur d'humidité:	sans capteur d'humidité
Capteur de détection eau dans huile:	sans sonde de détection eau dans huile
Mode de fonctionnement:	S3 50%, 1 MIN.
Réservoir:	
Volume total du (des) réservoir(s):	450 l
Volume effectif total du réservoir avec entrée 180mm:	120 l
Volume effectif total du réservoir avec entrée 250mm:	240 l
Autres:	
Poids net:	364 kg