
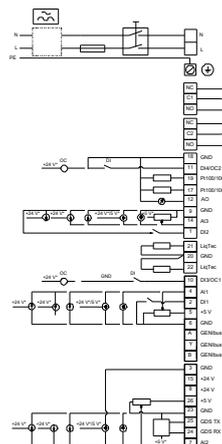
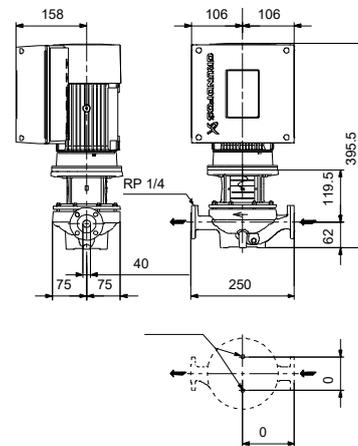


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TPE 40-90/2 A-F-A-BQQE-DAB
Code article:	98112574
Numéro EAN::	5710629214546
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2865 mn-1
Débit nominal:	9.48 m ³ /h
Hmt nom.:	7.01 m
Hauteur max.:	90 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	89 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-200
Corps de pompe:	ASTM class 30
Roue:	Composite
Roue:	PES+30% GF
Code matériau:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-20 .. 50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 40
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6/10
Entraxe:	250 mm
Taille de la bride du moteur:	FT85
Code raccord:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Type moteur:	71A
Classe de rendement IE:	IE5
Puissance nominale - P2:	0.37 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	2.40-2.10 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.96
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Rendement:	84.0%
Rendement moteur à pleine charge:	84.0 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98190190
Commandes:	
Armoire de commande:	HMI200 - Standard
Module fonction:	FM300 - Avancé
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	16.7 kg
Poids brut:	18.7 kg
Volume d'expédition:	0.05 m3

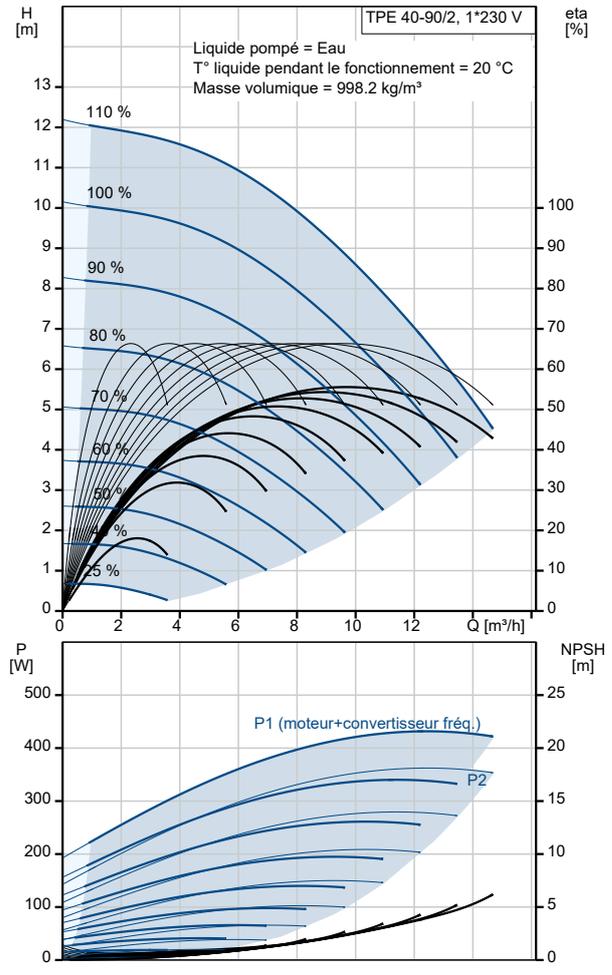

Description	Valeur
-------------	--------

N° fichier config.:	98478753
---------------------	----------