
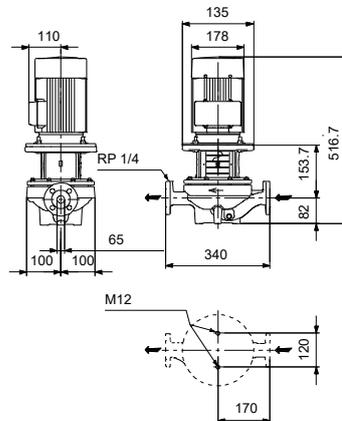


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TP 65-180/2 A-F-Z-BQQE-HX1
Code article:	98165513
Numéro EAN::	5711490735352
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2830 mn-1
Débit nominal:	28 m³/h
Hmt nom.:	11.4 m
Hauteur max.:	180 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	102 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Bronze
Corps de pompe:	CuSn10
Corps de pompe:	ASTM B505
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	Z
Installation:	
Plage température ambiante:	-30 .. 60 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 65
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6/10
Entraxe:	340 mm
Taille de la bride du moteur:	FT115
Code raccord:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	90SD
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	1.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal:	5.70/3.30 A
Intensité démarrage:	750-820 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.84-0.78
Vitesse nominale:	2890-2910 mn-1
Rendement:	IE3 84,2%
Rendement moteur à pleine charge:	84.2-84.2 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	86.4 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	86.0 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
No moteur:	85U01906
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	45.7 kg

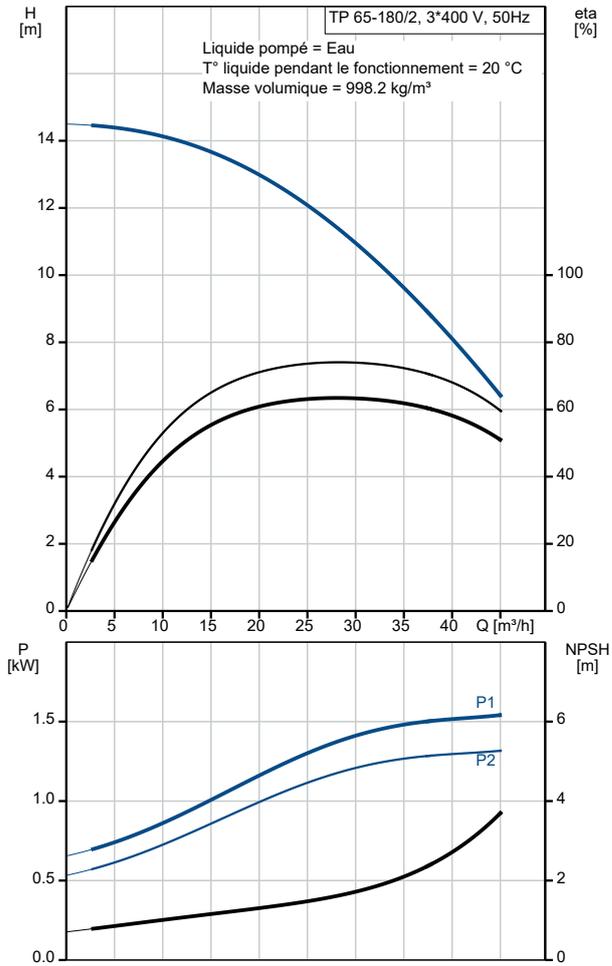

Description	Valeur
Poids brut:	50.7 kg
Volume d'expédition:	0.09 m3
N° VVS danois:	381884180