

Description	Valeur
-------------	--------

**Information générale:**

Nom produit:	CMB-SP 3-37 I-C-A-C-A-A
Code article:	98507565
Numéro EAN::	5711496303463
Prix:	

**Technique:**

Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2900 mn-1
Débit nominal:	3 m³/h
Pression nominale:	27.7 m
Roues mobiles:	4
Garniture mécanique primaire:	AVBE
Attestations de conformité et marquages:	CE

Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Clapet anti-retour:	OUI
Auto-amorçante:	4 m
Pression de démarrage:	PM1 - 1.5 bar

**Matériaux:**

Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	AISI 304
Elastomère:	EPDM

**Installation:**

Maximum ambient temperature:	55 °C
Bride standard:	FILETAGE WHITWORTH RP

**Liquide:**






Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

**Donnée électrique:**

Puissance nominale - P2:	0.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité maximum consommée:	3.1-2.8 A
p max système:	10 bar
Vitesse nominale:	2730-2740 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	TP 211
Type de fiche câble:	SCHUKO
Câble principal:	1.5 m

**Autres:**

Poids net:	15 kg
Poids brut:	20.3 kg

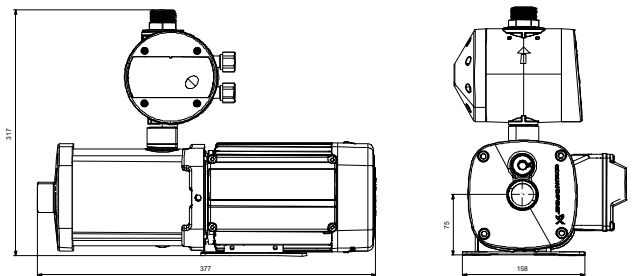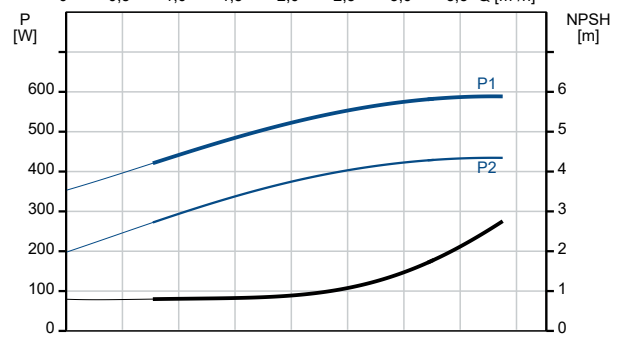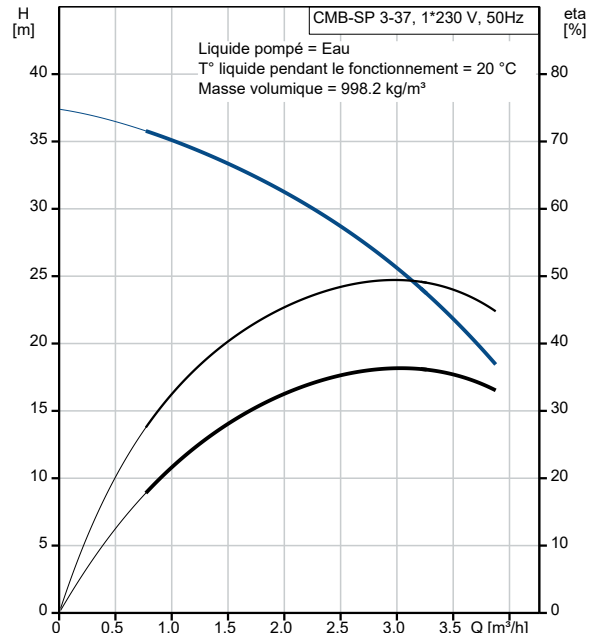

- Australian plug: IEC type I, AS/NZS3112, 1.5 m
- Schuko plug: IEC Type EAF, CEE7/7, 1.5 m
- US plug: IEC type B, NEMA 5-15P, 1.5 m
- NO PLUG, 1.5 m