
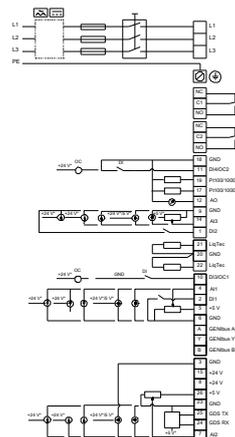
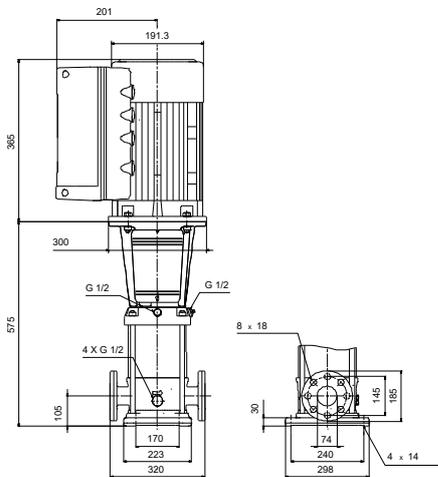


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	CRE 32-2-1 A-F-A-E-HQQE
Code article:	99071942
Numéro EAN::	5712606201297
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	3526 mn-1
Débit nominal:	36 m³/h
Hmt nom.:	37.9 m
Hauteur max.:	51.4 m
Etages:	2
Roues:	2
Nombre de roues à diamètre réduit:	1
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications:	CE,EAC,UKCA
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	B
<b>Matériaux:</b>	
Base:	Fonte
Base:	EN 1563 EN-GJS-500-7
Base:	ASTM A536 80-55-06
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Palier:	SIC
Palier support:	Graflon
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / -30 °C
Type raccordement:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 65
Taille raccordement de sortie:	DN 65
Pression nominale pour le raccordement:	PN 40
Taille de la bride du moteur:	FF265
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-30 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	132SE
Classe de rendement IE:	IE5
Puissance nominale - P2:	5.5 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	5.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Courant nominal:	10.3-8.20 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.92-0.88
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1

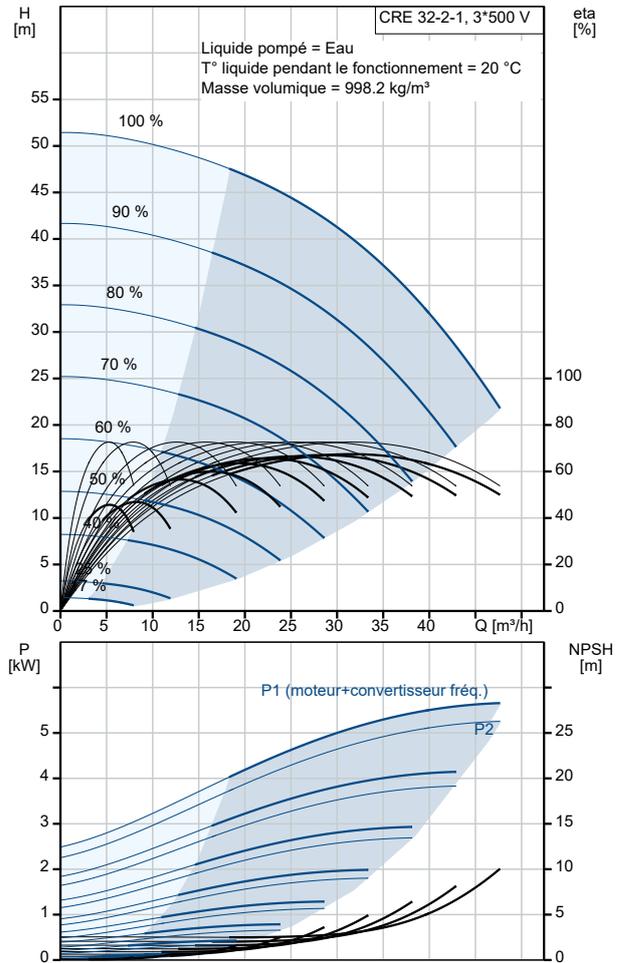

Description	Valeur
Rendement:	92.7%
Rendement moteur à pleine charge:	92.7 %
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98971051
<b>Commandes:</b>	
Panneau de commande:	Standard
Module fonction:	FM300 - Avancé
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Capteur de pression:	N
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Indice énergétique des pompes CL DOE:	0.00
Indice énergétique des pompes VL DOE:	0.00
Poids net:	89.1 kg
Poids brut:	112 kg
Volume d'expédition:	0.309 m3
N° fichier config.:	99059264
N° VVS danois:	386006071
N° LVI finlandais:	4925707