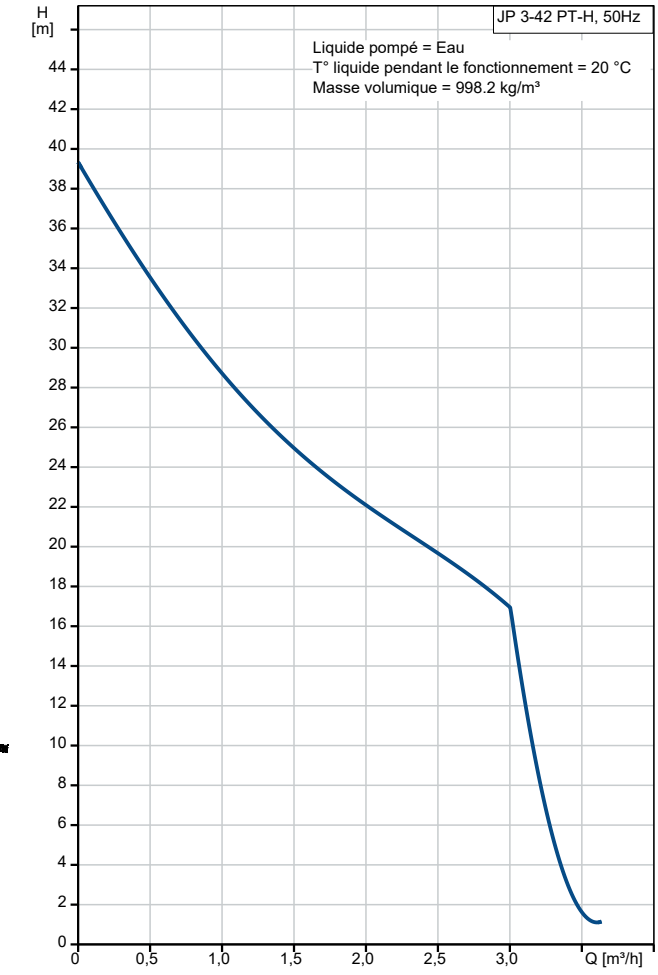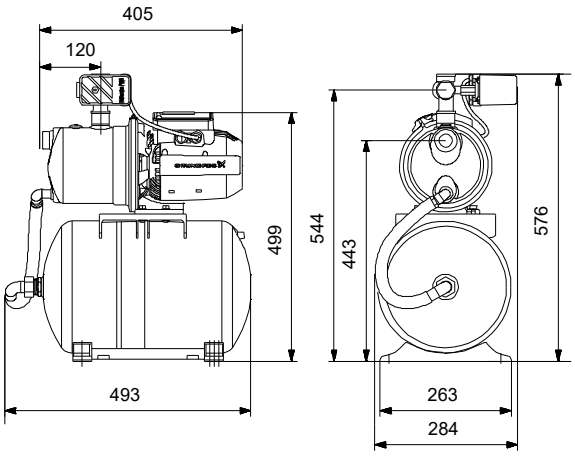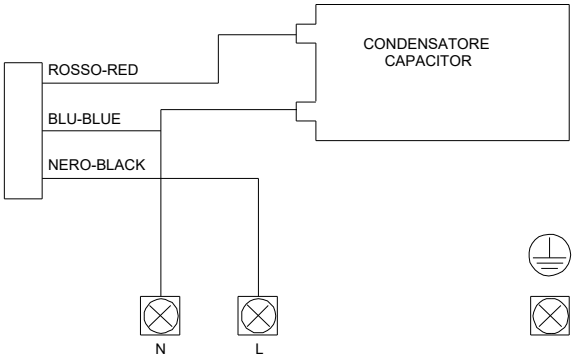Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	JP 3-42 PT-H BBVP
Code article:	99463874
Numéro EAN::	5713829542440
Prix:	
Technique:	
Débit nominal:	3 m³/h
Hmt nom.:	36.5 m
Garniture mécanique primaire:	BBVP
Certifications:	CE,EAC
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Pression de départ réglable:	Y
Pression de démarrage:	1.0 - 5.0 bar
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Composite
Installation:	
Température ambiante minimum:	0 °C
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	PN 6 bar
Asp. pompe:	G 1
Refoulement pompe:	G 1
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	720 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Courant nominal:	3.1 A
Intensité démarrage:	9.2 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	13 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Longueur du câble:	1.5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Réservoir:	
Volume du réservoir:	20 l
Autres:	
Poids net:	14 kg
Poids brut:	17 kg
N° LVI finlandais:	4732539