



RACCORDEMENT



SAMBA 22 HB 6T

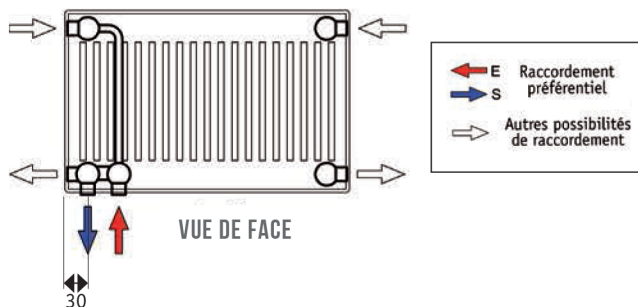

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILÉE

TYPE 22 HB 6 ORIFICES RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/50K
12	400	CZ235U312	187-368
15	500	CZ235U315	233-461
18	600	CZ235U318	280-553
21	700	CZ235U321	326-645
24	800	CZ235U324	373-737
27	900	CZ235U327	420-829
30	1000	CZ235U330	466-921
33	1100	CZ235U333	513-1013
36	1200	CZ235U336	560-1105
39	1300	CZ235U339	606-1197
42	1400	CZ235U342	653-1289
45	1500	CZ235U345	700-1382
51	1700	CZ235U351	793-1566
57	1900	CZ235U357	886-1750

HAUTEUR EN MM		400	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/50K
CZ235U412	239-470	CZ235U415	299-588
CZ235U418	358-706	CZ235U421	418-823
CZ235U424	478-941	CZ235U427	537-1058
CZ235U430	597-1176	CZ235U433	657-1294
CZ235U436	716-1411	CZ235U439	776-1529
CZ235U442	836-1646	CZ235U445	896-1764
CZ235U451	1015-1999	CZ235U457	1134-2234

HAUTEUR EN MM		500	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/50K	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
CZ235U512	289-568	CZ235U515	110
CZ235U518	361-710	CZ235U521	127
CZ235U524	433-851	CZ235U527	145
CZ235U530	506-993	CZ235U533	162
CZ235U536	578-1135	CZ235U539	179
CZ235U542	650-1277	CZ235U545	195
CZ235U551	722-1419	CZ235U557	214
CZ235U557	794-1561		230
	867-1703		254
	939-1845		269
	1011-1987		289
	1083-2129		303
	1228-2412		340
	1372-2696		376

HAUTEUR EN MM		600	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/50K
12	400	CZ235U612	336-659
15	500	CZ235U615	420-824
18	600	CZ235U618	504-988
21	700	CZ235U621	588-1153
24	800	CZ235U624	672-1318
27	900	CZ235U627	756-1482
30	1000	CZ235U630	840-1647
33	1100	CZ235U633	925-1812
36	1200	CZ235U636	1009-1976
39	1300	CZ235U639	1093-2141
42	1400	CZ235U642	1177-2306
45	1500	CZ235U645	1261-2471
51	1700	CZ235U651	1429-2800
57	1900	CZ235U657	1597-3129

HAUTEUR EN MM		700	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/50K
CZ235U712	381-744	CZ235U715	476-930
CZ235U718	571-1116	CZ235U721	666-1302
CZ235U724	761-1488	CZ235U727	856-1674
CZ235U730	952-1860	CZ235U733	1047-2046
CZ235U736	1142-2232	CZ235U739	1237-2418
CZ235U742	1332-2604	CZ235U745	1427-2790
CZ235U751	1618-3162	CZ235U757	1808-3534

HAUTEUR EN MM		900	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/50K	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
CZ235U912	464-902	CZ235U915	153
CZ235U918	580-1128	CZ235U921	180
CZ235U924	696-1354	CZ235U927	207
CZ235U930	812-1579	CZ235U933	235
CZ235U936	928-1805	CZ235U939	263
CZ235U942	1044-2030	CZ235U945	290
CZ235U949	1160-2256	CZ235U957	318
	1276-2482		345
	1392-2707		378
	1508-2933		404
	1624-3158		434
	1740-3384		461
	1972-3835		517
	2204-4286		572

22 HB 6T

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES



RADIATEUR

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joes latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- Thermostatizable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

22 HB 6T

- Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes
- Épaisseur 101 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius gratuites, livrées avec le radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :

tm - ti selon NF EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.