

FICHE TECHNIQUE

Les accessoires en laiton tels que manchons, coudes, Tés, etc. peuvent facilement être combinés avec les raccords droits pour ainsi créer toutes configurations dimensionnelles désirées.


Tous les raccords et accessoires en laiton peuvent être utilisés dans des installations d'eau potable et de chauffage.

- Pression de service : PN 16
- Matière : laiton DZR en accord avec la norme DWD98/83/EC
- Filetage : selon ISO 228-1

Coudes (90°)

Coudes (90°)


	Filetage F + F	D	H	Poids
N° article	[pouce]	[mm]	[mm]	[kg]
28004	¾"	35	50	0,15
28005	1"	40	55	0,20
28006	1 ¼"	50	70	0,25
28007	1 ½"	55	75	0,45
28008	2"	70	90	0,70
28009	2 ½"	90	110	1,40
28010	3"	100	125	1,90
28011	4"	130	160	2,90

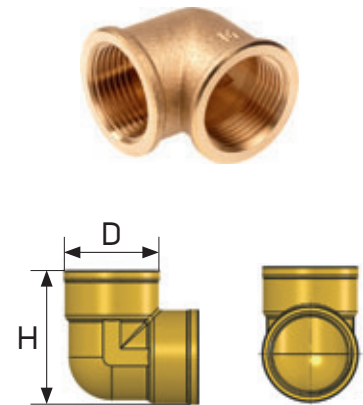

Raccords en T

Raccords en T

	Filetage F + F + F	D	L	H	Poids
N° article	[pouce]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
28379	¾"	35	55	45	0,20
28380	1"	40	60	50	0,25
28381	1 ¼"	50	75	65	0,35
28382	1 ½"	60	85	70	0,55
28383	2"	70	115	90	0,80
28384	2 ½"	90	130	110	1,70
28385	3"	100	145	125	2,20
28386	4"	130	180	160	3,40

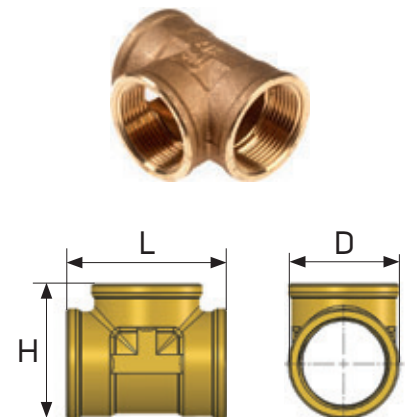


FICHE TECHNIQUE

Réductions concentriques

Réductions concentriques

	Filetage M + F	D	L	Poids
N° article	[pouce]	[mm]	[mm]	[kg]
28295	1" M x ¾" F	40	20	0,10
28290	1 ¼" M x ¾" F	50	30	0,15
28291	1 ¼" M x 1" F	50	30	0,10
28292	1 ½" M x ¾" F	55	30	0,25
28293	1 ½" M x 1" F	50	30	0,15
28294	1 ½" M x 1 ¼" F	50	30	0,10
28299	2" M x ¾" F	70	40	0,50
28300	2" M x 1" F	60	30	0,35
28301	2" M x 1 ¼" F	60	35	0,30
28302	2" M x 1 ½" F	60	35	0,25
28296	2 ½" M x 1 ¼" F	80	45	0,75
28297	2 ½" M x 1 ½" F	80	40	0,60
28298	2 ½" M x 2" F	80	40	0,45
28303	3" M x 1" F	95	45	1,00
28304	3" M x 1 ¼" F	95	45	1,00
28305	3" M x 1 ½" F	95	45	1,00
28306	3" M x 2" F	90	40	0,80
28307	3" M x 2 ½" F	90	40	0,50
28308	4" M x 2" F	120	45	1,85
28309	4" M x 2 ½" F	115	50	1,60
28310	4" M x 3" F	115	50	1,30

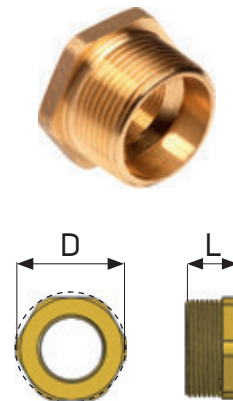


FICHE TECHNIQUE

Manchons

Manchons


	Filetage F + F	D	L	Poids
N° article	[pouce]	[mm]	[mm]	[kg]
28365	¾"	35	35	0,10
28366	1"	40	40	0,15
28367	1 ¼"	50	45	0,20
28368	1 ½"	60	45	0,25
28369	2"	75	45	0,50
28370	2 ½"	90	80	0,90
28371	3"	100	80	1,10
28372	4"	130	90	1,50

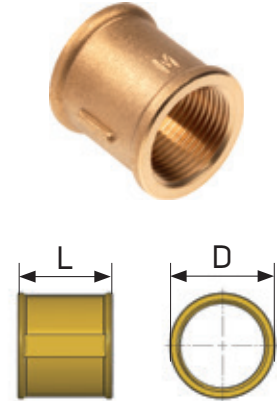

Mamelons

Mamelons


	Filetage M + M	D	L	Poids
N° article	[pouce]	[mm]	[mm]	[kg]
28764	¾"	30	40	0,05
28765	1"	40	40	0,10
28766	1 ¼"	45	50	0,15
28767	1 ½"	50	55	0,20
28275	2"	65	50	0,30
28768	2 ½"	80	60	0,50
28769	3"	100	65	0,85
28770	4"	125	70	1,40

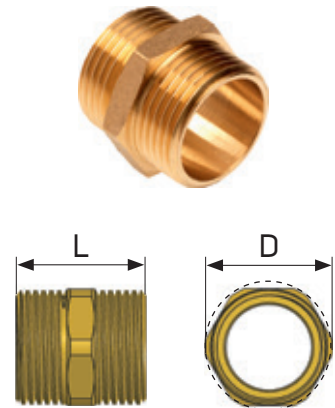

Bouchons

Bouchons

	Filetage M	D	L	Poids
N° article	[pouce]	[mm]	[mm]	[kg]
28771	¾"	35	20	0,05
28278	1"	45	25	0,08
28772	1 ¼"	55	25	0,10
28279	1 ½"	65	30	0,15
28773	2"	75	30	0,25
28774	2 ½"	80	45	0,50
28775	3"	95	55	0,70
28776	4"	120	70	1,50

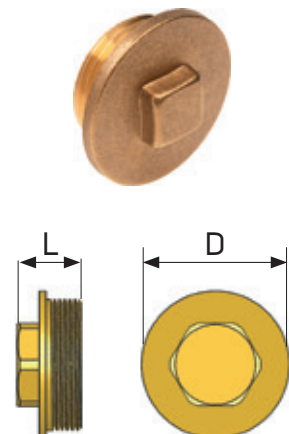


FICHE TECHNIQUE

Brides filetées

Brides filetées galvanisées pouvant être facilement combinées avec les raccords PER droit et ainsi créer toutes les configurations dimensionnelles de raccordement possibles.



- Matière : acier galvanisé
- Norme : EN 1092-1 ou DIN 2566
- Pression de service : PN 16
- Filetage : cylindrique ISO 228-1

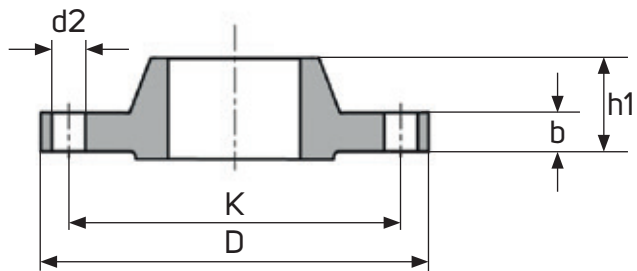

Brides filetées

N° article	Filetage F [pouce]	DN	Ø Extérieur des brides D [mm]	Épaisseur de la bride b [mm]	Ø Cercle perçages K [mm]	h1 [mm]	Nombre de perçages		Poids [kg]
							Nr.	Ø d2 [mm]	
28668	¾"	20	105	16	75	24	4	14	1,00
28014	1"	25	115	16	85	24	4	14	1,50
28015	1 ¼"	32	140	16	100	26	4	18	2,00
28016	1 ½"	40	150	16	110	26	4	18	2,10
28017	2"	50	165	18	125	28	4	18	2,50
28018	2 ½"	65	185	18	145	32	4	18	3,30
28019	3"	80	200	20	160	34	4	18	4,00
28020	4"	100	220	20	180	38	8	18	4,50

FICHE TECHNIQUE

Vannes d'arrêt

- Température de fonctionnement minimum et maximum : -20°C / 180°C
- Corps en laiton galvanisé
- Filetage : ISO 7-1 (mâle – femelle)



Vannes d'arrêt

	Filetage M + F	Pression
N° article	[pouce]	[bar]
27932	¾"	25
27933	1"	25
27934	1 ¼"	25
27935	1 ½"	25
27936	2"	25
27937	2 ½"	25
27938	3"	25
27939	4"	25

Les vannes d'arrêt **pour eau potable** sont disponibles **sur demande** jusqu'à 2".