

DESCRIPTIF

Les boîtes d'incorporation ELYBOX sont des boîtes de réservation pour gaine 750N de protection des tubes sanitaires avec 5 opercules pré-découpés DN 40 à 50 mm. Elles sont destinées à être enterrées ou prises dans le béton, couvercle niveau sol fini.

Les bouchons permettent d'étancher et de protéger les extrémités des fourreaux lors de leur insertion dans les boîtes de réservation.



DOMAINES D'APPLICATION

Bâtiment, Sanitaire-Chauffage.

GAMME ET CONDITIONNEMENT

Référence Désignation	10812 ELYBOX BOÎTE D'INCORPORATION	10813 BOUCHON Ø40 POUR GAINE SANITAIRE 750N	10814 BOUCHON Ø50 POUR GAINE SANITAIRE 750N
Dimensions base	182 mm x 182 mm	DN 40 mm	DN 50 mm
Dimensions niveau sol fini	202 mm x 202 mm	-	-
Hauteur totale	150 mm	30 mm	30 mm
Hauteur utile	120 mm	-	-
Poids unitaire	310 g	6 g	9 g
DN opercules	40 à 50 mm	-	-
Couleur	Noir / Tampon bleu	Bleu	Bleu
Conditionnement	Paquet 20 pièces (6,4 kg) PaLETTE 720 pièces (240 kg)	Carton A9 de 900 pièces	Carton A9 de 900 pièces




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


ELYBOX :

- Matériau : PP
- Dimensions :


Volume intérieur = 3,95 l.




Vue avantside B
Echelle : 1/1



Vue de Face
Echelle : 1/1



Vue avantside A
Echelle : 1/1

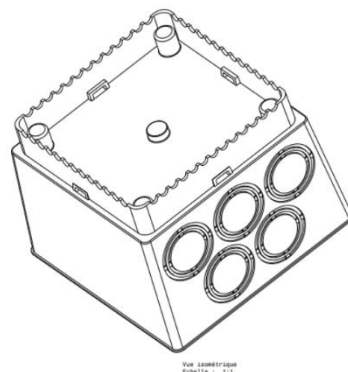

Vue isométrique
Echelle : 1/1

BOUCHONS :

- Matériau : PP ;
- Dimensions : DN 40 ou DN 50, au choix.

AVANTAGES

ELYBOX :

- Légèreté ;
- Stabilité ;
- Résistance ;
- Mise en œuvre aisée ;
- Élimine les risques de fissures des dalles ;
- Recyclable.

BOUCHONS :

- Gain de temps : plus d'enrobage des extrémités des fourreaux avec du scotch ;
- Les ailettes se plient lors de la mise en place du bouchon et lui permettent d'obturer l'extrémité du fourreau ;
- Recyclable.

MISE EN ŒUVRE

- Fermer le couvercle ;
- Enlever l'opercule sans outil ;
- Fixer la boîte au treillis avec du fil de fer ;
- Étancher la gaine avec un bouchon ;
- Fixer la gaine avec des colliers ou du fil de fer ;
- Temps de séchage du béton ;
- Retirer les attaches ;
- Casser le couvercle ;
- Retirer les protections des fourreaux ;
- Insérer les tubes dans les fourreaux.



La responsabilité du Groupe ELYDAN ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas de non-respect des conditions de pose