

FICHE PRODUIT

SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT

SURFACE COMPACT IK10 | Hublot pour mur et plafond à haute résistance aux chocs



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zones d'application

- Couloirs
- Escaliers
- Salles de bain
- Foyers
- Espaces publics

Avantages du produit

- Profil fin
- Résistance contre le vandalisme
- Efficacité lumineuse élevée
- Lumière très homogène
- Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Angle de faisceau : 120°



- Type de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK10
- Corps et vasque en polycarbonate
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
- Câblage traversant possible

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	24,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	110 mA
Courant d'appel	15,6 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	620 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	30
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	45
Facteur de puissance λ	≥0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	1800 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤4 sdcn
Intensité lumineuse	-
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °



4058075062207 SF Compact RD300 24W 3000K IP65
IK10 WT

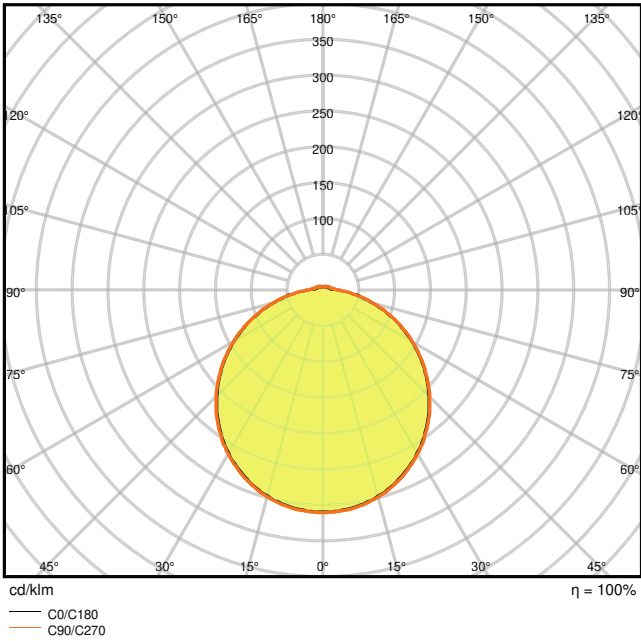

4058075062207 SF Compact RD300 24W 3000K IP65
IK10 WT

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	300,00 mm
Hauteur	61,00 mm
Poids du produit	940,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 3 pôles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK10
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	280 mA
-------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	SURFACE COMPACT IK10
	On-Pack-Info	Legal Insert Surface
	Legal information	LS Insert SF Compact IK10
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	SURFACE COMPACT IK10
	Declarations of conformity	EC declaration of surface compact IK10 LEDV
	Declarations Of Conformity UKCA	SF Compact 300 IK10 IP65
	Certificates	CE Certificate Sruface Compact RD300 24W
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	SF Compact RD300 24W 3000K IP65 IK10 WT
	LDT file (Eulumdat)	SF Compact RD300 24W 3000K IP65 IK10 WT
	ULD file (DIALux)	SURFACECOMPACTIK1024W3000KIP65WT
	ROLF file (RELUX)	SF COMPACT 300 24W-3000K
	UGR file (UGR table)	4058075062207 SF Compact RD300 24W 3000K IP65 IK10 WT
	LDC typ cone	4058075062207 SF Compact RD300 24W 3000K IP65 IK10 WT
	LDC typ polar	4058075062207 SF Compact RD300 24W 3000K IP65 IK10 WT
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM_Revit_3D	SURFACE-COMPACT IK10
	CAD_STEP_3D	SF Compact IK10


Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075062207	Etui carton fermé 1	65 mm x 304 mm x 304 mm	1073.00 g	6.01 dm³
4058075062214	Carton de regroupement 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	9480.00 g	57.72 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

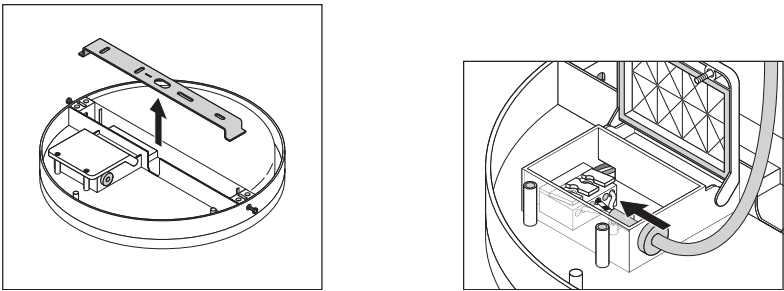

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.