

FICHE PRODUIT

DP 1200 39 W 6500K IP65 GY

DAMP PROOF | Luminaires étanches, de forme classique

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



PERFOR-
MANCE
CLASS

Avantages du produit

- Une lumière uniforme et un angle de faisceau extensif
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Efficacité lumineuse : 115 lm/W
- Type de protection : IP65
- Câblage traversant possible




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	39,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Intensité nominale	170 mA
Courant d'appel	7 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	220 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	48
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	40
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	64
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques


Flux lumineux	4400 lm
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdcm
Groupe de sécurité photobiologi q EN62778	RG0
Angle de rayonnement	105 °




4058075000865 DampProofLED
1200 39W 6500K IP65

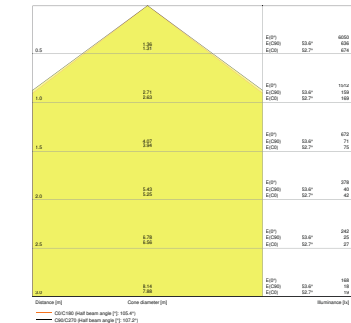

DampProofLED 1200 39W 6500K
IP65




DampProofLED 1200 39W 6500K
IP65



4058075000865 DampProofLED
1200 39W 6500K IP65

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,00 mm
Largeur	95,00 mm
Hauteur	78,00 mm
Poids du produit	1650,00 g



707560_LEDVANCE Damp Proof
LED 1200 21W and 39W

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+40 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 3 pôles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08

Gradable	Non
Montage	Suspendu/Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	DAMP PROOF LED IP65
	On-Pack-Info	Legal Insert DAMP PROOF LED
	On-Pack-Info	Legal Insert DAMP PROOF LED
	Certificates	CE Certificate for DampProof
	Certificates	EC declararion Damp Proof


Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDT file (Eulumdat)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	ULD file (DIALux)	LEDVANCEDAMPPROOFLED120039W6500KIP65GY
	UGR file (UGR table)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDC typ cone	4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDC typ cone	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDC typ polar	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDC typ polar	4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DAMP PROOF 1200 39 W 6500K IP65 GY-EN

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075079854	Etui carton fermé 1	1,205 mm x 102 mm x 84 mm	1833.00 g	10.32 dm³
4058075079861	Carton de regroupement 6	1,225 mm x 333 mm x 192 mm	11992.00 g	78.32 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

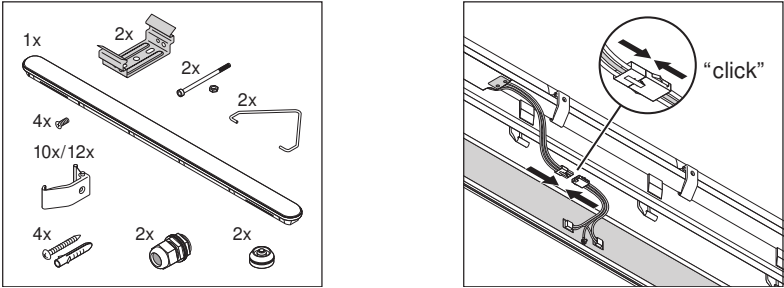

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.