

## FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Projecteurs LED



### Domaines d'application

- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Zones publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction

### Avantages produits

- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Lumière très homogène

### Caractéristiques produit

- Efficacité du luminaire : jusqu'à 100 lm / W
- Angle de faisceau : 100°
- Type de protection : IP65



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz


### Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	2000 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

### Données photométriques

Angle de rayonnement	100,00 °
----------------------	----------

### Dimensions & poids



Longueur	155,0 mm
Largeur	167,0 mm
Hauteur	44,0 mm

### Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Black

### Température

Plage de température ambiante	-20...50 °C
-------------------------------	-------------

## Fiche de données produit

### Durée de vie

Durée de vie	30000 h
--------------	---------


### Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Cable, 3-pole
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK07

### Distribution de lumière

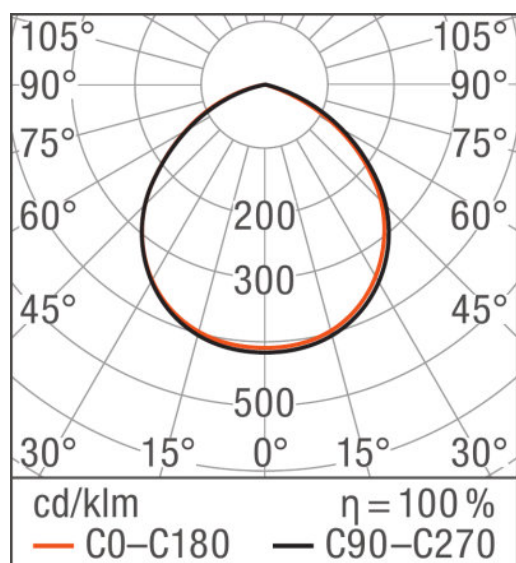

Courbe photométrique, polaire

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------------------	--------	------------

## Fiche de données produit

---

4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Carton de regroupement 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm <sup>3</sup>	20247.00 g
---------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.