

# FICHE PRODUIT

## LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Cache résistant aux chocs pour luminaires LOW BAY FLEX

---

### Zones d'application

- Salles de sport
- Installations sportives intérieures



---

### Avantages du produit

- Installation facile avec 6 vis incluses

---



### Caractéristiques du produit

- Couvercle pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13)




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

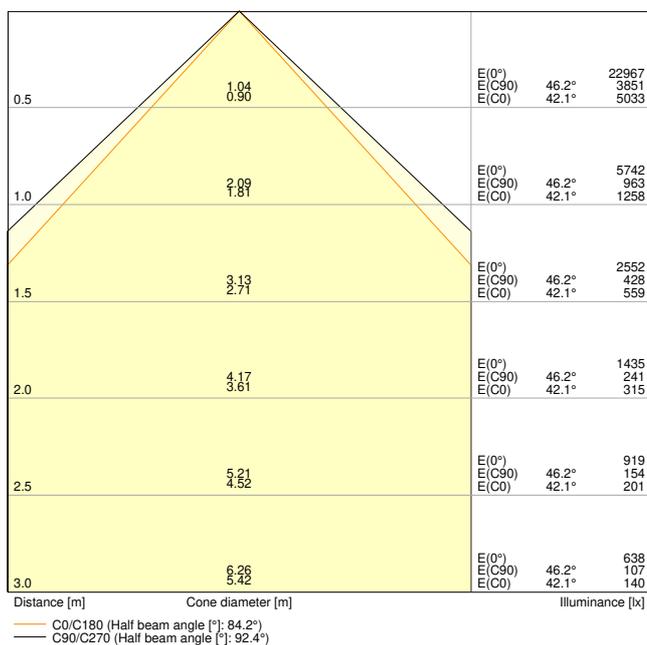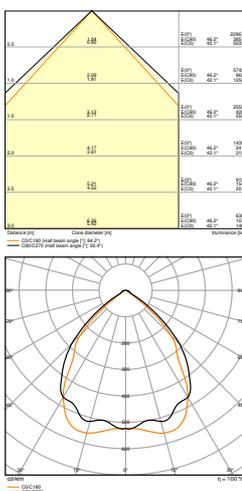


LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

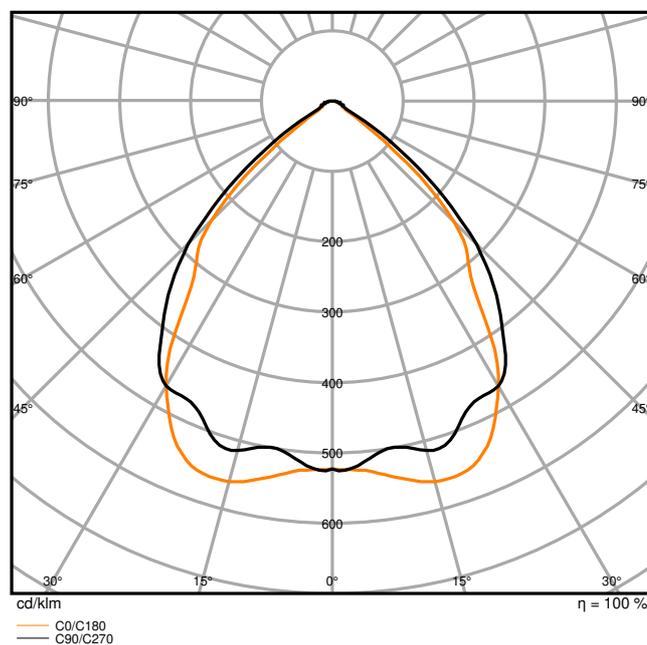

LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1206 mm
Largeur	119,0 mm
Hauteur	39 mm
Poids du produit	1675,00 g



LB FLEX 1500 BALL PROOF  
COVER

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

### APPLICATION & MONTAGE

Montage	Surface
Emplacement montage	Luminaire

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Document name
	User instruction	UI Lowbay Flex
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LB FLEX
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Document name
	IES file (IES)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
	LDT file (Eulumdat)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Document name
	UGR file (UGR table)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
	LDC typ cone	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
	LDC typ polar	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854177729	Etui carton fermé 1	1,214 mm x 137 mm x 25 mm	1896.00 g	4.16 dm <sup>3</sup>
4099854177736	Carton de regroupement 3	1,232 mm x 155 mm x 101 mm	6211.00 g	19.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.