


# FICHE PRODUIT

## SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER

SURFACE FLAT SENSOR | Détecteur haute fréquence, fonction couloir et groupage

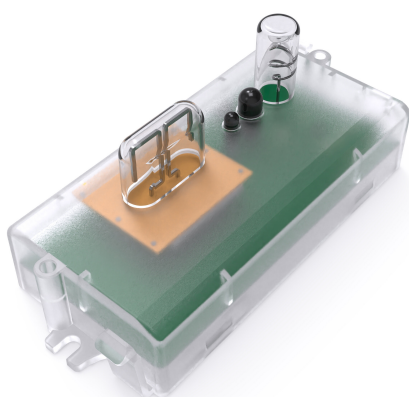

### Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27 W

### Avantages du produit

- Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs
- Communication sans fil (radiofréquence) avec d'autres luminaires avec détecteur jusqu'à une distance de 15 m
- Affectation jusqu'à 15 groupes et interaction entre les groupes (fonction maître/suiveur ou swarm)
- Montage simple et sans outil dans le luminaire
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tension nominale   | 12 V  |
| Intensité nominale | 75 mA |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |         |
|------------------|---------|
| Longueur         | 90 mm   |
| Largeur          | 39 mm   |
| Hauteur          | 35 mm   |
| Poids du produit | 32,00 g |



SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER

## Matériau &amp; couleurs

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Couleur du produit | Transparent |
| Matériau de corps  | Plastique   |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -25...+60 °C |
| Plage de température de stockage | -40...+80 °C |
| Gradable                         | Non          |

## Alimentation

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Intensité de sortie | 75 mA    |
| Vie ECG             | 100000 h |

## DÉTECTEUR

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement / Lumière |
| Technologie avec capteur               | Haute fréquence     |
| Angle de détection du capteur          | 120 °               |
| Temps commutation commandé par capteur | 5 s...20 min        |
| Plage détection détecteur de mouvement | 3...7 m             |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 15...150 lx         |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Normes | CE / CB / UKCA / EAC |
|--------|----------------------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de septembre 2024 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de connexion pour installation directe intégré

TÉLÉCHARGEMENTS





| Documents et certificats                                                           |                                 | Nom du document                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|    | User Instruction                | SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER        |
|    | Legal information               | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|    | Legal information               | SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER        |
|  | Declarations of conformity      | CE Declaration SEN SF              |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration SEN SF            |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4099854292897 | Etui carton fermé<br>1           | 42 mm x 95 mm x 56 mm                     | 53.00 g            | 0.22 dm³ |
| 4099854292903 | Carton de regroupement<br>10     | 196 mm x 101 mm x 96 mm                   | 680.00 g           | 1.90 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

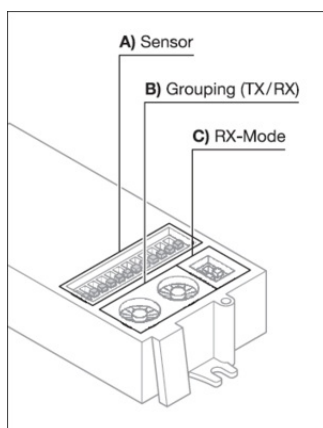

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.