

# FICHE PRODUIT

## FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 20 | Projecteur polyvalent avec un flux lumineux jusqu'à 2400 lm



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Usage extérieur (IP66)
- Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie, par ex. en raison de l'accumulation de poussière
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Parking
- Jardins et balcons

### Avantages du produit

- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrées d'eau intégrée
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 145 lm/W
- Type de protection : IP66
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm<sup>2</sup> enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 17 W / 11 W           |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 75 /                  |
| Courant d'appel                                            | 7.32 A                |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 23.4 µs               |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 102                   |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 81                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 131                   |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,90                |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %                |
| Classe de protection                                       | I                     |
| Tension maximum entre Phase/Neutre                         | 2 kV                  |
| Tension max. entre Phase/Neutre et Terre                   | 4 kV                  |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Flux lumineux                            | 2400 lm / 1600 lm      |
| Efficacité lumineuse                     | 145 lm/W               |
| Temp. de couleur                         | 6500 K                 |
| Teinte de couleur (désignation)          | Lumière du jour froide |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | 80                     |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | 5 sdcn                 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)   | ≤0.9                   |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1                    |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG1                    |
| Angle de rayonnement                     | 100 ° x 100 °          |

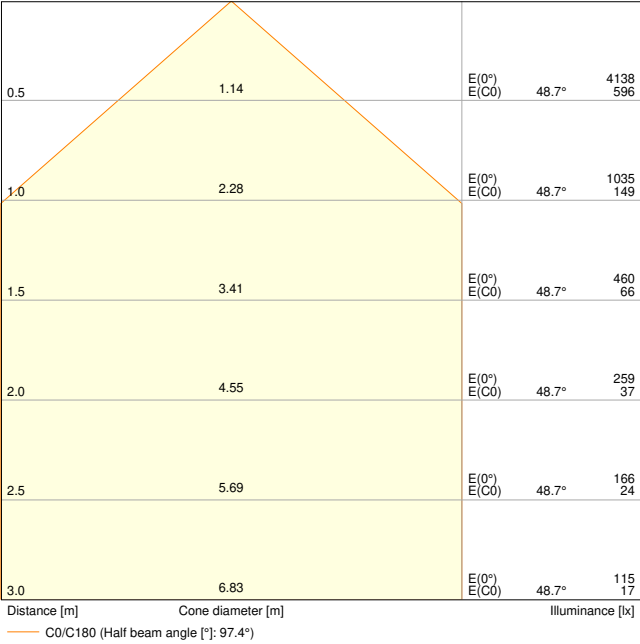


FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

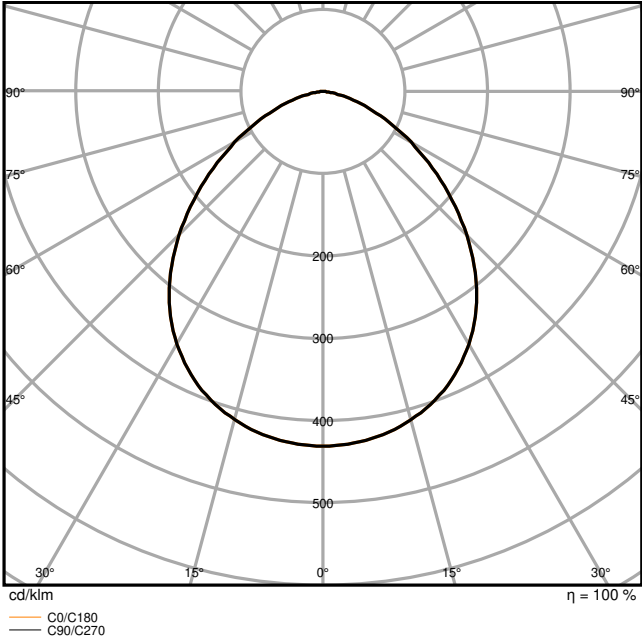

FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 157,00 mm |
| Largeur           | 38,00 mm  |
| Hauteur           | 141,00 mm |
| Poids du produit  | 526,00 g  |
| Longueur de câble | 1000 mm   |



FL 20 P SY100

Matériau & couleurs

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte  | Noir |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Matériau de corps                        | Aluminum |
| Matériau de fermeture                    | Verre    |
| Matière de la surface émettrice.         | Verre    |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C   |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg   |

APPLICATION & MONTAGE

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Plage de température ambiante               | -30...+50 °C        |
| Plage de température de stockage            | -40...+70 °C        |
| Type de connexion                           | Câble, 3-pôles      |
| Type de protection                          | IP66                |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])    | IK07                |
| Corrosion resistance class acc. to EN 12944 | C4                  |
| Gradable                                    | Non                 |
| Montage                                     | Surface             |
| Emplacement montage                         | Mur / Plafond / Sol |
| Application                                 | Extérieur           |
| Orientable                                  | Oui                 |
| Module LED remplaçable                      | Non remplaçable     |
| Avec source de lumière                      | Oui                 |

Durée de vie

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 75000 h <sup>1)</sup>  |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 35000 h                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Courant de sortie                                          | 133 mA |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 20 % |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Oui                         |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                         |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de septembre 2024 |
| Fonction ajoutée                         | MULTI SELECT                          |

Conseils de sécurité

– Prise au vent max. 0,015 m²

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 | Nom du document                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|    | User Instruction                | G11193706_UI_Floodlight_08W-41W       |
|    | Legal information               | LI_JP_L1D1_T_G11195894                |
|    | Legal information               | Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967 |
|    | Legal information               | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG    |
|    | Legal information               | Safety Insert FL PS SY100             |
|   | Declarations of conformity      | FLOODLIGHT GEN4                       |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | FLOODLIGHT GEN4                       |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                      | Nom du document                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  | IES file (IES)       | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK |
|  | LDT file (Eulumdat)  | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK |
|  | UGR file (UGR table) | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK |
|  | LDC typ cone         | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK |
|  | LDC typ polar        | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK |

| Fichiers CAD/BIM                                                                   |              | Nom du document |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|  | BIM_Revit_3D | Floodlight G4   |
|  | CAD_STEP_3D  | FL G4 17W       |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4099854305863 | Etui carton fermé<br>1           | 64 mm x 162 mm x 150 mm                   | 585.00 g           | 1.56 dm³ |



| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854305870 | Carton de regroupement<br>12     | 402 mm x 338 mm x 175 mm                  | 7604.00 g          | 23.78 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

|     | A   | B  | C   |       |
|-----|-----|----|-----|-------|
| 8W  | 68  | 48 | 5.5 | 2x M4 |
| 17W | 78  | 58 | 6.5 | 2x M5 |
| 44W | 108 | 78 | 8.5 | 2x M6 |

|     | C10A | B16A | C16A |
|-----|------|------|------|
| 8W  | 78   | 98   | 125  |
| 17W | 81   | 102  | 131  |
| 44W | 40   | 50   | 64   |



|                               |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FL 10 P 00W KCLM 000 PG SY100 | 0.99 / 1700 lbs                                                                   | 0.99 / 1700 lbs                                                                   |
| FL 10 P 00W KCLM 040 PG SY100 | 0.99 / 1600 lbs                                                                   | 0.99 / 1600 lbs                                                                   |
| FL 10 P 00W KCLM 080 PG SY100 | 0.99 / 1600 lbs                                                                   | 0.99 / 1600 lbs                                                                   |
| FL 20 P 01W KALM 000 PG SY100 | 1.19 / 1400 lbs                                                                   | 1.19 / 2200 lbs                                                                   |
| FL 20 P 01W KALM 040 PG SY100 | 1.19 / 1400 lbs                                                                   | 1.19 / 2200 lbs                                                                   |
| FL 20 P 01W KALM 080 PG SY100 | 1.19 / 1400 lbs                                                                   | 1.19 / 2400 lbs                                                                   |
| FL 60 P 41W GRLM 000 PG SY100 | 27.99 / 2670 lbs                                                                  | 60.99 / 4000 lbs                                                                  |
| FL 60 P 41W GRLM 040 PG SY100 | 27.99 / 4000 lbs                                                                  | 60.99 / 6000 lbs                                                                  |
| FL 60 P 41W GRLM 080 PG SY100 | 27.99 / 4000 lbs                                                                  | 60.99 / 6000 lbs                                                                  |

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.