



# FICHE PRODUIT

## FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK

FLOODLIGHT SENSOR 50 | Projecteur avec capteur de mouvement et de luminosité flexible, jusqu'à 6 000 lm



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie, par ex. en raison de l'accumulation de poussière
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Parking
- Jardins et balcons

### Avantages du produit

- Éclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable
- Réglage facile de la portée du capteur, du seuil de luminosité, de la temporisation et du niveau de gradation
- Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial
- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrées d'eau intégrée
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable
- Capteur avec rotation sur 350° et inclinaison 200°
- Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 145 lm/W
- Type de protection : IP65
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm<sup>2</sup> enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	41 W / 27 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	185 /
Courant d'appel	37.96 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	33.8 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	19
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	15
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	25
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Tension maximum entre Phase/Neutre	4 kV
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	6 kV
Mode d'opération	Integrated LED driver

## Données photométriques

Flux lumineux	5500 lm / 3670 lm
Efficacité lumineuse	133 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdc <sub>m</sub>
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.9
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	100 ° x 100 °

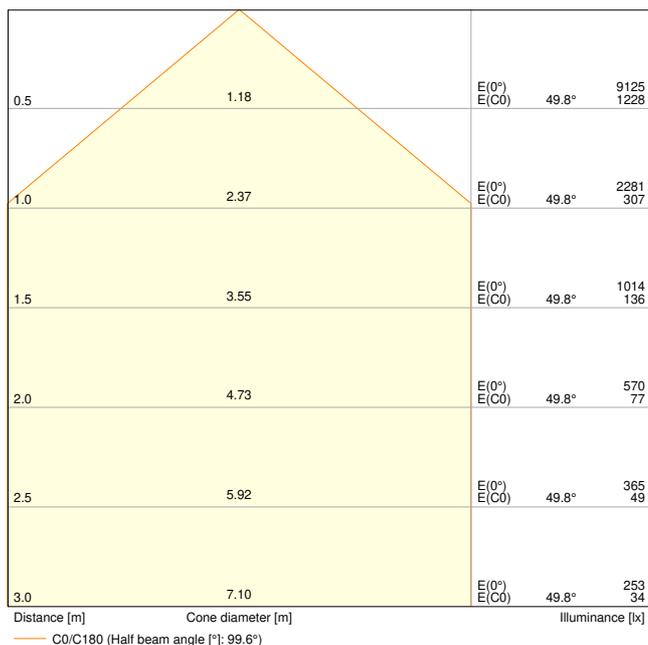


FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK

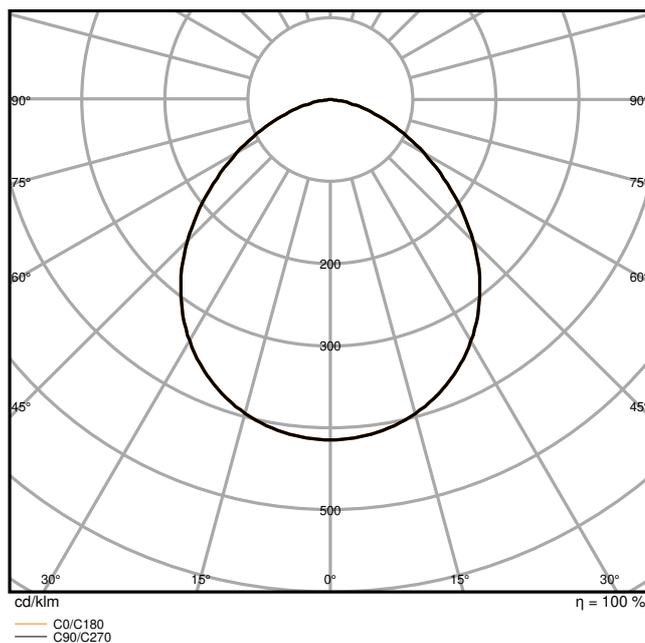

FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	201,00 mm
Largeur	57,00 mm
Hauteur	219,00 mm
Poids du produit	888,00 g
Longueur de câble	1000 mm



FL 50 SN SY100

**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir

Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Verre
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK05
Corrosion resistance class acc. to EN 12944	C4
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Plafond
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	75000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Alimentation

Courant de sortie	320 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 20 %

## DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / Lumière
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	40 °...160 °
Temps commutation commandé par capteur	10 s...12 min
Plage détection détecteur de mouvement	2...12 m
Seuil détection lum du jour du capteur	10...2000 lx
Capteur avec IP	IP65

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
Fonction ajoutée	MULTI SELECT

## Conseils de sécurité

– Prise au vent max. 0,027 m<sup>2</sup>

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	G11193708_UI_Floodlight_Sensor
 Legal information	LI_JP_L1D1_T_G11195894
 Legal information	Insert_LSI_Floodlight_Sensor_Phocell_G11195969
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Legal information	Safety Insert FL PS SY100
 Declarations of conformity	FLOODLIGHT GEN4
 Declarations Of Conformity UKCA	FLOODLIGHT GEN4
 Certificates	CEE Eligibility Attestation BAR-EQ-110 FR

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 IES file (IES)	FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK
 LDT file (Eulumdat)	FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK
 UGR file (UGR table)	FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK
 LDC typ cone	FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
LDC typ polar	FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK


Fichiers CAD/BIM	Nom du document
CAD_STEP_3D	FL G4 SEN 41W

## DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854306860	Etui carton fermé 1	69 mm x 206 mm x 229 mm	985.00 g	3.26 dm <sup>3</sup>
4099854306877	Carton de regroupement 8	426 mm x 292 mm x 254 mm	8493.00 g	31.60 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




	0.9W / 100lm	0.9W / 100lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100	0.9W / 100lm	0.9W / 100lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100	0.9W / 100lm	0.9W / 100lm
FL 20 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100	1.8W / 200lm	1.8W / 200lm
FL 30 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100	2.7W / 300lm	2.7W / 300lm
FL 40 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100	3.6W / 400lm	3.6W / 400lm



LUX	OS	OS
<10 lx	0%	
<100 lx	20%	<10 lx ON
<2000 lx	40%	40% OFF

TIME	SENS	SENS
< 10sec x 3sec	OFF	10% ON
< 1min x 30sec		20% ON
< 5min x 1min		50% ON
< 12min x 2min		100% ON



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.