


FICHE PRODUIT

LISOEV 500 R 27W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement

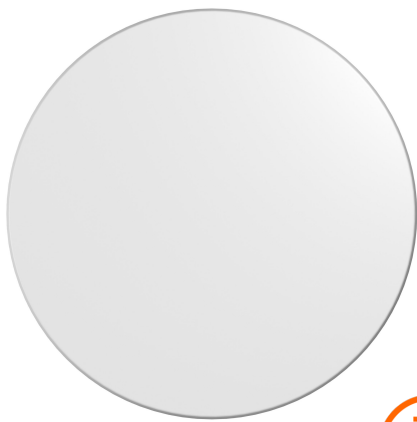

Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W

Avantages du produit

- LED 3000 K et 4000 K intégrées
- Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique
- Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
- Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
- Résistance aux chocs : IK08
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 °C
- Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	23 W
Tension nominale	30...40 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	650 mA

Données photométriques


Flux lumineux	3780 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °




LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT
3600lm



LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT
3780lm



LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT
3600lm




LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT
3780lm

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	500,00 mm
----------	-----------

Hauteur	55,00 mm
Poids du produit	2049,00 g



LISOEV 500R 27W 830 840 SF
FLAT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
Fonction ajoutée	EVERLOOP / MULTI SELECT

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de connexion pour installation directe intégré

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	UI LISOEV SF FLAT
	Legal information	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Legal information	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration SF FLAT
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration SF FLAT

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	IES file (IES)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
	LDT file (Eulumdat)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	LDT file (Eulumdat)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
	UGR file (UGR table)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	UGR file (UGR table)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
	LDC typ cone	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	LDC typ cone	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
	LDC typ polar	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	LDC typ polar	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854312236	Etui carton fermé 1	58 mm x 507 mm x 507 mm	2310.00 g	14.91 dm³
4099854312243	Carton de regroupement 4	520 mm x 245 mm x 530 mm	10089.00 g	67.52 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

