

# FICHE PRODUIT

## DP 1500 81W 840 IP65 GY

DAMP PROOF | Luminaires étanches, de forme classique



### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Avantages du produit

- Faible scintillement  $\leq 10\%$
- Lumière uniformément répartie
- Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W
- Angle de faisceau : 110°




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Puissance nominale                                         | 81 W / 69 W / 57 W / 46 W |
| Tension nominale                                           | 220...240 V               |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz                |
| Intensité nominale                                         | 390,000 mA                |
| Courant d'appel                                            | 13,5 A                    |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 590 µs                    |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 13                        |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 16                        |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 16                        |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,90                    |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %                    |
| Classe de protection                                       | I                         |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver     |

Données photométriques

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Flux lumineux                           | 11000 lm / 9600 lm / 8200 lm / 6600 lm |
| Efficacité lumineuse                    | 143 lm/W / 139 lm/W / 135 lm/W         |
| Temp. de couleur                        | 4000 K                                 |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc froid                            |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | > 80                                   |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 4 sdcm                                 |
| Faible scintillement                    | Oui                                    |
| Indice du papillotement (PstLM)         | ≤ 1                                    |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | ≤ 0.4                                  |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG0                                    |
| Angle de rayonnement                    | 110 °                                  |

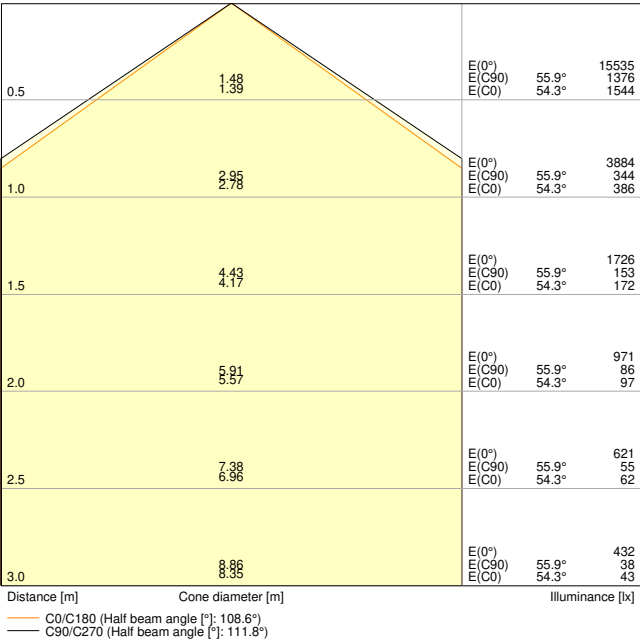

DP 1500 81W 840 IP65 GY

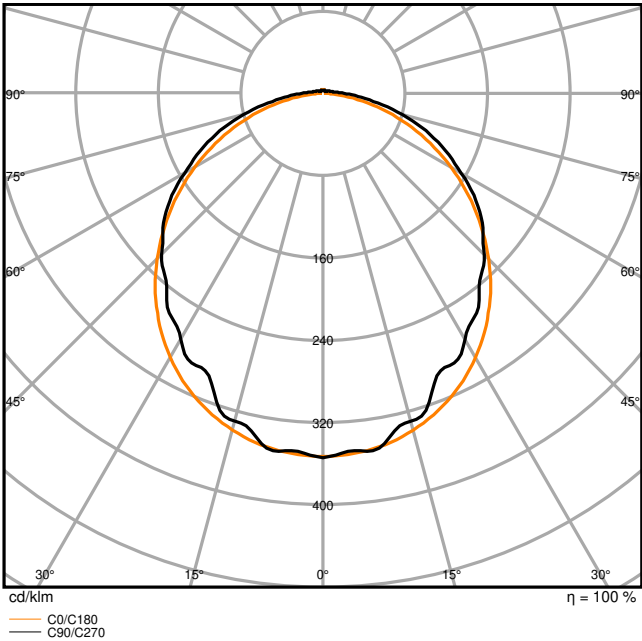

DP 1500 81W 840 IP65 GY

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1500,00 mm |
| Largeur          | 82,00 mm   |
| Hauteur          | 68,00 mm   |
| Poids du produit | 1660,00 g  |



Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Gris               |
| Couleur du teinte     | Gris               |
| Matériau de corps     | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C        |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg        |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Plage de température ambiante            | -25...+40 °C        |
| Plage de température de stockage         | -25...+80 °C        |
| Type de connexion                        | Bornier à 3 broches |
| Type de protection                       | IP65                |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08                |
| Gradable                                 | Non                 |
| Montage                                  | Suspendu/Surface    |
| Emplacement montage                      | Plafond / Mur       |
| Application                              | Indoor              |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable     |
| Avec source de lumière                   | Oui                 |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 70000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 25000 h               |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Courant de sortie | 350 mA |
|-------------------|--------|

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Puissance en mode de fonctionnement | 81.0 W |
|-------------------------------------|--------|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS / EPD |
| Température de surface limitée | Oui                                         |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                                         |
| PEP                            | LEDV-00002-V01.01-EN                        |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie du |
| Fonction ajoutée                         | MULTI SELECT                                                                                                                                                                                   |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                 | Nom du document                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|    | User Instruction                | UI Damp Proof IP65                 |
|    | Legal information               | LS Insert DP IP65                  |
|    | Legal information               | LS DAMP PROOF IP65 GY              |
|  | Legal information               | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Declarations of conformity      | CE Declaration DP 1200 and DP1500  |
|  | Declarations of conformity      | DP IP65                            |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DP 1500 IP65 GY                    |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DP IP65                            |
|  | Certificates                    | DP 1500                            |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                 | Nom du document                    |
|  | IES file (IES)                  | DP 1500 81W 840 IP65 GY            |
|  | LDT file (Eulumdat)             | DP 1500 81W 840 IP65 GY            |
|  | ULD file (DIALux)               | DP 1500 81W 840 IP65               |


| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                  |                      | Nom du document                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|  | ROLF file (RELUX)    | DP 1500 81W 840                    |
|  | UGR file (UGR table) | DP 1500 81W 840 IP65 GY            |
|  | LDC typ cone         | DP 1500 81W 840 IP65 GY            |
|  | LDC typ polar        | DP 1500 81W 840 IP65 GY            |
| Fichiers CAD/BIM                                                                 |                      | Nom du document                    |
|  | BIM_Revit_3D         | Damp Proof G2                      |
|  | CAD_STEP_3D          | DP-Gen2 1500                       |
| Textes pour appels d'offres                                                      |                      | Nom du document                    |
|  | Offres               | DAMP PROOF 1500 81W 840 IP65 GY-fr |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075541283 | Etui carton fermé<br>1           | 1,512 mm x 87 mm x 74 mm                  | 1707.00 g          | 9.73 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075541290 | Carton de regroupement<br>6      | 1,532 mm x 191 mm x 245 mm                | 11473.00 g         | 71.69 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.