


FICHE PRODUIT

LISOEV 1074x29 50 40W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse symétrique

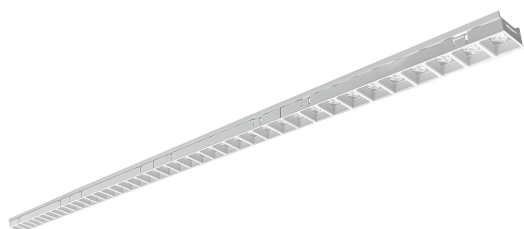

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse symétrique
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	40,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	800,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	5050 lm
Efficacité lumineuse	126 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG1
Angle de rayonnement	90 °
UGR longitudinal	19

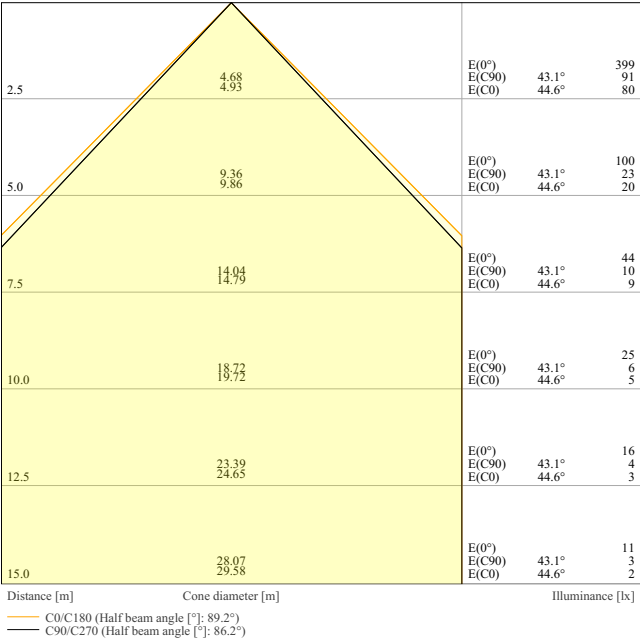

LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA

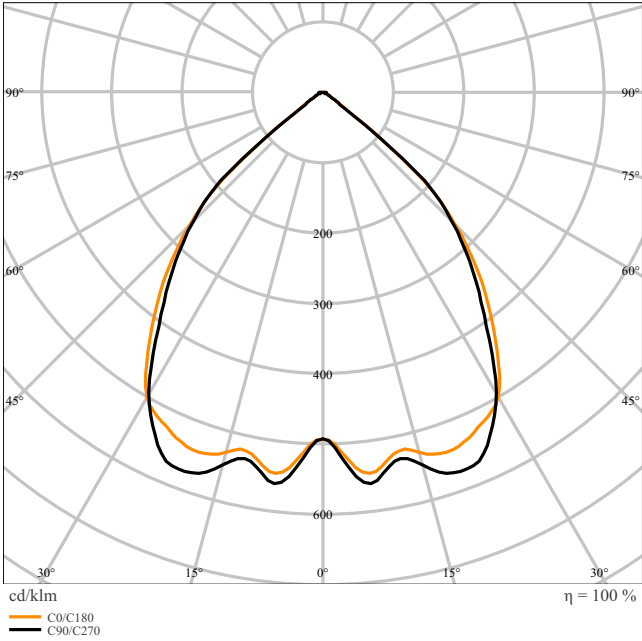


LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1074,00 mm
----------	------------

Largeur	29,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	363,00 g
Longueur de câble	100.000



1 2m DIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY LEDV 800mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854284809	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm ³
4099854284816	Carton de regroupement 10	1,094 mm x 184 mm x 65 mm	5044.00 g	13.08 dm ³
4099854284823	Carton de regroupement 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LSDEV	EAN	LSDEV	EAN	LINEAR Index/LSWT
				400956102010	LS100P 400 100 PLS NET
				400956102020	LS100P 400 100 PLS NET
				400956102030	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102040	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102050	LS100P 400 100 CAH NET
400956102060	LS100P 400 100 400	400956102070	LS100P 400 100 400	400956102080	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102090	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102100	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102110	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102120	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102130	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102140	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102150	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102160	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102170	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102180	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102190	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102200	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102210	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102220	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102230	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102240	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102250	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102260	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102270	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102280	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102290	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102300	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102310	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102320	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102330	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102340	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102350	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102360	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102370	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102380	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102390	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102400	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102410	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102420	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102430	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102440	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102450	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102460	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102470	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102480	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102490	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102500	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102510	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102520	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102530	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102540	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102550	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102560	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102570	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102580	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102590	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102600	LS100P 400 100 CAH NET
				400956102610	

DIRECT		INDIRECT		
EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN LINEAR IndirectEV
430955402009	430955401678	430955401678	1200 1000 20 100 100 50 20	430955402009 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402010 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402011 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402012 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402013 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
430955402080	430955401678	430955401678	1200 100 20 100 100 50 20	430955402080 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402081 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402082 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402083 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402084 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
430955402110	430955401678	430955401678	1200 100 20 100 100 50 20	430955402110 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402111 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402112 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402113 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402114 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
430955402158	430955401678	430955401678	1200 100 20 100 100 50 20	430955402158 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402159 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402160 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402161 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402162 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
430955402203	430955401678	430955401678	1200 100 20 100 100 50 20	430955402203 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402204 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402205 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402206 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402207 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
430955402264	430955401678	430955401678	1200 100 20 100 100 50 20	430955402264 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402265 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402266 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402267 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK
				430955402268 1200 100 PAVO 400 PSL PS BK

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.