

FICHE PRODUIT

LISOEV 1465x31 28 23W 930 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution de lumière indirecte et diffuse



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse indirecte et diffuse
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	23,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	466,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	2850 lm
Efficacité lumineuse	123 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi	EN62778
Angle de rayonnement	130 °
UGR longitudinal	19

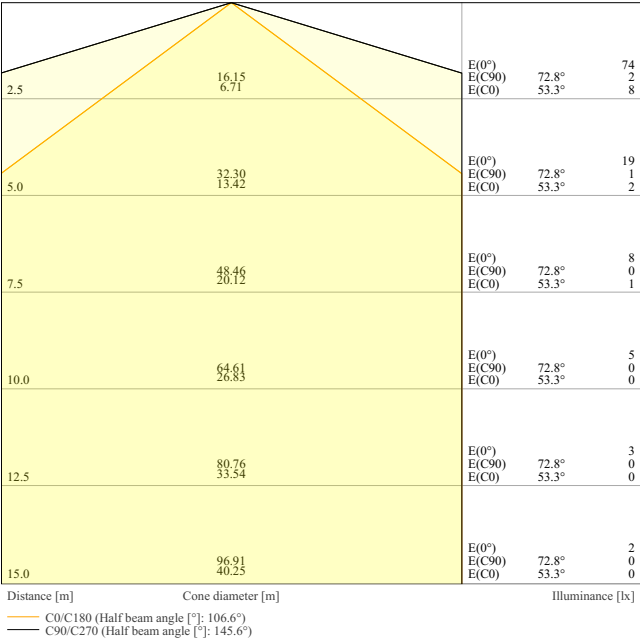

LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

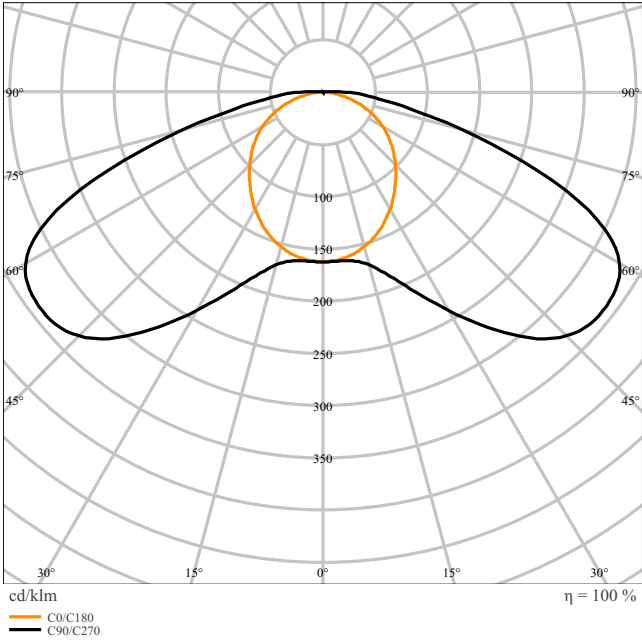

LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1465,00 mm
----------	------------

Largeur	31,00 mm
Hauteur	11,00 mm
Poids du produit	337,00 g
Longueur de câble	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130 LEDV 466mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854285059	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm ³
4099854285066	Carton de regroupement 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285073	Carton de regroupement 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DIRECT		INSECT		
EAN	LOCOPY	EAN	LOCOPY	LINEAR Index/EPIK
				408065406702
				408065407323
408065407259	LOCOPY 1200P 20 100 P 500 P 500 P	408065406716	LOCOPY 1200P 21 100 P 500 P	C 100 P 500 P 500 CAUSI 100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406707		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406689		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406706		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406686		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065407779		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406714		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406707		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406677		100 P 500 P 500 CAUSI
408065406080	LOCOPY 1200P 20 100 P 500 P 500 P	408065407038		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406687		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406686		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406708		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406680		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406686		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406689		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406708		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406686		100 P 500 P 500 CAUSI
408065406110	LOCOPY 1200P 20 100 P 500 P 500 P	408065406681	LOCOPY 1400P 21 100 P 500 P	100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406689		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406686		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406689		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406686		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406689		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406686		100 P 500 P 500 CAUSI
408065406128	LOCOPY 1200P 20 100 P 500 P 500 P	408065406688		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406689		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406686		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406689		100 P 500 P 500 CAUSI
408065406233	LOCOPY 1200P 20 100 P 500 P 500 P	408065406685		100 P 500 P 500 CAUSI
		408065406689		100 P 500 P 500 CAUSI
408065406284	LOCOPY 1200P 20 100 P 500 P 500 P	408065406688		100 P 500 P 500 CAUSI

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.