


# FICHE PRODUIT

## RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65

LED SPOT RECESS IP65 TWISTLOCK GU10 | Luminaires pour salles de bain

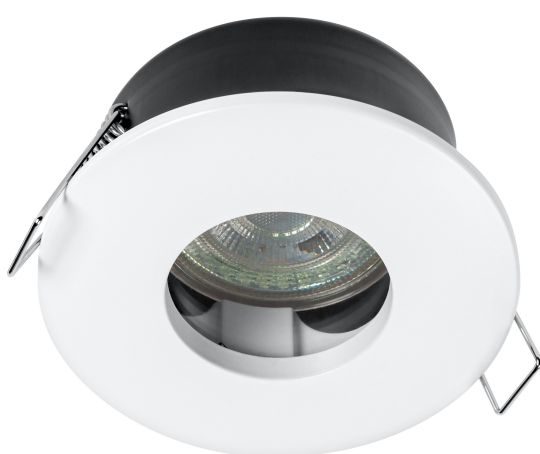

### Zones d'application

- Applications intérieures
- Salles de bain

### Avantages du produit

- Ampoule OSRAM incluse

### Caractéristiques du produit

- Ampoule GU10 incluse
- Type de protection : IP65
- Matériel du boîtier : métal



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale             | 4,30 W      |
| Tension nominale               | 220...240 V |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale             | 38,000 mA   |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,4       |
| Distorsion harmonique totale   | < 20 %      |
| Classe de protection           | I           |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 280 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 350 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 65 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 2700 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | 90          |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 36 °        |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 85,00 mm |
| Hauteur          | 84,00 mm |
| Poids du produit | 200,00 g |

SPOT SET

Matériau & couleurs

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Couleur du produit | Blanc    |
| Couleur du teinte  | Blanc    |
| Matériau de corps  | Aluminum |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg   |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C  |
| Type de connexion                        | Bornier à vis |
| Type de protection                       | IP65          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02          |
| Gradable                                 | Non           |
| Montage                                  | Recessed      |
| Emplacement montage                      | Plafond       |
| Application                              | Indoor        |
| Diamètre d'encastrement                  | 70,0 mm       |
| Avec source de lumière                   | Oui           |
| Référence de la douille                  | GU10          |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                            | Nom du document     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | User Instruction           | RECESS CEILING SPOT |
|  | Declarations of conformity | EC_SP SET           |

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Declarations Of Conformity UKCA | SP KIT AND SET  |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4058075573031 | Etui carton fermé<br>1           | 91 mm x 93 mm x 96 mm                     | 242.00 g           | 0.81 dm³ |
| 4058075573048 | Carton de regroupement<br>4      | 201 mm x 197 mm x 117 mm                  | 1168.00 g          | 4.63 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.