

FICHE PRODUIT

DALI-2 SENSOR LS/PD W CM

DALI-2 SENSOR LS-PD W CM | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT filaire avec technologie DALI-2



Zones d'application

- Underground Parking
- Multi-storey car park
- Storage and break areas
- Stairways

Avantages du produit

- Protection Class IP54
- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caractéristiques du produit


- Light and motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,10 W
Tension nominale	16 V
Fréquence du réseau	0 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

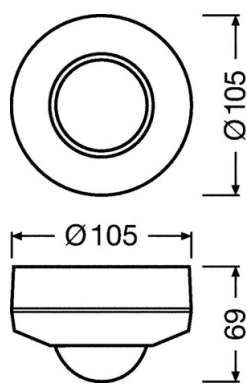

Longueur	105,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	68.00 mm
Largeur	105,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	105.00 mm
Hauteur	69,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	69.00 mm
Diamètre	105,00 mm
Poids du produit	130,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris clair
--------------------	------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI-2
Hauteur maximale d'installation	4 m
Zone de détection	24 m²
Angle de détection	180 °

Type d'installation	Montage en surface
Plage de foncion. capteur de luminos.	5...2000 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / UKCA
Classe de protection	II
Type de protection	IP54

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	DALI 2 SENSOR LS PD CM
	Declarations of conformity	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Declarations Of Conformity UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899630468	Etui carton fermé 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm ³
4052899630512	Carton de regroupement 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.