


FICHE PRODUIT

PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 DALIVR CS CRI90

PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI CS CRI90 | Panels encastrés carrés avec IRC90, fonction CCT select (CS) et faible éblouissement, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm et technologie DALI-2 IoT

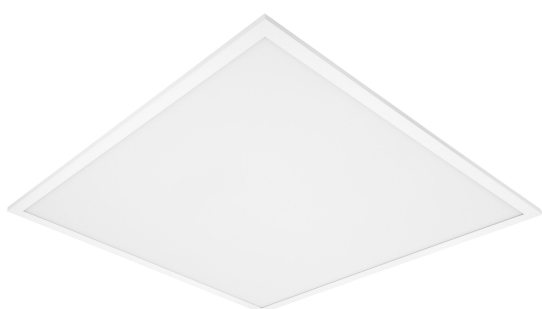

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Écoles, bâtiments publics
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

Avantages du produit

- Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2
- Haute performance avec IRC 90 et jusqu'à 118 lm/W
- Flexibilité grâce à la sélection possible de la température de couleur (CCT - CS)
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2
- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²

– Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	36,00 W ¹⁾
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	165,000 mA
Courant d'appel	12 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	200 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	20
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	33
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

1) Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance

Données photométriques

Flux lumineux	4200 lm ¹⁾
Efficacité lumineuse	118 lm/W ¹⁾
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcn
Intensité lumineuse	- cd
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	90 °
UGR longitudinal	< 19

1) Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance



PL CMFT 600 36W 930 DALI EM
mode




PL CMFT 600 36W 930 DALI




PL CMFT 600 36W 940 DALI EM
mode




PL CMFT 600 36W 940 DALI




PL CMFT 600 36W 930 DALI EM
mode




PL CMFT 600 36W 930 DALI




PL CMFT 600 36W 940 DALI EM
mode




PL CMFT 600 36W 940 DALI




PL CMFT 600 36W 930 DALI EM
mode




PL CMFT 600 36W 930 DALI




PL CMFT 600 36W 940 DALI EM
mode




PL CMFT 600 36W 940 DALI




PL CMFT 600 36W 930 DALI EM
mode



PL CMFT 600 36W 930 DALI




PL CMFT 600 36W 940 DALI EM
mode



PL CMFT 600 36W 940 DALI

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	595,00 mm
Largeur	595,00 mm
Hauteur	32,00 mm
Poids du produit	2050,00 g

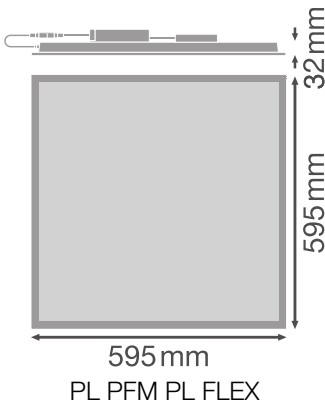

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acier

Matériau de fermeture	Polystyrene (PS)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+50 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-)
Type de protection	IP40/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI
Montage	Surface/Encastré
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Longueur d'encastrement	575 mm
Largeur de montage	575 mm
Profondeur d'encastrement	80,0 mm
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	1100 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	10 %

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	3,0 W
Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence	360 lm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CB / CE / ENEC / EAC
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Interrupteur séparé préinstallé pour choisir la température de couleur souhaitée lors de l'installation
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Crochets de sécurité inclus
- Ballast externe inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	User Instruction	PANEL COMFORT CRI90 600 / 625
	Legal information	LSI PL CMFT
	Legal information	PL CMFT U19
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity PL CMFT U19 DALI
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity PL CMFT U19 DALI
	Declarations Of Conformity UKCA	PANEL DALI

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
	IES file (IES)	PL CMFT 600 36W 930 DALI
	IES file (IES)	PL CMFT 600 36W 940 DALI
	LDT file (Eulumdat)	PL CMFT 600 36W 930 DALI
	LDT file (Eulumdat)	PL CMFT 600 36W 940 DALI EM mode
	ULD file (DIALux)	PL CMFT 600 P 36W
	ROLF file (RELUX)	PL CMFT 600 P

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	UGR file (UGR table)	PL CMFT 600 36W 930 DALI EM mode
	UGR file (UGR table)	PL CMFT 600 36W 930 DALI
	UGR file (UGR table)	PL CMFT 600 36W 940 DALI EM mode
	UGR file (UGR table)	PL CMFT 600 36W 940 DALI
	LDC typ cone	PL CMFT 600 36W 930 DALI EM mode
	LDC typ cone	PL CMFT 600 36W 930 DALI
	LDC typ cone	PL CMFT 600 36W 940 DALI EM mode
	LDC typ cone	PL CMFT 600 36W 940 DALI
	LDC typ cone	PL CMFT 600 36W 930 DALI EM mode
	LDC typ cone	PL CMFT 600 36W 930 DALI
	LDC typ cone	PL CMFT 600 36W 940 DALI EM mode
	LDC typ cone	PL CMFT 600 36W 940 DALI
	LDC typ polar	PL CMFT 600 36W 930 DALI EM mode
	LDC typ polar	PL CMFT 600 36W 930 DALI
	LDC typ polar	PL CMFT 600 36W 940 DALI EM mode
	LDC typ polar	PL CMFT 600 36W 940 DALI
	LDC typ polar	PL CMFT 600 36W 930 DALI EM mode
	LDC typ polar	PL CMFT 600 36W 930 DALI
	LDC typ polar	PL CMFT 600 36W 940 DALI EM mode
	LDC typ polar	PL CMFT 600 36W 940 DALI
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM_Revit_3D	PL_CMFT
	CAD_STEP_3D	PL_CMFT_600


Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	PANEL COMFORT 600 UGR 19 DALI CS CRI90 36W 930 940 U19 DALIVR CS CRI90-fr

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075694507	Etui carton fermé 1	52 mm x 622 mm x 694 mm	2535.00 g	22.45 dm³
4058075694514	Carton de regroupement 4	640 mm x 220 mm x 710 mm	11435.00 g	99.97 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



	T(Kahvin) / W _{AC}	lm		lm/W	
		29.5W	36W	29.5W	36W
PANEL CMFT 36W CPS	4000K	3600 lm	4200 lm	122 lm/W	118 lm/W
	3000K	3400 lm	4000 lm	115 lm/W	112 lm/W
PANEL CMFT 36W DALI	4000K	-	4200 lm	-	118 lm/W
	3000K	-	4000 lm	-	112 lm/W

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.