

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Decor Twist Pendant White TW

Smart+ Twist | Luminaires design Smart+ Decor avec technologie Wi-Fi



### Zones d'application

- Salons
- Bureaux

### Avantages du produit

- Design élégant
- Distribution lumineuse bidirectionnelle pour l'éclairage et le balisage des étagères

### Caractéristiques du produit

- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Luminaire décoratif
- Matériel du boîtier : métal



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                  | 24,50 W     |
| Tension nominale                    | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                 | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                  | 132,000 mA  |
| Courant d'appel                     | 0.593 A     |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 1800 µs     |
| Facteur de puissance $\lambda$      | $\geq 0,7$  |
| Classe de protection                | II          |


## Données photométriques

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                                             | 1500 lm                   |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 2100 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                                      | 61 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                                          | 3000...6500 K             |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K <sup>1)</sup>      |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | < 6 sdcm                  |
| Indice du papillotement (PstLM)                                           | -                         |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)                                    | -                         |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778                                   | RG0                       |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471                                   | RG0                       |

<sup>1)</sup> Une réinitialisation rétablit les valeurs par défaut

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Diamètre         | 265,00 mm  |
| Hauteur          | 1500,00 mm |
| Poids du produit | 1900,00 g  |

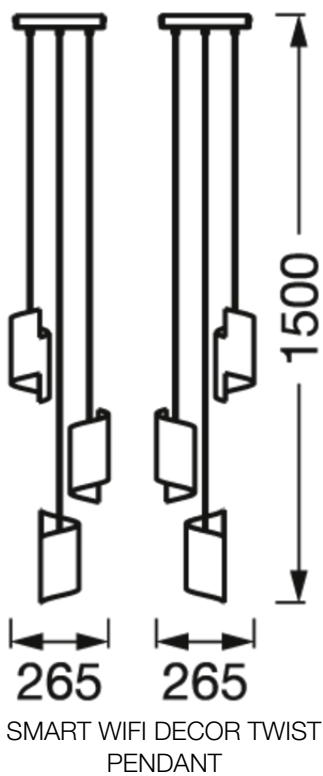

Matériau & couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Blanc  |
| Couleur du teinte                        | Blanc  |
| Matériau de corps                        | Acier  |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C             |
| Type de connexion             | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection            | IP20                     |
| Gradable                      | Oui                      |
| Montage                       | Surface                  |
| Application                   | Indoor                   |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable          |
| Avec source de lumière        | Oui                      |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                 | Nom du document                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | User Instruction                | DECOR TWIST/WOOD PENDANT       |
|  | Guide d'installation détaillée  | SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE |
|  | Declarations of conformity      | SMART WIFI                     |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | SMART OUTD AND WIFI DECOR      |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075757448 | Etui carton fermé<br>1           | 176 mm x 252 mm x 333 mm                  | 2082.00 g          | 14.77 dm³ |
| 4058075757455 | Carton de regroupement<br>4      | 527 mm x 373 mm x 358 mm                  | 9193.00 g          | 70.37 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.