

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Decor Wood Table TW

Smart+ Wood | Luminaires design Smart+ Decor avec technologie Wi-Fi



### Zones d'application

- Zones d'accueil
- Salons
- Chambres
- Bureaux

### Avantages du produit

- Design élégant

### Caractéristiques du produit

- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Luminaire décoratif
- Matériau du boîtier : métal et bois



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                                         | 8,00 W      |
| Tension nominale                                           | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                                         | 43,000 mA   |
| Courant d'appel                                            | 2.82 A      |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 1600 µs     |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 30          |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 51          |
| Facteur de puissance λ                                     | ≥0,5        |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %      |
| Classe de protection                                       | II          |


Données photométriques

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                                             | 350 lm                    |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 650 lm                    |
| Efficacité lumineuse                                                      | 43 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                                          | 3000...6500 K             |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K <sup>1)</sup>      |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | < 6 sdcn                  |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778                                   | RG0                       |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471                                   | RG0                       |

1) Une réinitialisation rétablit les valeurs par défaut

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 150,00 mm |
| Largeur           | 150,00 mm |
| Hauteur           | 458,00 mm |
| Poids du produit  | 1200,00 g |
| Longueur de câble | 1800 mm   |

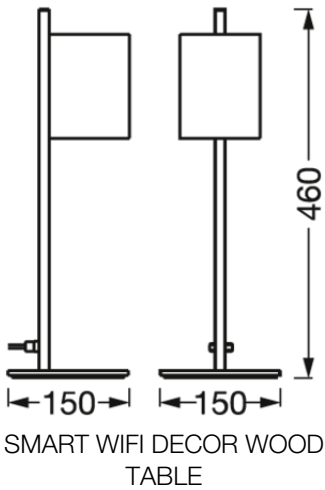

Matériau & couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Noir   |
| Couleur du teinte                        | Noir   |
| Matériau de corps                        | Bois   |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C      |
| Type de connexion             | Fiche type C (UE) |
| Type de protection            | IP20              |
| Gradable                      | Oui               |
| Type of dimming [GMS]         | Wifi              |
| Montage                       | Standing          |
| Application                   | Indoor            |
| Orientable                    | Non               |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable   |
| Avec source de lumière        | Oui               |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

CERTIFICATS ET NORMES

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Normes                        | CE / UKCA |
| Résistance aux chocs de balle | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 | Nom du document                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|    | User Instruction                | DECOR TWIST/WOOD TABLE         |
|   | Guide d'installation détaillée  | SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE |
|  | Declarations of conformity      | SMART WIFI DECOR               |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | SMART WIFI DECOR WOOD TABLE TW |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075757585 | Etui carton fermé<br>1           | 172 mm x 482 mm x 173 mm                  | 1347.00 g          | 14.34 dm <sup>3</sup> |
| 4058075757592 | Carton de regroupement<br>4      | 365 mm x 365 mm x 510 mm                  | 6109.00 g          | 67.94 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.