


FICHE PRODUIT

Decor Circle 3XPendant LN 20W Click CCT Black

Decor Circle | Luminaires décoratifs en acrylique et métal avec LED

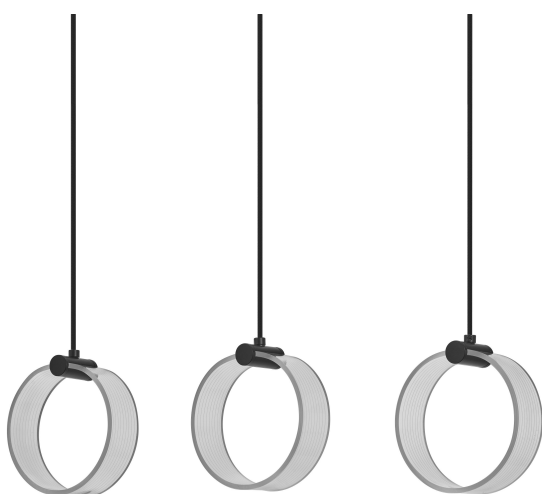

Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Montage simple
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : acrylique
- Led de haute puissance



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	95,000 mA
Courant d'appel	0.095 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	186 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	17
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	25
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	80 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1300 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2400 lm
Efficacité lumineuse	65 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4200 K / 6500 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	660,00 mm
Largeur	52,00 mm
Hauteur	1210,00 mm
Poids du produit	1415,00 g



DECOR CIRCLE 3XPEND LN 18W
CLICKCCT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Polyméthylmethacrylate (PMMA)
Matériau de fermeture	Polyméthylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Suspended
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir d'octobre 2024
--	------------------------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

– Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction / Safety Instructions	DECOR CIRCLE 3XPEND LN 20W CLICKCCT
	Legal information	DECOR DRUMS/CIRCLE
	Declarations of conformity	DECOR LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075838666	Etui carton fermé 1	152 mm x 222 mm x 678 mm	1775.00 g	22.88 dm ³
4058075838673	Carton de regroupement 4	465 mm x 325 mm x 700 mm	8398.00 g	105.79 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.