


# FICHE PRODUIT

## Decor Felt Cylinder Pendant 28W 830 Dark Gray

Decor Felt | Luminaires décoratifs en feutre avec douille E27

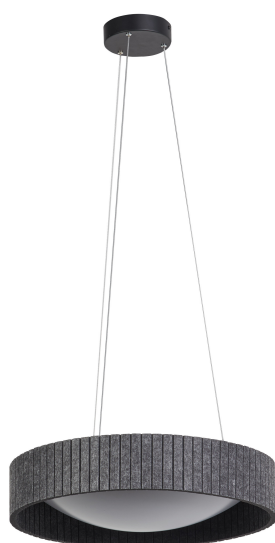

### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Luminaire attrayant en feutre
- Design delights your home with a warm atmosphere
- Abat-jour en matériaux recyclés
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : feutre
- Câble textile



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 28,00 W       |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 117,000 mA    |
| Courant d'appel                                            | 0.117 A       |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 109           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 68            |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 109           |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,90        |
| Distorsion harmonique totale                               | 65 %          |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 1000 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 2400 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 35 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | 80          |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 5 sdcm    |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | 0.36        |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | 0.2         |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 100 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Diamètre         | 500,00 mm  |
| Hauteur          | 1500,00 mm |
| Poids du produit | 1650,00 g  |



DECOR FELT CYLINDER PEND  
28W 830 DG

Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé         |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé         |
| Matériau de corps                        | Feutre Acier       |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                        | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection                       | IP20                     |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                     |
| Gradable                                 | Non                      |
| Montage                                  | Suspended                |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable          |
| Avec source de lumière                   | Non                      |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir d'octobre 2024 |
|------------------------------------------|------------------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  | User Instruction                | DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG |
|  | Declarations of conformity      | DECOR LUM                           |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DECOR LUM                           |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075841567 | Etui carton fermé<br>1           | 152 mm x 522 mm x 523 mm                  | 2159.00 g          | 41.50 dm³ |
| 4058075841574 | Carton de regroupement<br>2      | 538 mm x 320 mm x 550 mm                  | 5503.00 g          | 94.69 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.