


# FICHE PRODUIT

## Decor Fuji 3XPendant PL 13W 930 Black

Decor Fuji | Lampes décoratives en métal avec LED intégrées

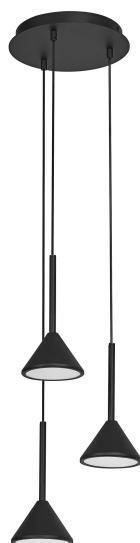

### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme
- Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct)
- Interrupteur marche/arrêt sur le boîtier pour un fonctionnement pratique
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Matériel du boîtier : métal
- Led de haute puissance
- Température de couleur : 3 000 K
- Optional 1.5m cable provided with fitted EU plug (only for wall luminaire)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 13,00 W       |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 75,000 mA     |
| Courant d'appel                                            | 0.075 A       |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 1400 µs       |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 23            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 24            |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 39            |
| Facteur de puissance λ                                     | ≥ 0,7         |
| Distorsion harmonique totale                               | < 70 %        |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 500 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 990 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 40 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 90        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcm      |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | ≤1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | ≤0.4        |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 115 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Diamètre         | 290,00 mm  |
| Hauteur          | 1500,00 mm |
| Poids du produit | 1800,00 g  |



DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W  
830 BK

Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Noir               |
| Couleur du teinte                        | Noir               |
| Matériau de corps                        | Acier              |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP20                     |
| Gradable                         | Non                      |
| Montage                          | Suspended                |
| Application                      | Indoor                   |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable          |
| Avec source de lumière           | Oui                      |

Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir d'août 2024 |
|------------------------------------------|---------------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 | Nom du document                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | User Instruction                | DECOR FUJI 1X/3X/4X PENDANT 830 BK |
|  | Legal information               | DECOR FUJI                         |
|  | Declarations of conformity      | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT        |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT        |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075841840 | Etui carton fermé<br>1           | 222 mm x 322 mm x 383 mm                  | 2170.00 g          | 27.38 dm³ |
| 4058075841857 | Carton de regroupement<br>2      | 467 mm x 342 mm x 410 mm                  | 5302.00 g          | 65.48 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.