

FICHE PRODUIT

HB P 75W 865 70DEG IP66 PS

HIGH BAY GEN 5 | Luminaires grande hauteur jusqu'à 181 lm/W et UGR attrayant



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zones d'application

- Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
- Entrepôts, halls logistiques
- Industrie
- Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)

Avantages du produit

- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à $UGR \leq 19$ (<150W, 70°) en combinaison avec un réflecteur
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact

Caractéristiques du produit

- Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables
- Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 18 m en 4 000 K ou 6 500 K
- Gradation 0-10V
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	75 W / 53 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	335...240 mA
Courant d'appel	14 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	324 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	15
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	19
Facteur de puissance λ	> 0,95
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver
Gradateur	0-10V

Données photométriques


Flux lumineux	13125 lm / 9275 lm
Efficacité lumineuse	175 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤4 sdcn
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0,4
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG1
Angle de rayonnement	70 °




HB P 53W 865 70DEG IP66 PS




HB P 75W 865 70DEG IP66 PS




HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFRACTOR




HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFLECTOR




HB P 53W 865 70DEG IP66 PS



HB P 75W 865 70DEG IP66 PS




HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFRACTOR



HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFLECTOR

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	280,00 mm
Hauteur	161,00 mm
Poids du produit	2600,00 g
Longueur de câble	1500 mm

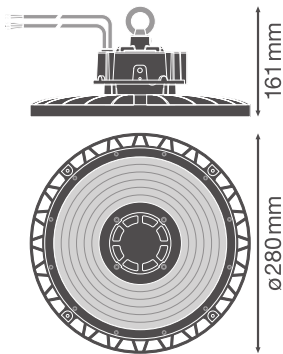

HB P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP66
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK10
Gradable	Oui
Montage	L SURFACE SUSPENSION
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	120000 h ¹⁾
------------------------------	------------------------

Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	305 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
Fonction ajoutée	MULTI SELECT

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Crochet de montage fourni
- Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	HB ACC UI
	Legal information	HB P
	Legal information	HB DA P
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	HIGHBAY P
	Declarations Of Conformity UKCA	HIGHBAY P

Documents et certificats		Nom du document
	Certificates	ENEC HIGHBAY P ON_OFF
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	HB P 53W 865 70DEG IP66 PS
	IES file (IES)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS
	IES file (IES)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFLECTOR
	IES file (IES)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFRACTOR
	LDT file (Eulumdat)	HB P 53W 865 70DEG IP66 PS
	LDT file (Eulumdat)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS
	LDT file (Eulumdat)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFRACTOR
	LDT file (Eulumdat)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFLECTOR
	ROLF file (RELUX)	HB P 75W 865 70DEG
	UGR file (UGR table)	HB P 53W 865 70DEG IP66 PS
	UGR file (UGR table)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS
	UGR file (UGR table)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFRACTOR
	UGR file (UGR table)	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFLECTOR
	LDC typ cone	HB P 53W 865 70DEG IP66 PS
	LDC typ cone	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS
	LDC typ cone	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFRACTOR
	LDC typ cone	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFLECTOR
	LDC typ polar	HB P 53W 865 70DEG IP66 PS
	LDC typ polar	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS
	LDC typ polar	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFRACTOR


Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	LDC typ polar	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS - REFLECTOR
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM_Revit_3D	High Bay G5
	CAD_STEP_3D	HB G5 75W

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075844346	Carton de regroupement 1	338 mm x 328 mm x 171 mm	3208.00 g	18.96 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

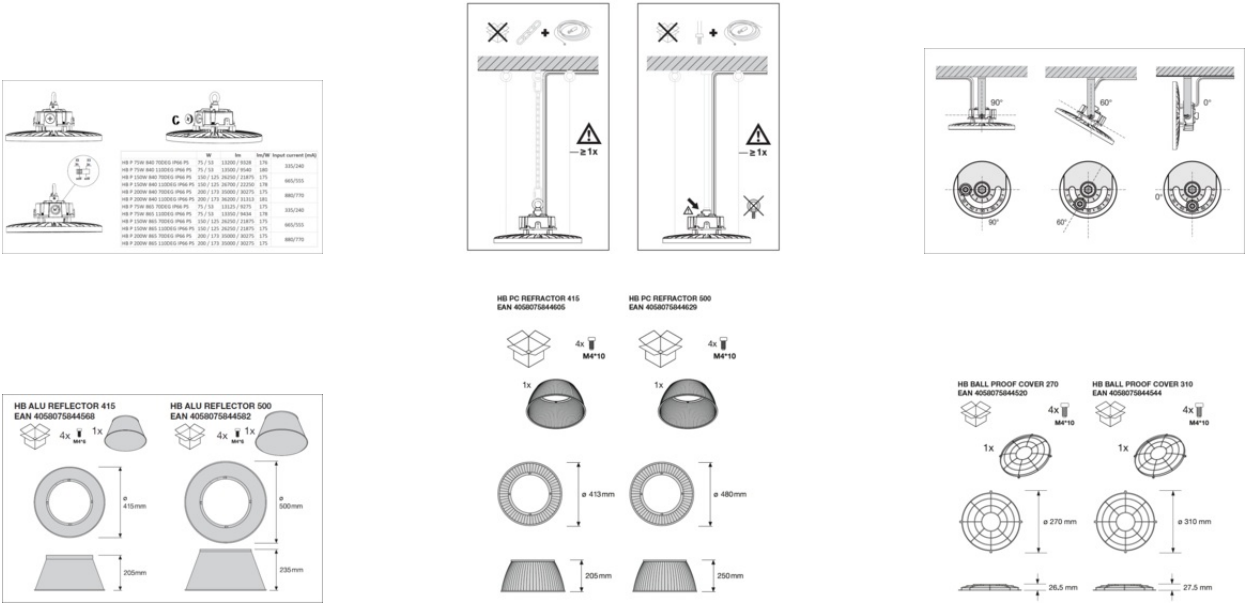

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.