


FICHE PRODUIT LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Systèmes de gestion de l'éclairage

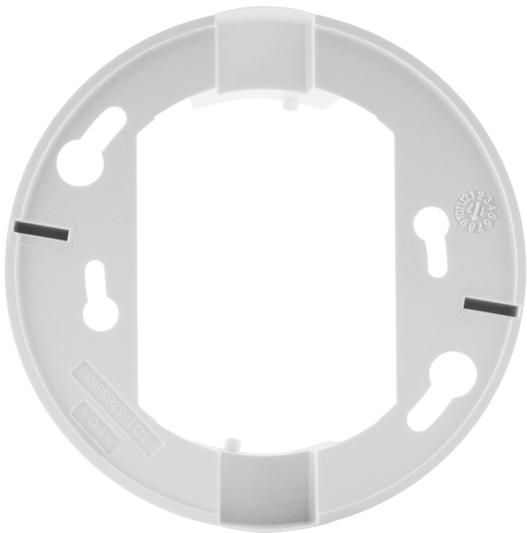

Zones d'application

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Avantages du produit


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Caractéristiques du produit

- Ceiling installation adapter

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



| | |
|--|---------|
| Entraxe de fixation, longueur | 75,0 mm |
| Largeur | 95,2 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 95.2 mm |
| Hauteur | 50,0 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 50.0 mm |
| Diamètre | 95,0 mm |
| Poids du produit | 50,00 g |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| | |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

CAPACITÉS

| | |
|---------------------|-----------------|
| Type d'installation | Montage/Plafond |
|---------------------|-----------------|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---------------------|----|
| Labels et agréments | CE |
|---------------------|----|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

TÉLÉCHARGEMENTS

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4052899988729 | SAC 1 | 200 mm x 300 mm x 1 mm | 55.00 g | 0.06 dm ³ |
| 4052899988736 | Carton de regroupement 24 | 300 mm x 200 mm x 200 mm | 1491.00 g | 12.00 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.