



Données techniques



Ressources du système	
Affichage - Couleurs	10.1" TFT 16:9 LED - 16M
Définition	1280x800, WXGA
Luminosité	500 Cd/m ² typ.
Gradation	à 0%
Écran tactile	Multi Touch capacitif projeté
CPU	ARM Cortex-A9 dual core 800 MHz
Système d'exploitation	Linux RT
Flash	4 GB
RAM	1 GB
HTR, Sauvegarde HTR, Avertisseur	Oui
Interface	
Port Ethernet	3 (port 0 - 10/100/1000, port 1 - 10/100, port 2 - 10/100)
Port USB	2 (Hôte V2.0, max. 500 mA)
Port série	1 (RS-232, RS-485, RS-422, configurable via logiciel) Max 3 ports série en utilisant des modules plug-in.
Carte SD	Oui
Extension	2 connexions pour modules plug-in
Caractéristiques	
Alimentation	24 Vdc (10 à 32 Vdc)
Consommation courante	1.0 A à 24 Vdc (max.)
Protection d'entrée	Électronique
Batterie	Batterie lithium rechargeable, ne peut pas être remplacée par l'utilisateur
Conditions ambiantes	
Temp. de fonctionnement	-20° à +60 °C (installation verticale) Les modules plug-in et les dispositifs USB pourraient limiter la température maxi à +50 °C
Temp. de stockage	-20°C à +70°C
Humidité exploitation/stockage	5-85% RH, sans condensation
Classe de protection	IP66 (avant), IP20 (arrière)
Dimensions et poids	
Panneau frontal LxH	282x197 mm (11.10x7.80")
Gabarit de perçage AxB	271x186 mm (10.67x7.32")
Profondeur D+T	56+8 mm (2.20+0.33")
Poids	2.5 Kg
Certifications	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunité EN 61000-6-2 pour les installations en environnements industriels
UL	cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201
DNV-GL	Oui

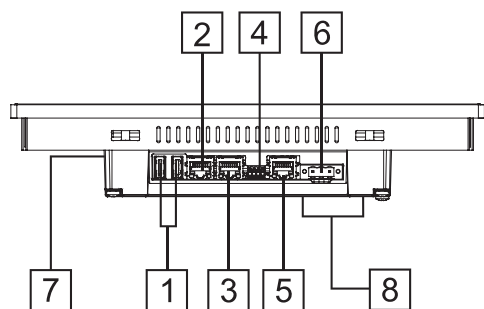

- 1 Port USB 1 et 2
- 2 Port Ethernet 2 (10/100 Mb)
- 3 Port Ethernet 1 (10/100 Mb)
- 4 Port série
- 5 Port Ethernet 0 (10/100/1000 Mb)
- 6 Alimentation
- 7 Lecteur carte SD
- 8 2 Connexions pour modules d'extension plug-in

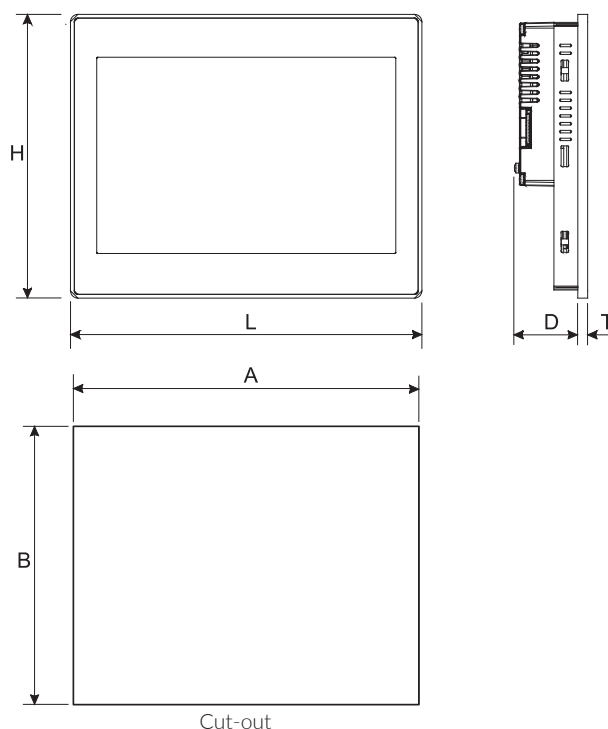

Informations en vue d'une commande

Modèle	Code produit	Description
eX710	+EX710U5P1	10.1" Écran large TFT couleur, écran tactile multi touch projeté capacitif. 3 ports Ethernet, 1 port série, 2 ports USB. Runtime JMobile